ARCH-STONE®

АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ

КАТАЛОГ АРХИТЕКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ



2021–2022



СОДЕРЖАНИЕ

О материале Arch-Stone 4
Формирование заказа 6
Как читать артикулы 8
Каталог стандартных элементов 9
Оконные и дверные оформления 9
Сборки окон 10
Сборки дверей 15
Наличники 16
Откосы 26
Сандрики 27
Подоконники 28
Замковые камни 31
Карнизы 35
Сборки карнизов 36
Карнизы 38
Декоративные элементы 53
Кронштейны 54
Розетки 56
Барельефы, акротерий 57
Вазоны 59
Сухарь, триглиф, фриз 60
Филенки 60
Балюстрады, ограждения 65
Тумбы балюстрады 68
Балясины 69
Добавочные детали балясин 73
Основания тумб балюстрады 74
Основания балюстрады 79
Поручни балюстрады 80
Крышки забора 81
Крышки столбов 82
Крышки тумб балюстрады 84
Навершия 88
Колонны, пилястры 91
Колонны 92
Пилястры 105
Русты 111
Фасадные панели 114
Ротонды 115
Доски, балки, консоли 119
Ставни 123
Руководство по монтажу 125

О МАТЕРИАЛЕ ARCH-STONE

Благодаря сочетанию превосходных эксплуатационных качеств и роскошному внешнему виду, современный фасадный материал ARCH-STONE привлекает всё больше внимания клиентов и даёт возможность воплотить в реальность самые разнообразные дизайнерские идеи.


Архитектурный декор ARCH-STONE представляет собой тонкий, но прочный материал, в точности повторяющий фактуру натурального камня и предназначенный для наружной отделки зданий. От прочих материалов его выгодно отличает целый комплекс свойств: малый вес, долговечность, простота монтажа, устойчивость к холодам, расширению и сокращению при колебаниях температуры, высокие показатели влагостойкости.

Элементы фасадного декора ARCH-STONE на 85% состоят из настоящего мелкофракционного камня, такого, как гранита, мрамора и доломита. На остальные 15% состава приходятся стекловолокно и смола, помогающая прочно связывать компоненты между собой. Использование полиэфирных смол позволяет эксплуатировать такие фасады в суровом климате. По результатам сертификационных испытаний изделия способны выдержать как минимум 200 циклов температурных колебаний от -50 до +50 °С в условиях максимальной влажности.

Поскольку в основе декора для фасадов ARCH-STONE лежит восстановленный камень, он обладает всеми его характеристиками, но имеет и очевидное преимущество: вес изделий составляет не более 17 кг на квадратный метр.

Толщина стенок фасадного материала ARCH-STONE составляет всего 8-12 мм, но при этом он превосходит по прочности бетон и стеклофибробетон. Изделия прокрашиваются на глубину до 5 мм, поэтому отсутствует необходимость проведения какой-либо последующей обработки после завершения монтажа.

Возможен выбор фактуры и цветового решения из стандартной палитры или же изготовление уникальных вариантов под заказ. Подобрать нужный оттенок можно в каталоге RAL.

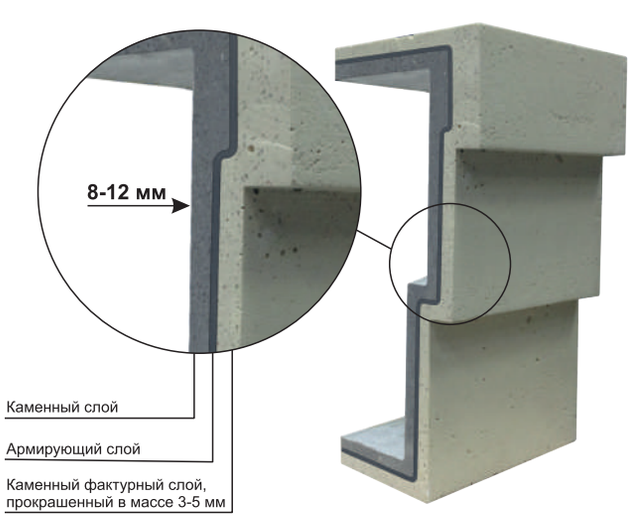

Важное преимущество архитектурного декора ARCH-STONE – это возможность проведения работ вне зависимости от температуры воздуха. Особенности монтажа такого материала обеспечивают высокую надежность крепления, точную стыковку элементов, быстроту и выгодную стоимость работы.

Установка осуществляется при помощи метизов, а не клея. Детали, выступающие от стены не более чем на 150 мм, можно устанавливать посредством скрытого крепления на уголки (оцинкованные или алюминиевые). Также используется крепление на анкеры и саморезы через лицевую сторону.

Для крупных элементов целесообразно применять навесные системы (кронштейны, собранные из уголков). Благодаря использованию металлических конструкций обеспечивается надежность креплений и устойчивость к значительной нагрузке.

ВИДЫ ИЗДЕЛИЙ



ПАЛИТРА ФАКТУР И ЦВЕТОВ


Белый (АС1)


Кремовый (АС2)


Желтый (АС3)


Серый (АС4)


Бежевый (АС5)


Мрамор белый (АСМ1)


Мрамор бежевый (АСМ2)


Мрамор коричневый (АСМ3)


Капучино (АС6)


Антрацит (АС7)

ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКАЗА


Для того, чтобы рассчитать нужное количество элементов для обрамления окна, необходимо сначала замерить размеры оконного проема.




После этого нужно определиться, нужны ли Вам откосы, так как при установке откосов внутренний размер проема уменьшится на толщину откоса.




При выборе изделий ARCH-STONE нужно иметь в виду, что погонажные элементы бывают прямые и угловые. Прямые элементы выпускаются в четырех основных размерах: 1000мм, 750мм, 500мм, 250мм. Все угловые элементы имеют длину 500мм по внутреннему размеру.

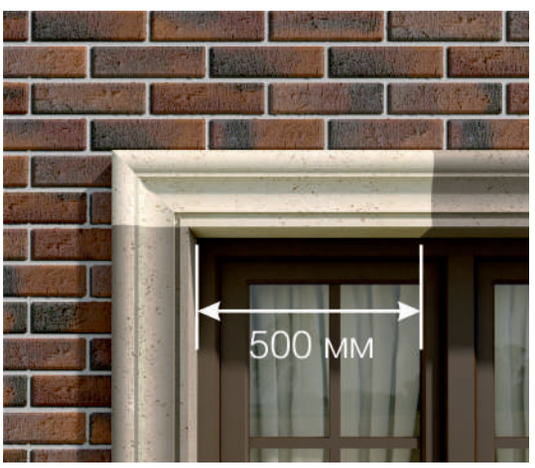

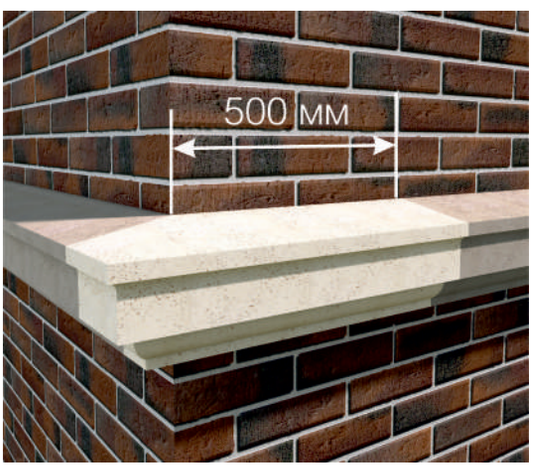


С учетом вышесказанного, Вы можете выбрать вариант сборки окна из нашего каталога, с указанной комбинацией элементов или подобрать элементы по своему желанию. Необходимо производить расчет количества изделий, учитывая потери, возникающие при подрезке изделий в размер. Обратите внимание на сочетаемость элементов по размерам (например, торец замкового камня не должен быть уже выноса профиля, примыкающего к нему изделия).

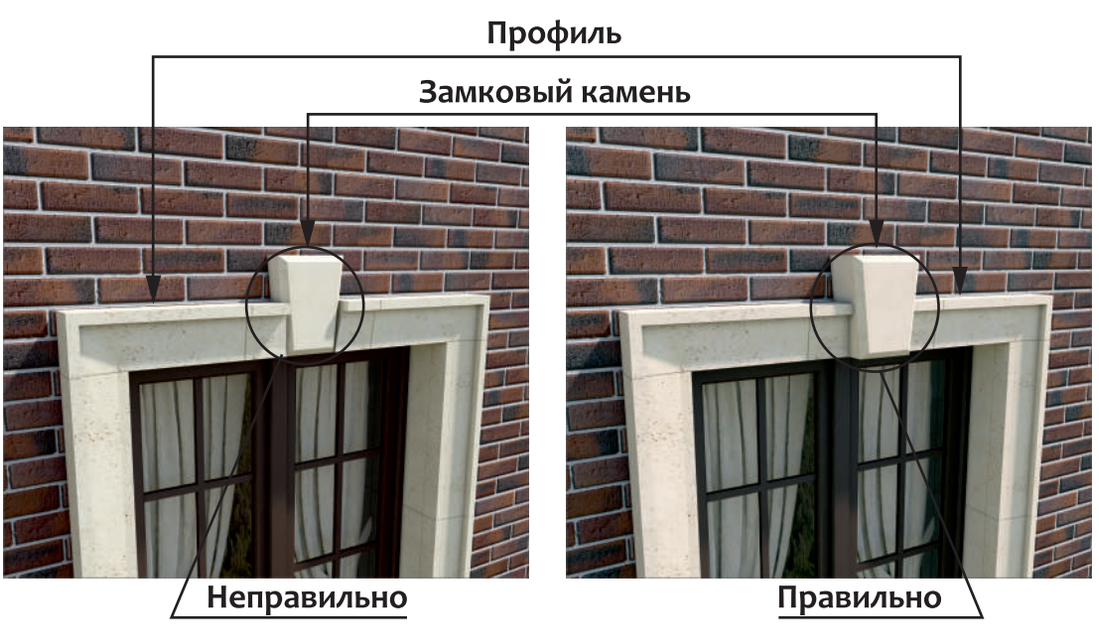

Рекомендуем подбирать элементы таким образом, чтобы свести к минимуму их подрезку. Однако не стоит забывать про симметрию и то, что короткие обрезки плохо смотрятся рядом с длинными элементами.

КАК ЧИТАТЬ АРТИКУЛЫ

Данные артикулы актуальны для погонажных элементов (карнизы, наличники, подоконники). Расшифровка производится на примере наличника АС Н15-4 и карниза АС К20-8. Все наличники, подоконники и карнизы имеют стандартную длину 250мм, 500мм, 750мм, 1000мм. Вынос наличника, подоконника, карниза высотой профиля более 100мм может быть увеличен на 25или 50мм.

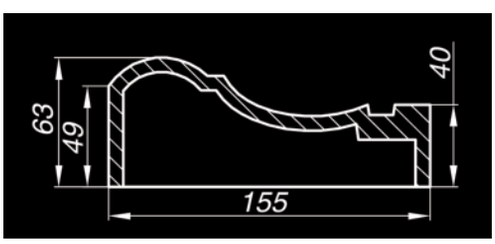

ARCH-STONE — Высота профиля

АС Н 15 - 4

Наличник — Порядковый номер элемента



АС Н 15-4- 1

0,25 - 250мм;
0,5 - 500мм;
0,75 - 750мм;
1 - 1000мм;



АС Н 15-4- УЛ

Левый угловой элемент



АС Н 15-4- УП

Правый угловой элемент



ARCH-STONE — Высота

АС К 20 - 8 - УЛ

Левый угловой элемент

Карниз — Порядковый номер элемента



ARCH-STONE — Высота

АС К 20 - 8 - УП

Правый угловой элемент


Карниз — Порядковый номер элемента

ARCH-STONE®
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ

ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ОБРАМЛЕНИЯ




АС СБО-01

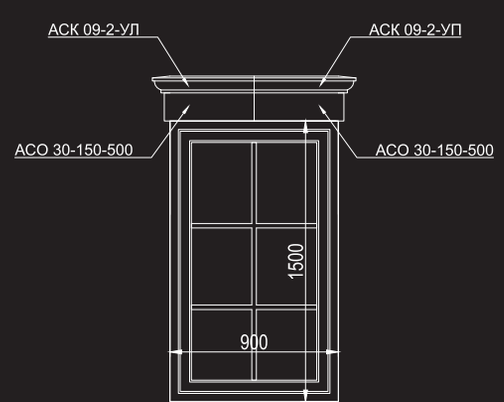




АС СБО-02

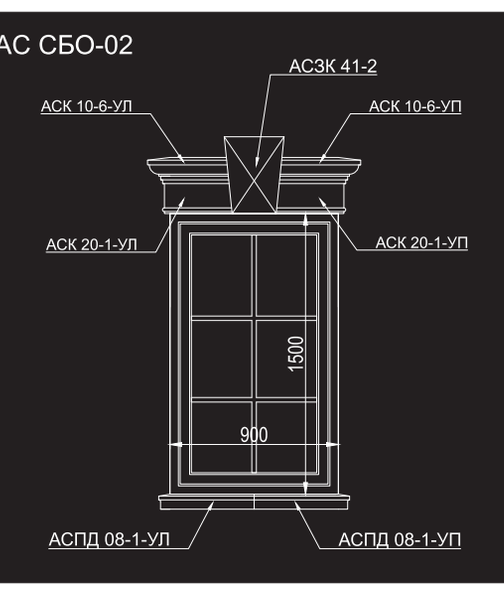




АС СБО-03

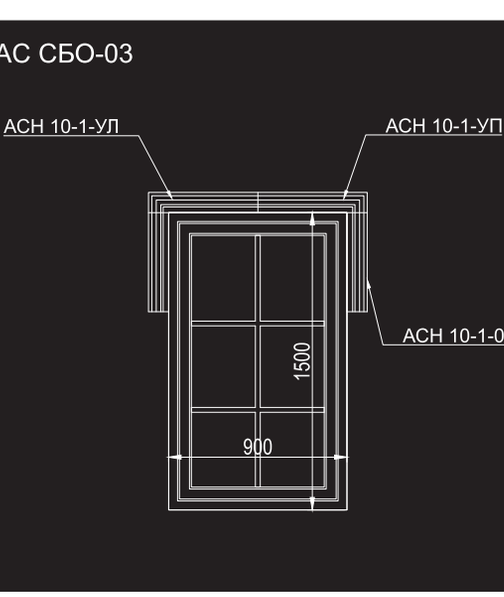




АС СБО-04

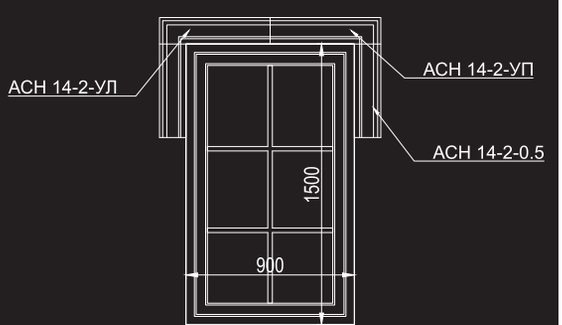




АС СБО-05

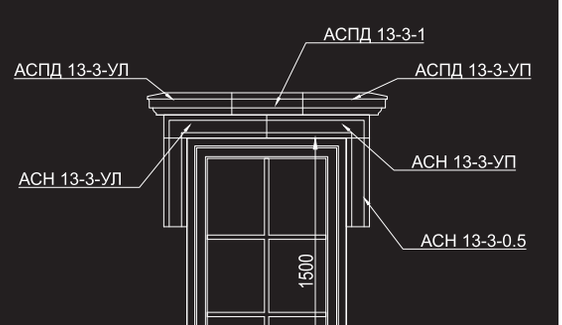




АС СБО-06

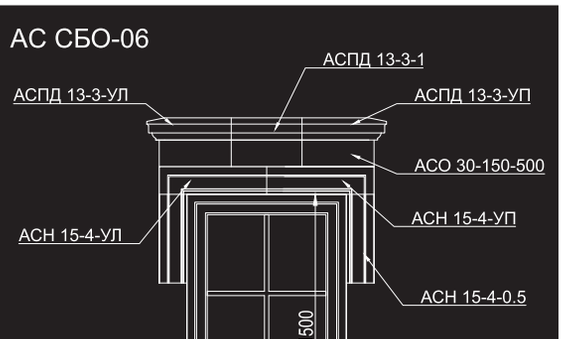




АС СБО-07

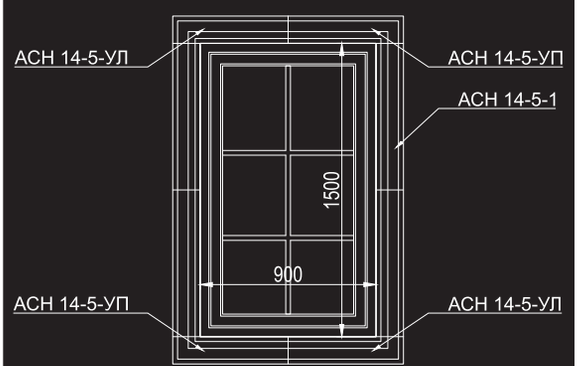




АС СБО-08

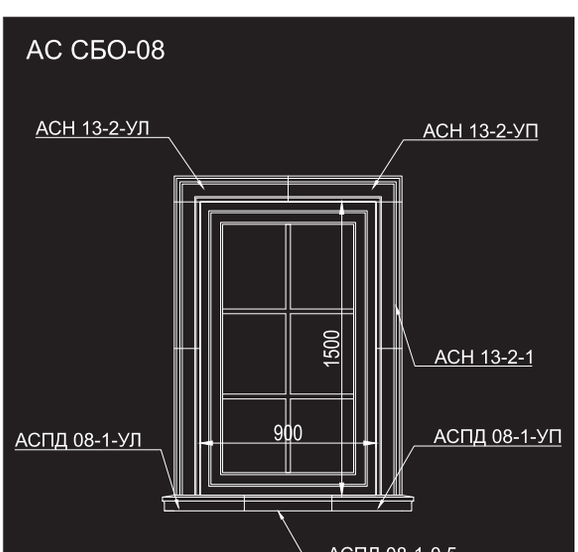




АС СБО-09

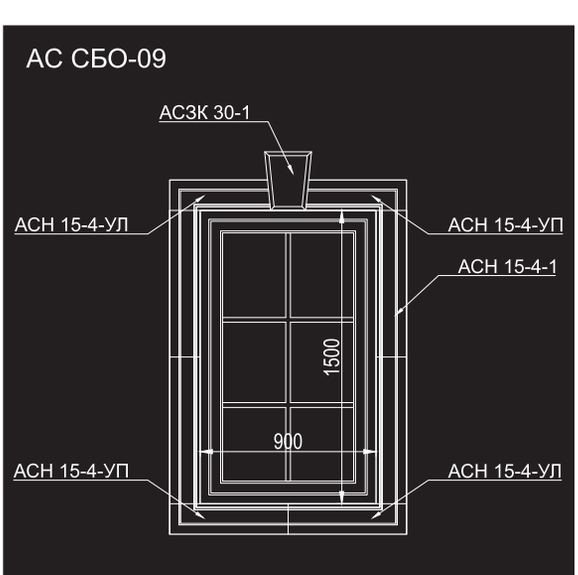




АС СБО-10

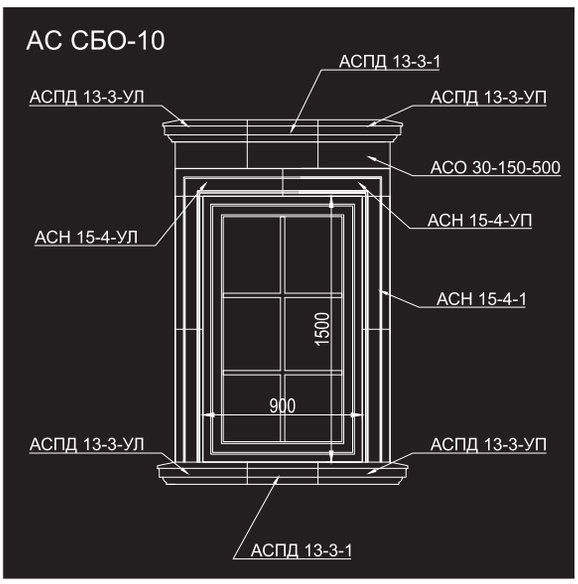




АС СБО-11

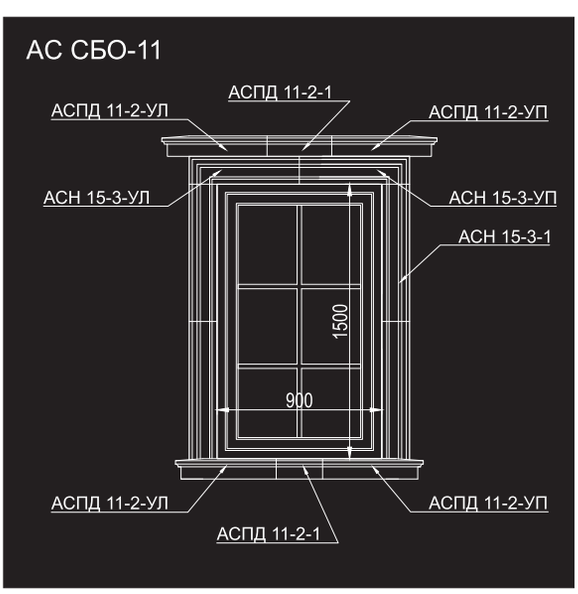




АС СБО-12

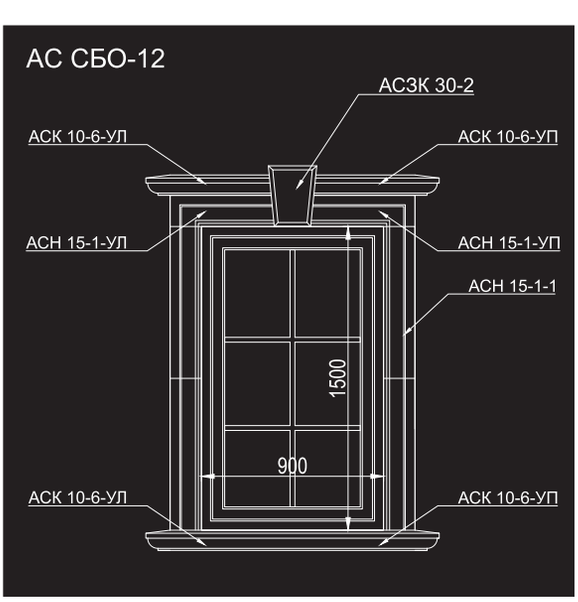




АС СБО-13

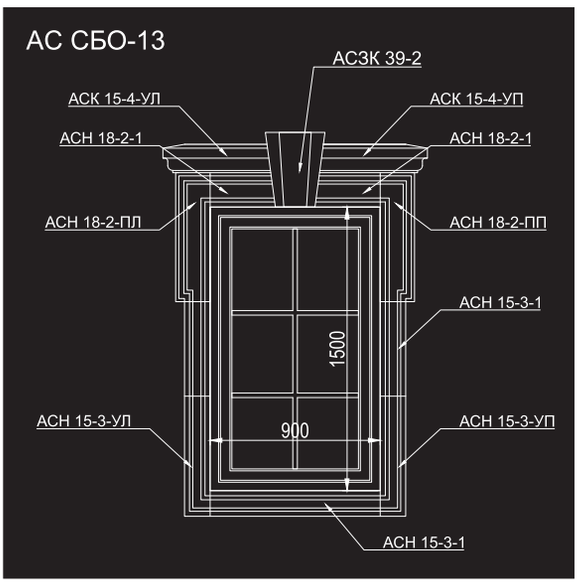




АС СБО-14

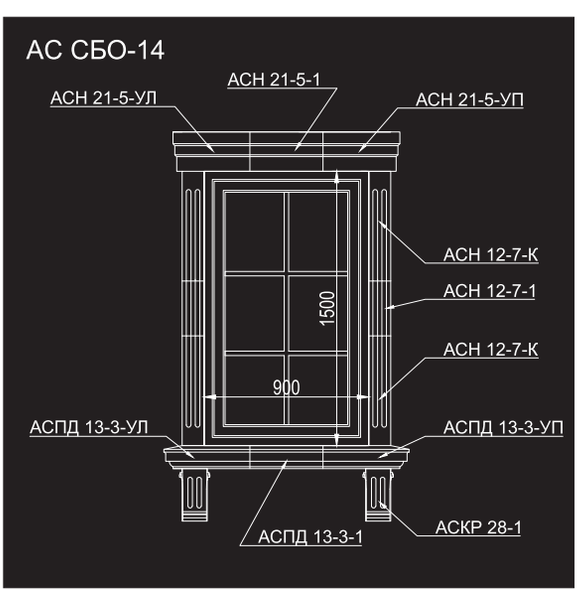




АС СБО-15

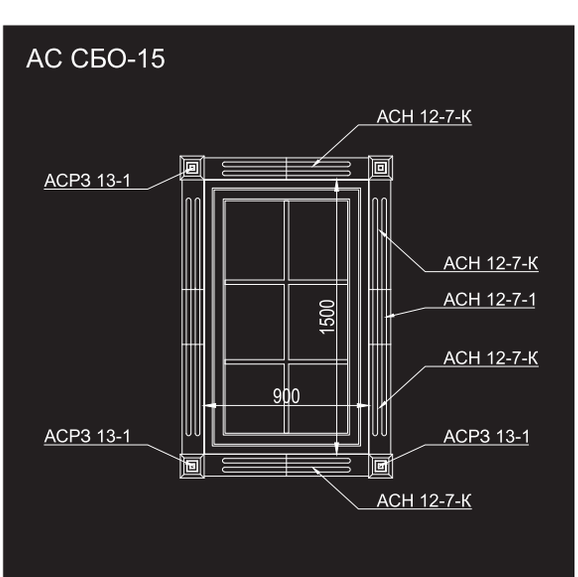




АС СБД-01

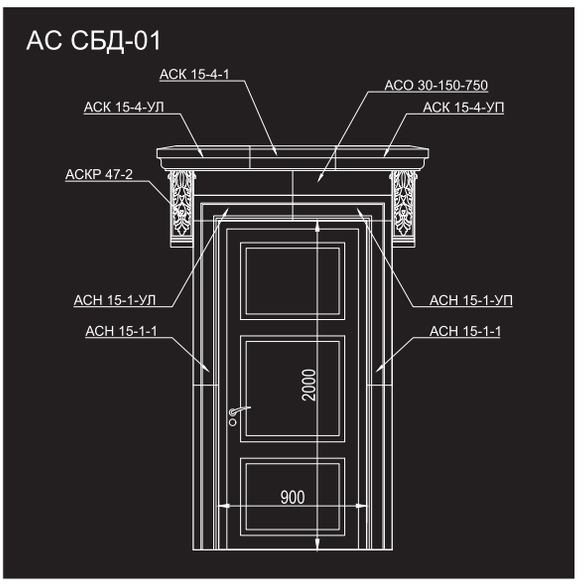




АС СБД-02

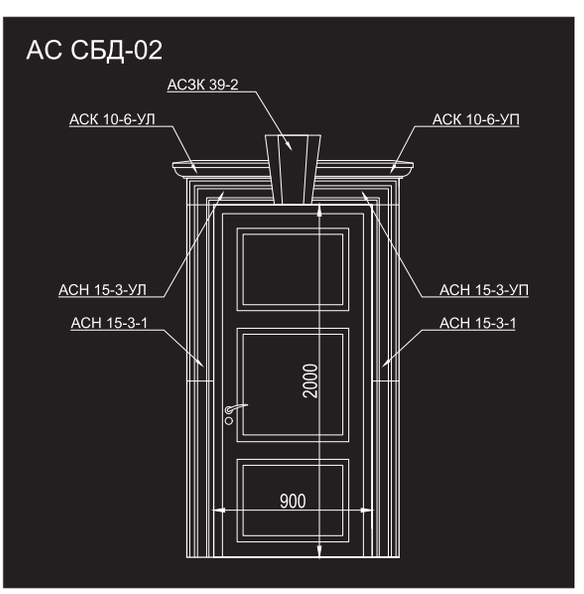



АС СБД-03

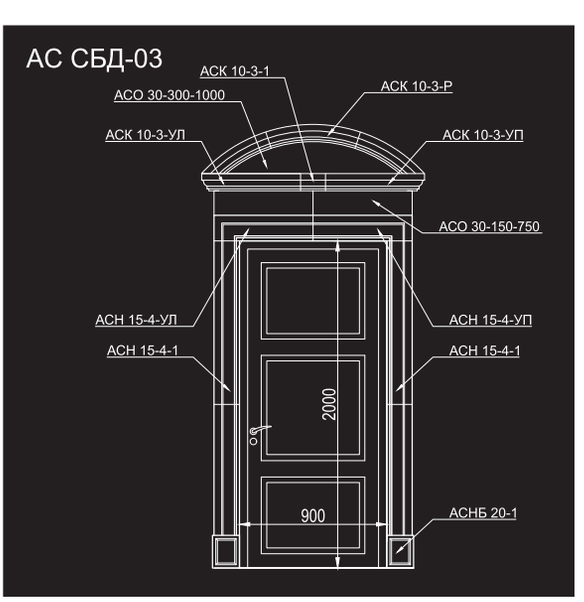















Все наличники имеют стандартную длину 250мм, 500мм, 750мм, 1000мм.













Вынос любого наличника может быть увеличен на 25 или 50мм.













Все наличники имеют стандартную длину 250мм, 500мм, 750мм, 1000мм.













Вынос любого наличника может быть увеличен на 25 или 50мм.













Все наличники имеют стандартную длину 250мм, 500мм, 750мм, 1000мм.













Вынос любого наличника может быть увеличен на 25 или 50мм.














Все наличники имеют стандартную длину 250мм, 500мм, 750мм, 1000мм.

ARCH-STONE АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ

АСН 18-2-ПЛ



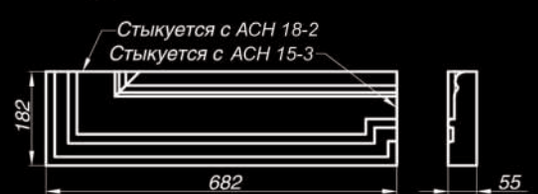


Масса изделия 3,3 кг

ARCH-STONE АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ

АСН 18-3






Масса изделия 4,7 кг/м погонный

ARCH-STONE АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ

АСН 19-1






Масса изделия 4,8 кг/м погонный

ARCH-STONE АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ

АСН 20-2






Масса изделия 6,1 кг/м погонный

ARCH-STONE АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ

АСН 21-1






У данного профиля есть
углы карниза УЛК, УПК

Масса изделия 5,1 кг/м погонный

ARCH-STONE АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ

АСН 21-2





Масса изделия 5,9 кг/м погонный

Вынос любого наличника может быть увеличен на 25 или 50мм.












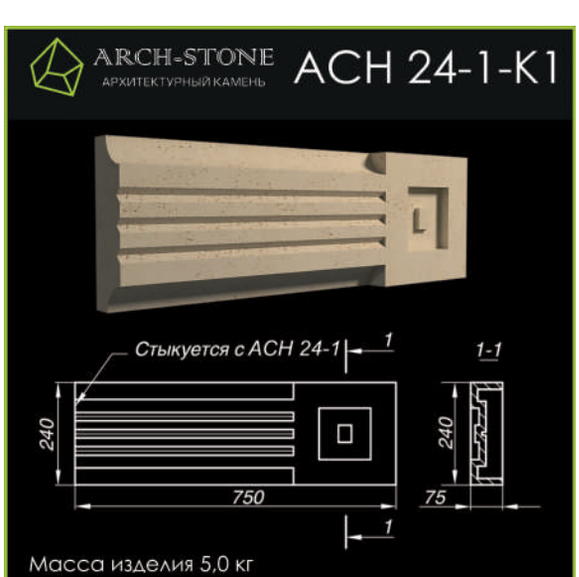


Все наличники имеют стандартную длину 250мм, 500мм, 750мм, 1000мм.







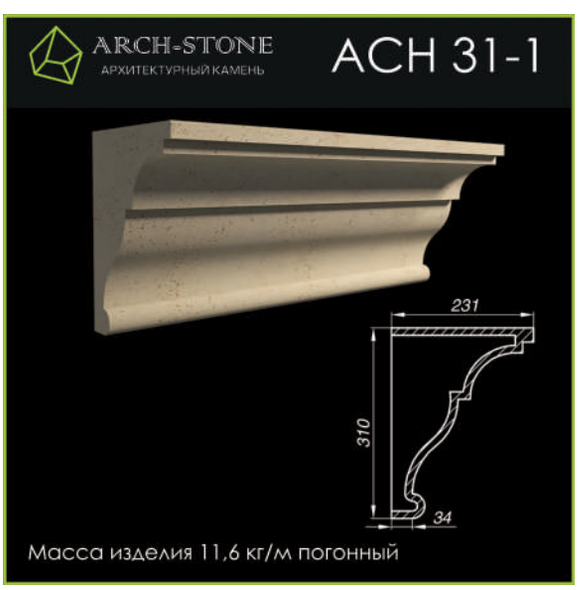





Вынос любого наличника может быть увеличен на 25 или 50мм.


ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСНБ 20-1
200
165
70
Масса изделия 1,3 кг/шт


ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСНБ 25-1
250
220
85
Масса изделия 2,0 кг/шт


ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСОГ-Ш-Д
Ш
Г
Д
Ш ширина откоса, мм 150 200 250 300 350 400 450 500
Д длина откоса, мм 250 500 750 1000
Г глубина откоса, мм 20 30 40 50
Вариант обозначения:
откос глубиной 30 мм
размером 1000Х300 мм
Откос АСОГ-Ш-Д
АС30-300-1000


ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АССНД 50-1
170
500
45
30
Масса изделия 4,0 кг/шт



ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АССНД 146-1
113
166
76
1468
Масса изделия 14,2 кг/шт









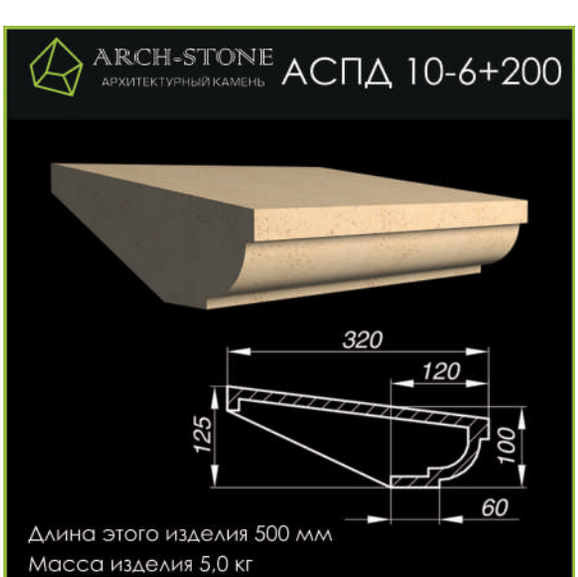



Все подоконники имеют стандартную длину 250мм, 500мм, 750мм, 1000мм.













Вынос любого подоконника может быть увеличен на 25 или 50мм.










Все подоконники имеют стандартную длину 250мм, 500мм, 750мм, 1000мм.

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АС3К 19-1

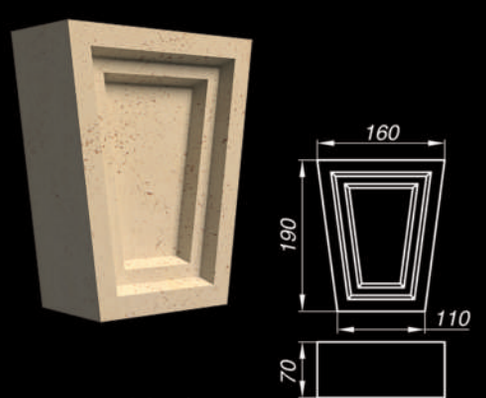

Масса изделия 1,1 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АС3К 19-2

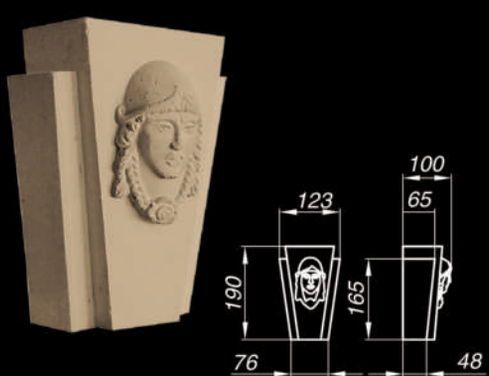

Масса изделия 1,0 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АС3К 25-1

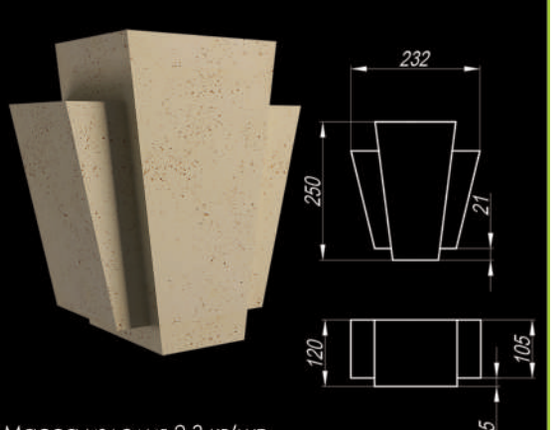

Масса изделия 2,3 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АС3К 30-1

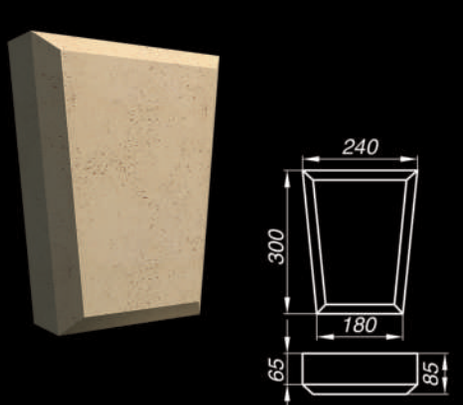

Масса изделия 1,8 шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АС3К 30-2

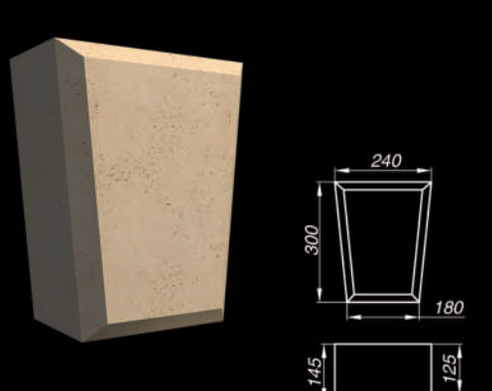

Масса изделия 2,9 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АС3К 30-3

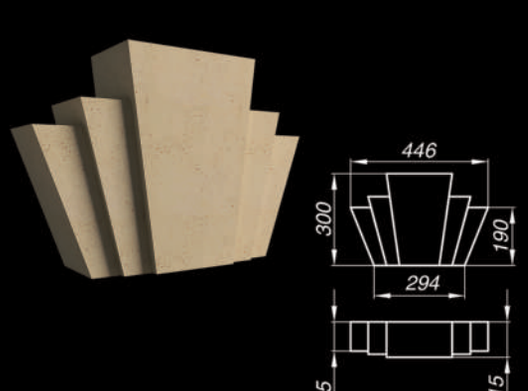

Масса изделия 3,6 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АС3К 30-4

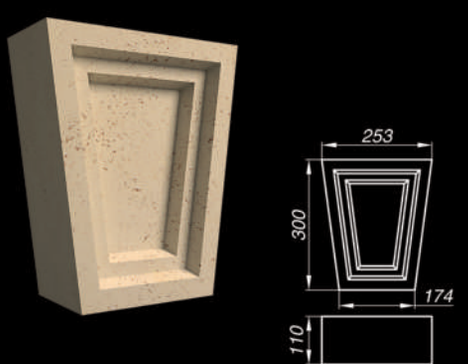

Масса изделия 2,8 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АС3К 30-5

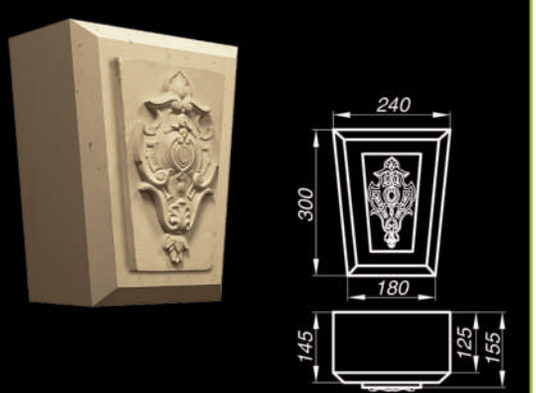

Масса изделия 2,9 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АС3К 35-1

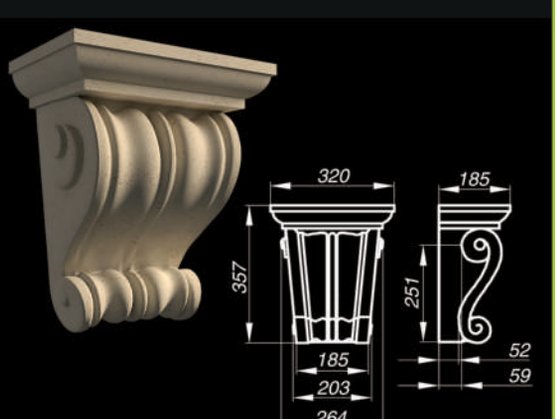

Масса изделия 5,1 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АС3К 39-2

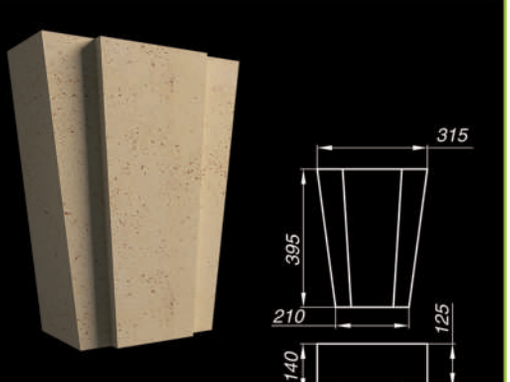

Масса изделия 4,2 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АС3К 40-1

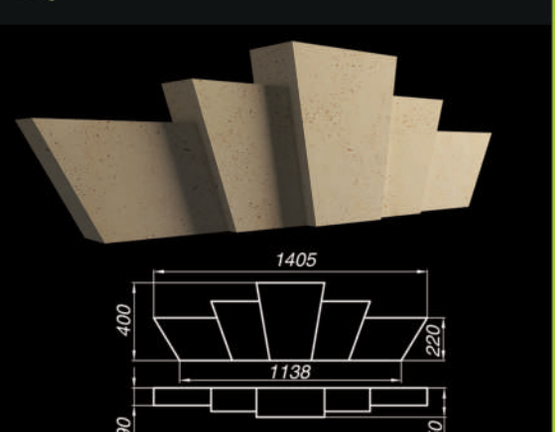

Масса изделия 11,8 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ

АС3К 41-2

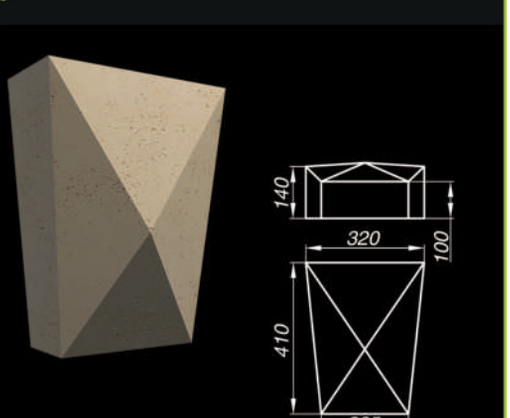

Масса изделия 4,2 кг/шт


ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АС3К 47-1
350
470
245
120
140
Масса изделия 4,9 кг/шт








ARCH-STONE®
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ

КАРНИЗЫ




АС СК-01

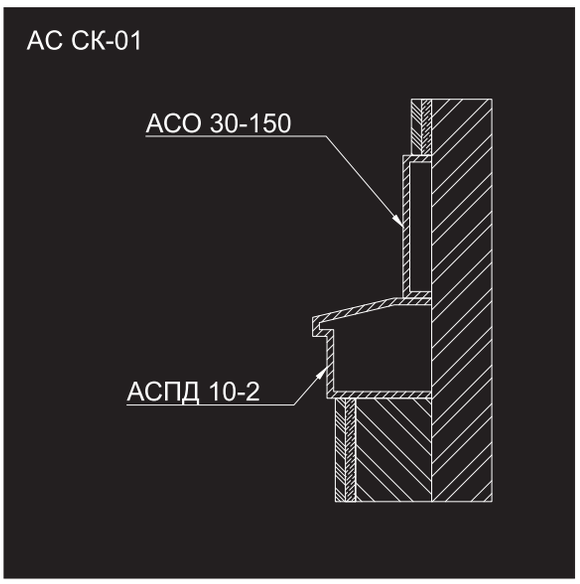




АС СК-02

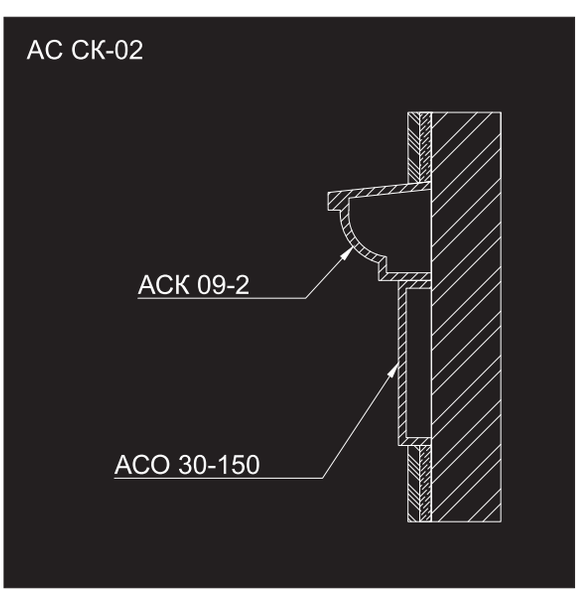





АС СК-03

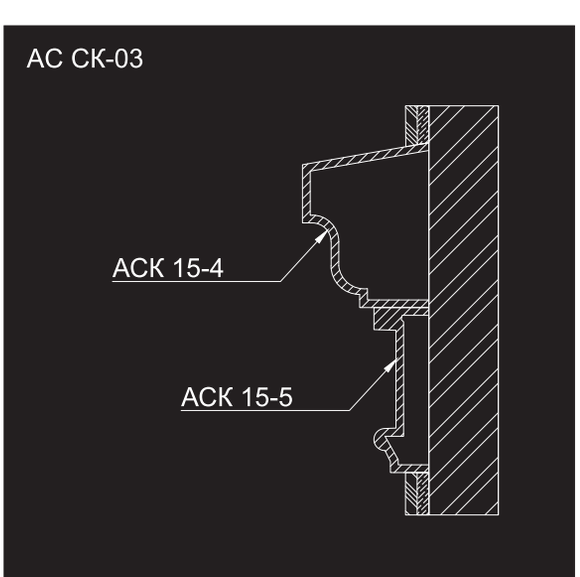

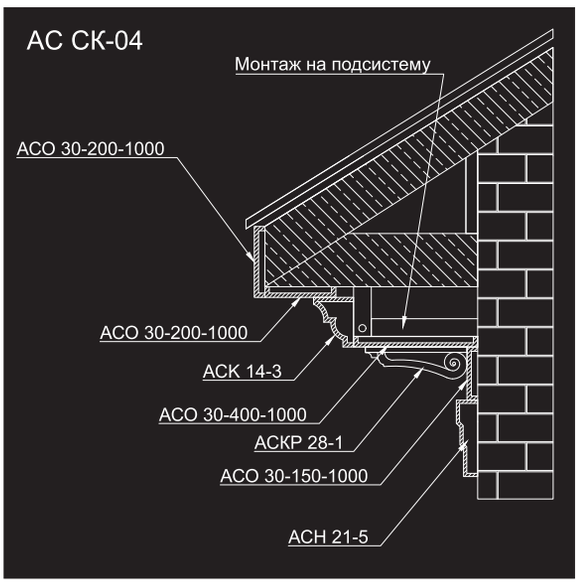



АС СК-04
Монтаж на подсистему
АСО 30-200-1000
АСО 30-200-1000
АСК 14-3
АСО 30-400-1000
АСКР 28-1
АСО 30-150-1000
АСН 21-5

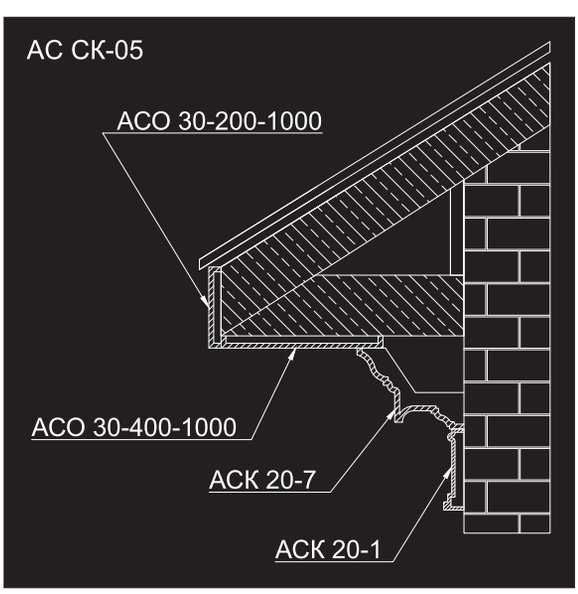


АС СК-05
АСО 30-200-1000
АСО 30-400-1000
АСК 20-7
АСК 20-1

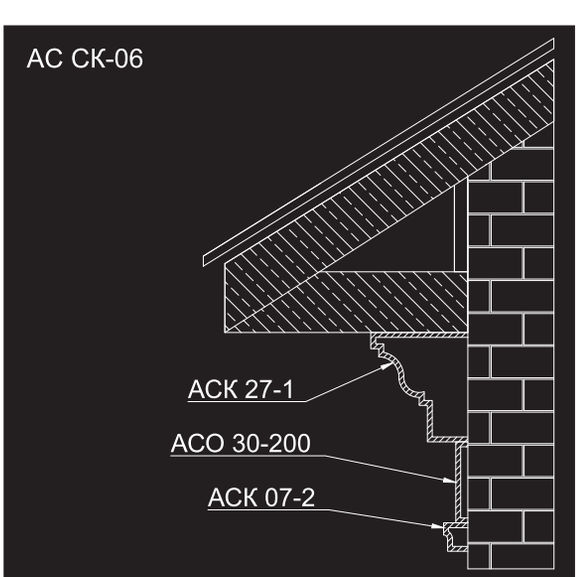



АС СК-06
АСК 27-1
АСО 30-200
АСК 07-2



ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСК 07-1

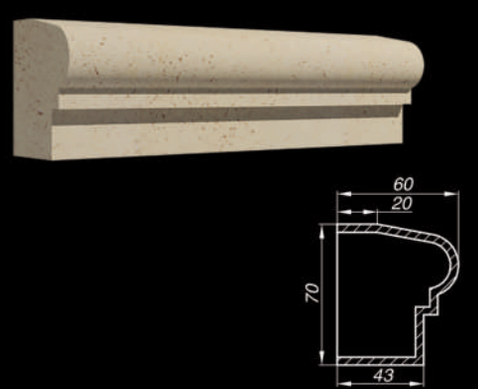

Масса изделия 2,7 кг/м погонный

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСК 07-2

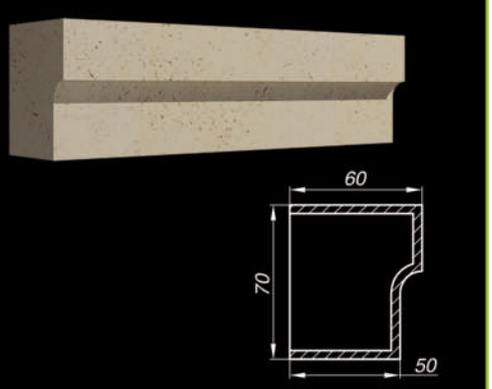

Масса изделия 2,9 кг/м погонный

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСК 07-3

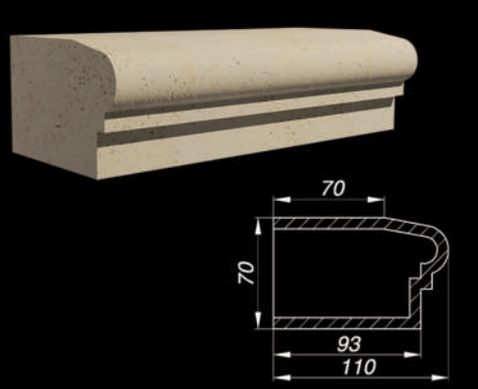

Масса изделия 4,3 кг/м погонный

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСК 07-4

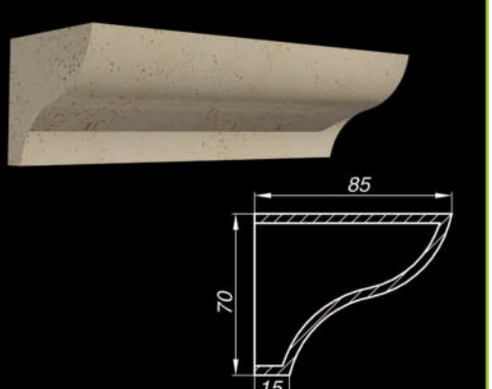

Масса изделия 3,1 кг/м погонный

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСК 09-1

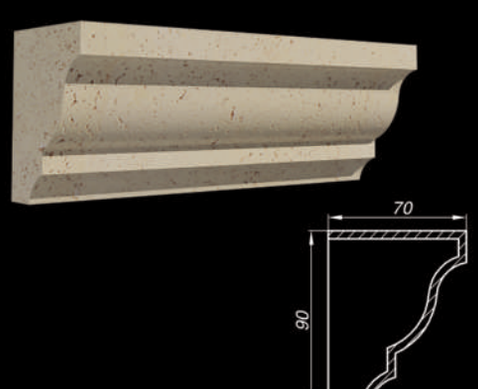

Масса изделия 3,1 кг/м погонный

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ

АСК 09-2

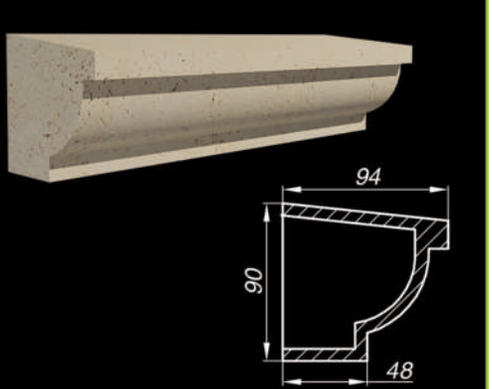

Масса изделия 3,9 кг/м погонный

Все карнизы имеют стандартную длину 250мм, 500мм, 750мм, 1000мм.














Вынос любого карниза может быть увеличен на 25 или 50мм.

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСК 11-1

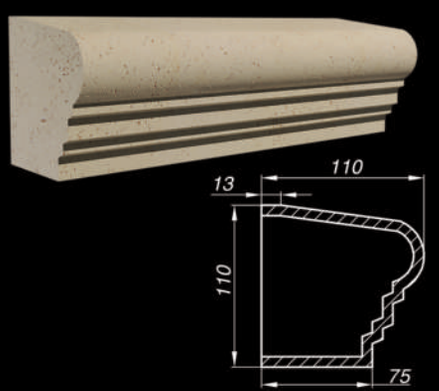

Масса изделия 4,7 кг/м погонный

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСК 11-2

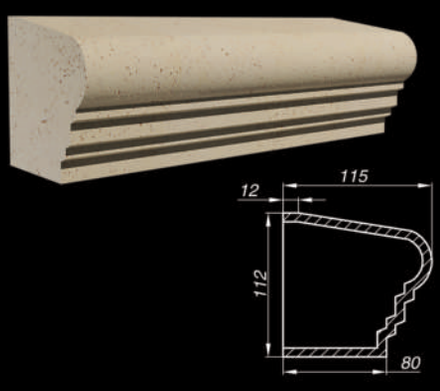

Масса изделия 4,8 кг/м погонный

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСК 11-3

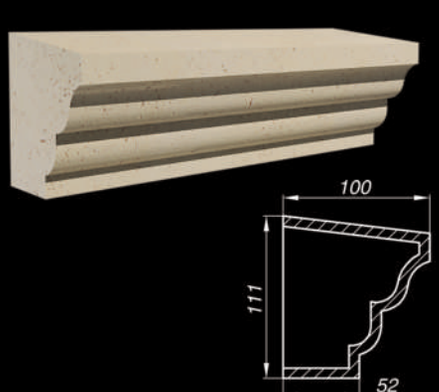

Масса изделия 4,3 кг/м погонный

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСК 12-1

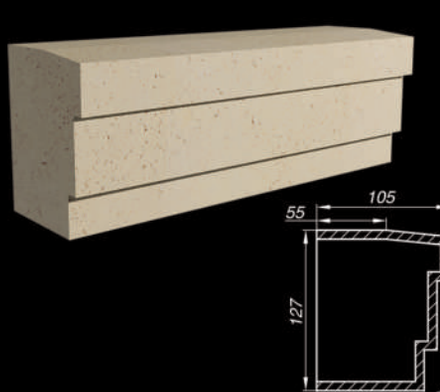

Масса изделия 5,3 кг/м погонный

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСК 12-2

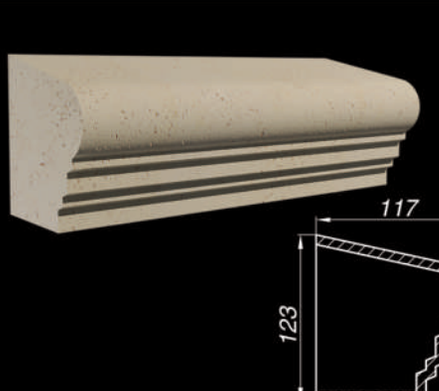

Масса изделия 5,0 кг/м погонный

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ

АСК 12-3

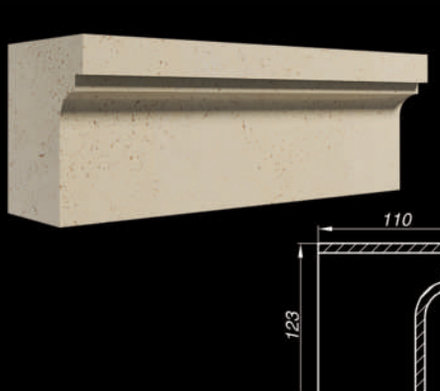

Масса изделия 5,3 кг/м погонный

Все карнизы имеют стандартную длину 250мм, 500мм, 750мм, 1000мм.













Вынос любого карниза может быть увеличен на 25 или 50мм.













Все карнизы имеют стандартную длину 250мм, 500мм, 750мм, 1000мм.













Вынос любого карниза может быть увеличен на 25 или 50мм.













Все карнизы имеют стандартную длину 250мм, 500мм, 750мм, 1000мм.













Вынос любого карниза может быть увеличен на 25 или 50мм.













Все карнизы имеют стандартную длину 250мм, 500мм, 750мм, 1000мм.














Вынос любого карниза может быть увеличен на 25 или 50мм.



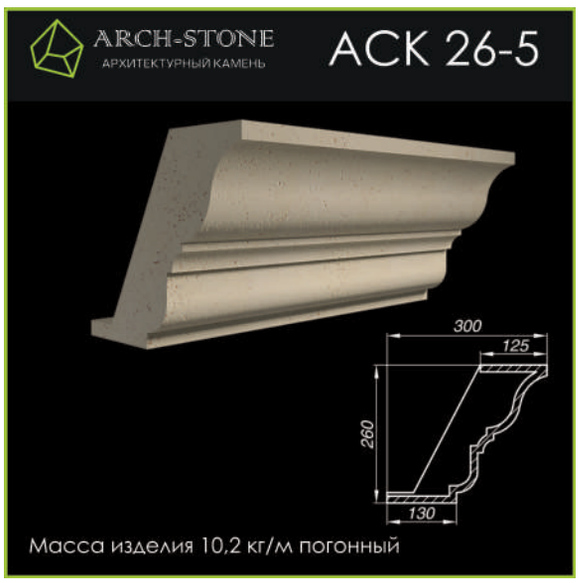









Все карнизы имеют стандартную длину 250мм, 500мм, 750мм, 1000мм.













Вынос любого карниза может быть увеличен на 25 или 50мм.













Все карнизы имеют стандартную длину 250мм, 500мм, 750мм, 1000мм.














Вынос любого карниза может быть увеличен на 25 или 50мм.


ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСК 48-1
430
480
34
Масса изделия 21,3 кг/м погонный


ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСК 59-1
586
1000
592
545
592
26
30
70
Масса изделия 35,2 кг/м погонный

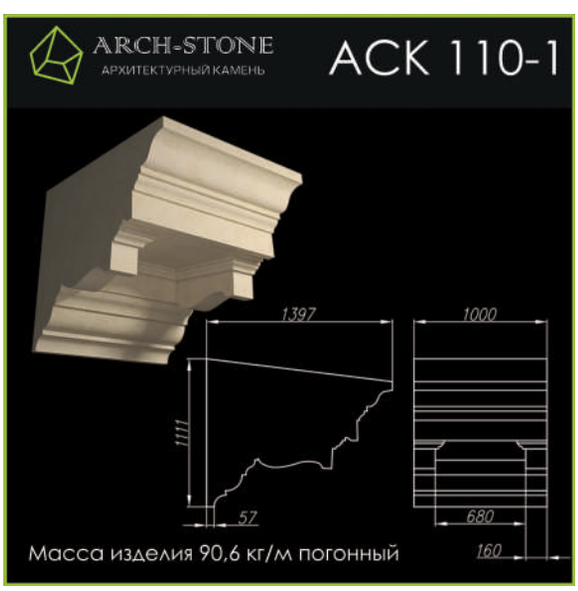
ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСК 110-1
1397
1000
1111
57
680
160
Масса изделия 90,6 кг/м погонный


ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСК 120-1
632
32
1200
117
Масса изделия 44,9 кг/м погонный


ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
Пример стыковки угла




ARCH-STONE®
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ

ДЕКОРАТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСКР 15-1

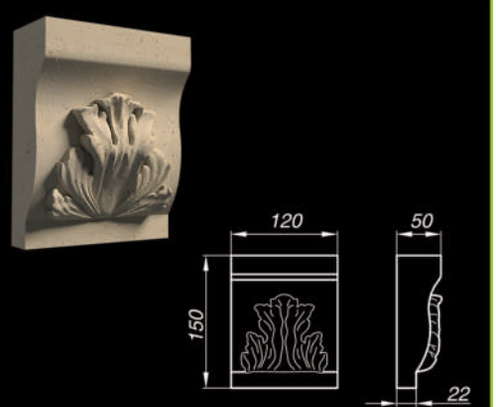

Масса изделия 0,7 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСКР 15-2

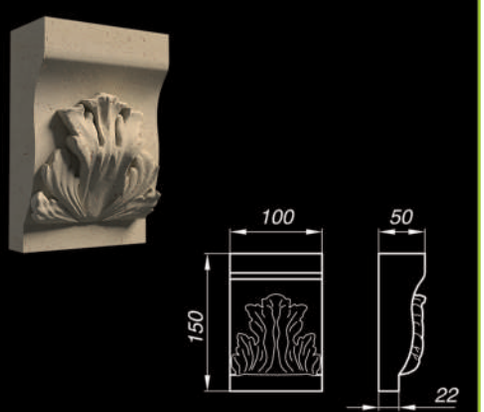

Масса изделия 0,6 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСКР 20-1

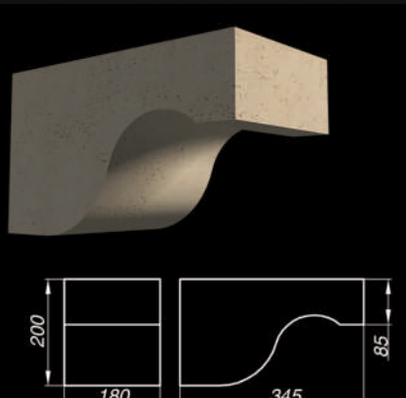

Масса изделия 3,3 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСКР 24-1

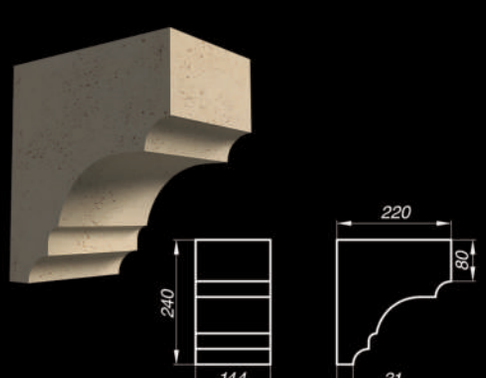

Масса изделия 2,3 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСКР 26-1

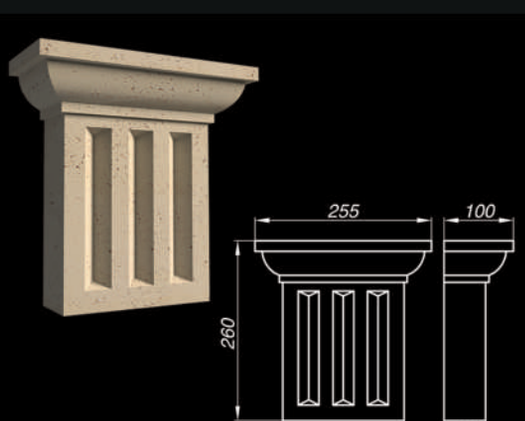

Масса изделия 2,0 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСКР 27-1

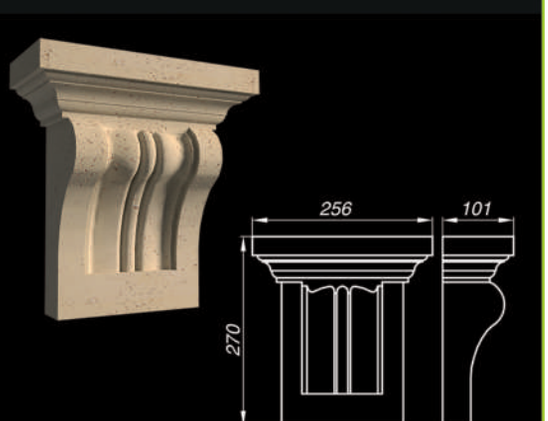

Масса изделия 2,0 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСКР 28-1

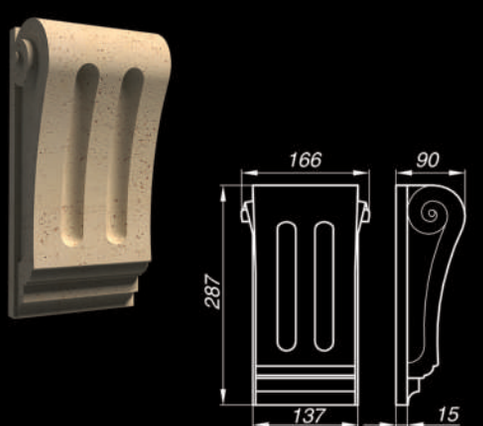

Масса изделия 1,8 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСКР 43-1

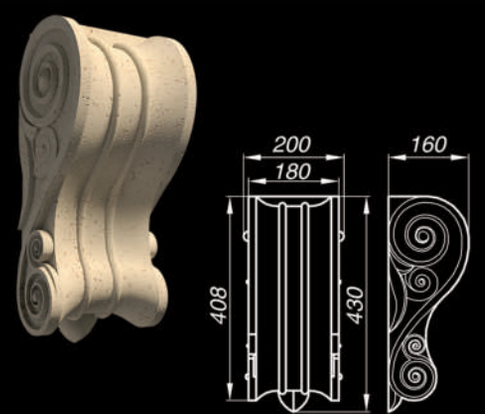

Масса изделия 4,6 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСКР 47-1

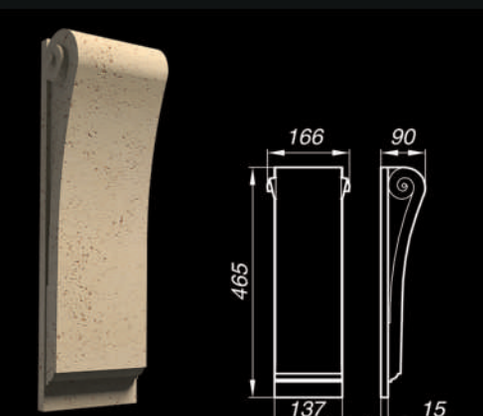

Масса изделия 2,1 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСКР 47-2

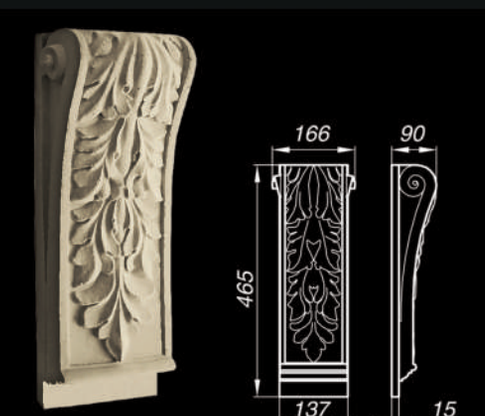

Масса изделия 2,7 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСКР 47-3

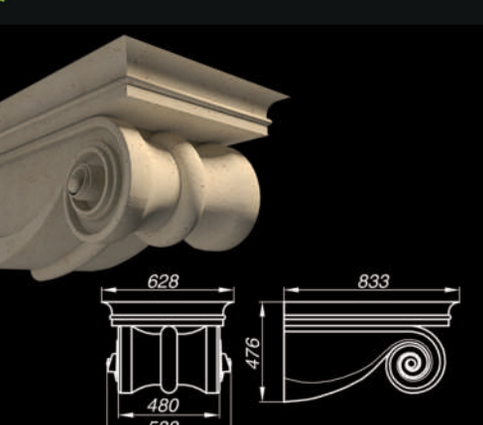

Масса изделия 26,6 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСКР 53-1

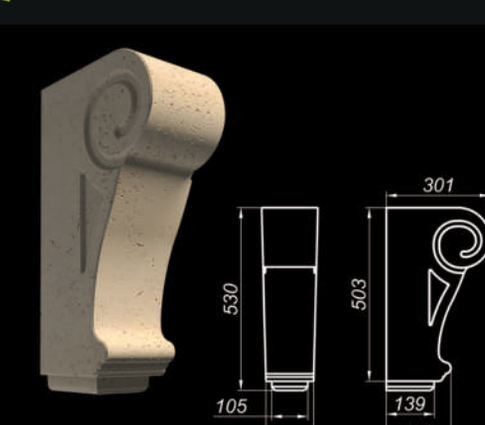

Масса изделия 5,7 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ

АСКР 55-1

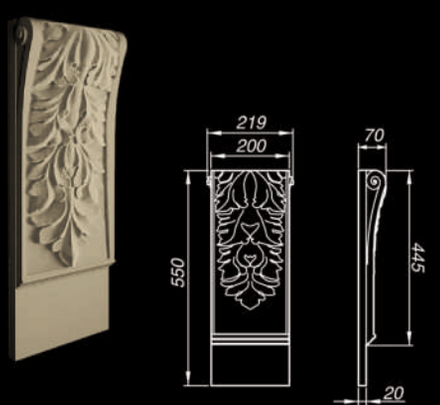

Масса изделия 4,9 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСКР 68-1



Масса изделия 18,3 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ

АСКР 83-1

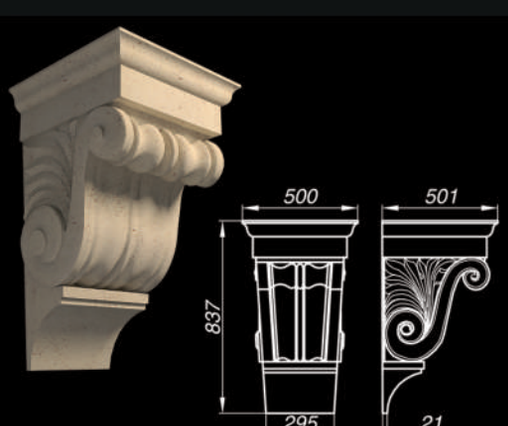

Масса изделия 21,1кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСКР 100-1



Масса изделия 18,9 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСР3 13-1

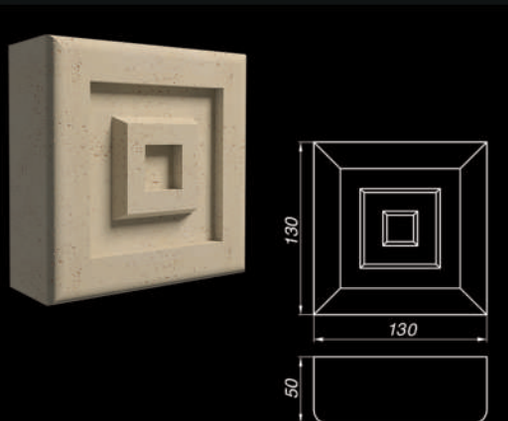

Масса изделия 0,6 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ

АСР3 18-1

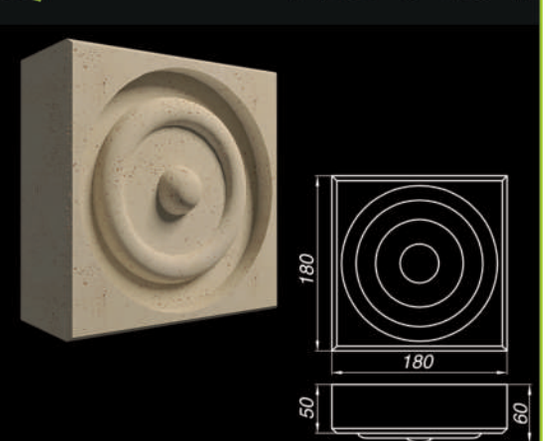

Масса изделия 1,0 кг/шт


ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСР3 31-1
Ø310
75
Масса изделия 2,4 кг/шт


ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСР3 50-1
Ø495
10
77
Масса изделия 7,5 кг/шт


ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСР3 50-2
Ø495
9
65
Масса изделия 7,5 кг/шт


ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСР3 113-1
542
Ø1136
70
Масса изделия 23,5 кг/шт



ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСАК 65-1
213
213
650
338
338
Масса изделия 14,3 кг/шт


ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСБР 65-1
650
678
184
650
Масса изделия 11,5 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ

АСБР 124-1

Данный рельеф может быть пропорционально уменьшен либо увеличен

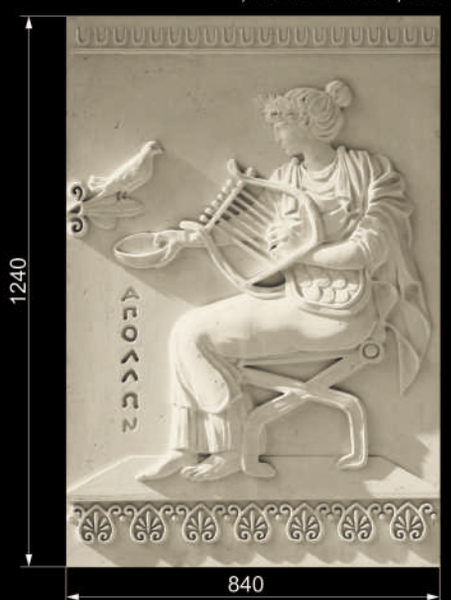

Масса изделия 22,5 кг/шт Вынос изделия 35 мм

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ

АСБР 124-2

Данный рельеф может быть пропорционально уменьшен либо увеличен



Масса изделия 22,5 кг/шт Вынос изделия 35 мм

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ

АСБР 124-3

Данный рельеф может быть пропорционально уменьшен либо увеличен



Масса изделия 22,5 кг/шт Вынос изделия 35 мм

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ

АСБР 124-4


Данный рельеф может быть пропорционально уменьшен либо увеличен



Масса изделия 22,5 кг/шт Вынос изделия 35 мм

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ

АСБР 45-1

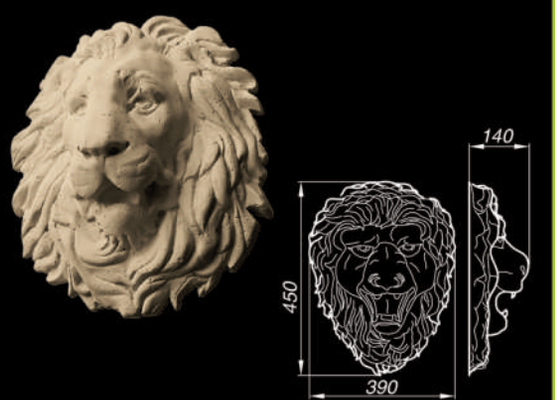

Масса изделия 8,0 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ

АСВ3 45-1




Масса изделия 8,4 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ

АСБР 124-5

Данный рельеф может быть пропорционально уменьшен либо увеличен

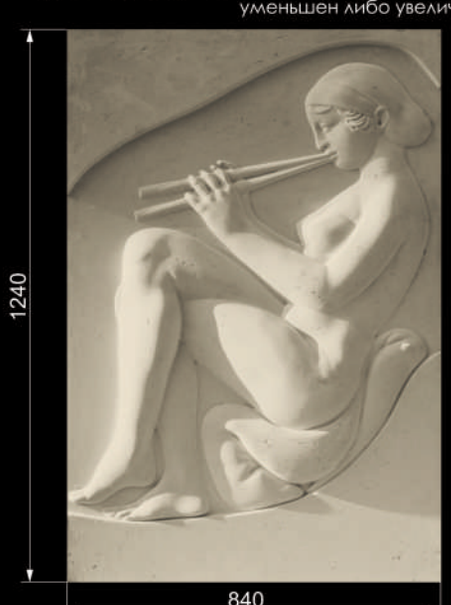

Масса изделия 22,5 кг/шт Вынос изделия 35 мм

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСВ3 45-2



Масса изделия 14,9 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АССХ 08-1

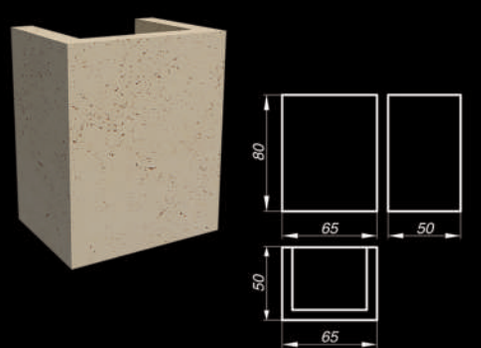

Масса изделия 0,3 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ

АСТР 19-1

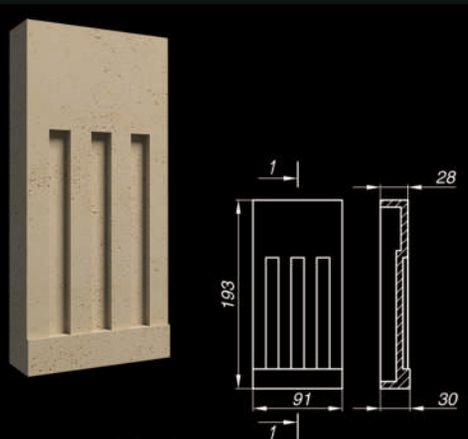

Масса изделия 0,5 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ

АСФ3 07-1



Масса изделия 1,5 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ

АСФ3 14-1



Масса изделия 3,2 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ

АСФЛ 42-27-К



Масса изделия 5,0 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСФЛ 42-27-С



Масса изделия 4,7 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСФЛ 36-20

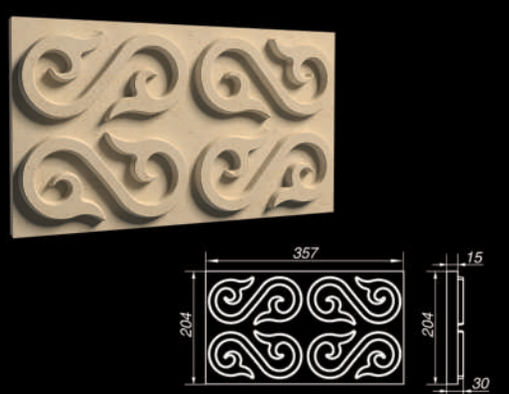

Масса изделия 3,3 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСФЛ 50-54Л

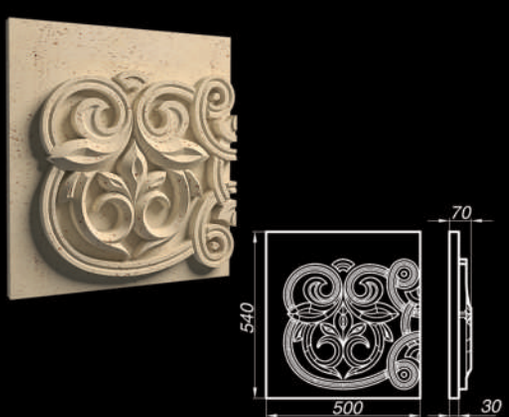

Масса изделия 8,9 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСФЛ 50-54П

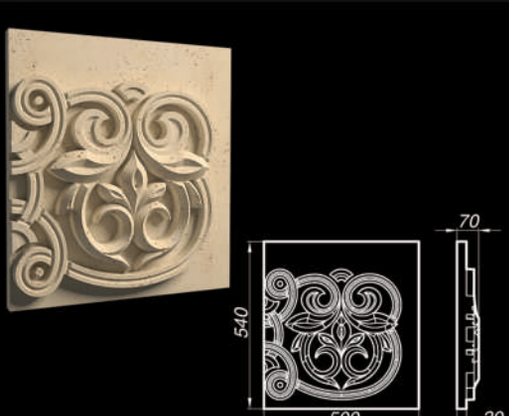

Масса изделия 8,9 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ

АСФЛ 50-54С

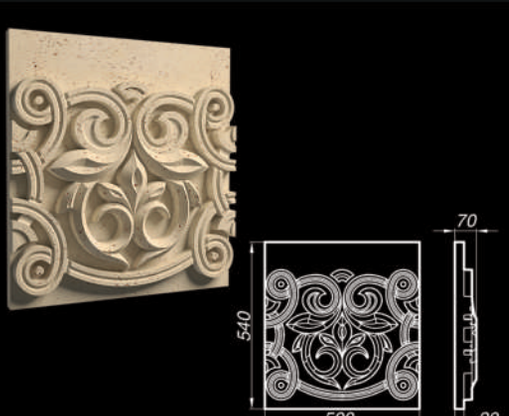

Масса изделия 8,8 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСФЛ 51-44



Масса изделия 10,4 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСФЛ 64-38

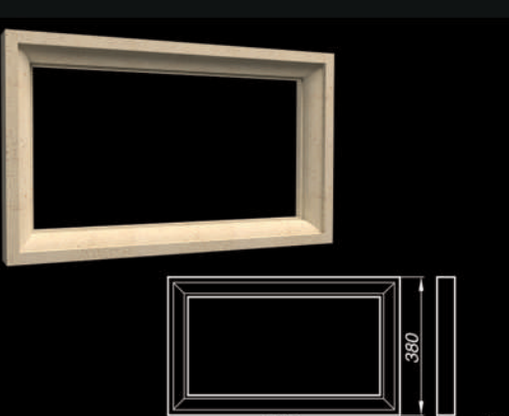

Масса изделия 3,9 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ

АСФЛ 71-54

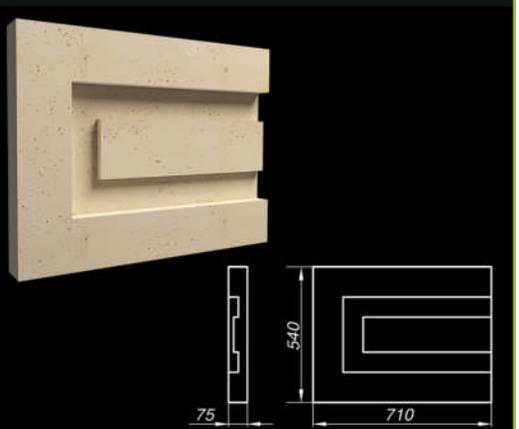

Масса изделия 9,6 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ

АСФЛ 75-26



Масса изделия 5,1 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСФЛ 75-26-К



Масса изделия 4,9 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ

АСФЛ 83-59

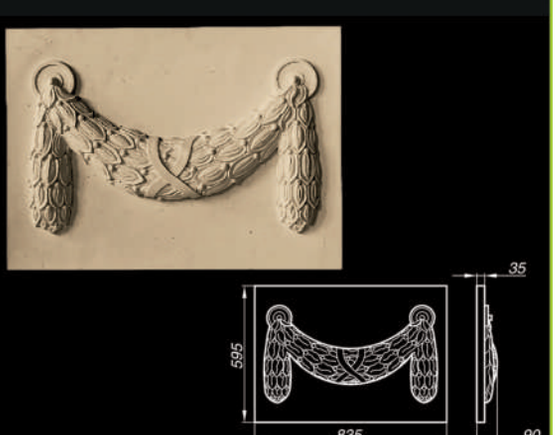

Масса изделия 11,2 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСФЛ 84-37



Масса изделия 21,4 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ

АСФЛ 90-49С

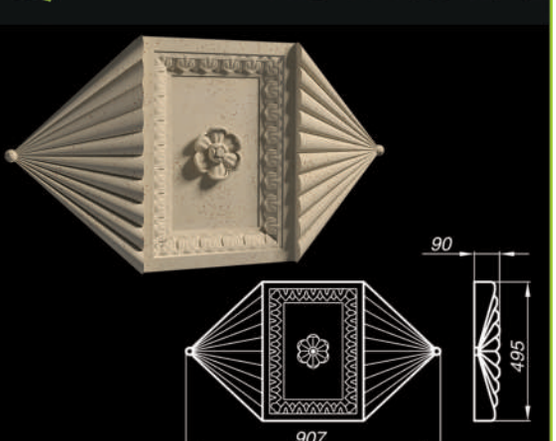

Масса изделия 10,6 кг/шт


ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСФЛ 94-50
62
500
940
50
Масса изделия 14,3 кг/шт


ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСФЛ 113-46
85
460
1130
75
Масса изделия 18,4 кг/шт


ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСФЛ 158-51
1587
511
511
125
Масса изделия 10,2 кг/шт


ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСФН 65-1
30
654
447
255
Масса изделия 10,9 кг/шт



ARCH-STONE®
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ

БАЛЮСТРАДЫ И ОГРАЖДЕНИЯ



РАСШИФРОВКА АРТИКУЛОВ ЭЛЕМЕНТОВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХСЯ В БАЛЮСТРАДАХ

АС ОБ - основание балюстрады, элемент, на который устанавливаются балясины. Балюстрада может собираться без этого элемента.

АС БЛ - балясина.

АС ПБ - поручень балюстрады. Устанавливается на балясины.

АС ОТ - основание тумбы. Этот элемент должен соответствовать выбранному основанию балюстрады. Если балюстрада собирается без основания, то основание тумбы не ставится. Основания тумбы делятся на 4 класса:


* отдельностоящие (последний индекс артикула «О»);
* конечные (последний индекс артикула «К»);
* поворотные на 90 градусов (последний индекс артикула «П»);
* средние (последний индекс артикула «С»).


АС ТТ - тело тумбы.

АС КТ - крышка тумбы. Этот элемент должен соответствовать выбранному поручню балюстрады. Крышки, как и основания, делятся на 4 класса:

* отдельностоящие (последний индекс артикула «О»);
* конечные (последний индекс артикула «К»);
* поворотные на 90 градусов (последний индекс артикула «П»);
* средние (последний индекс артикула «С»).

ПРИМЕР СБОРКИ БАЛЮСТРАДЫ

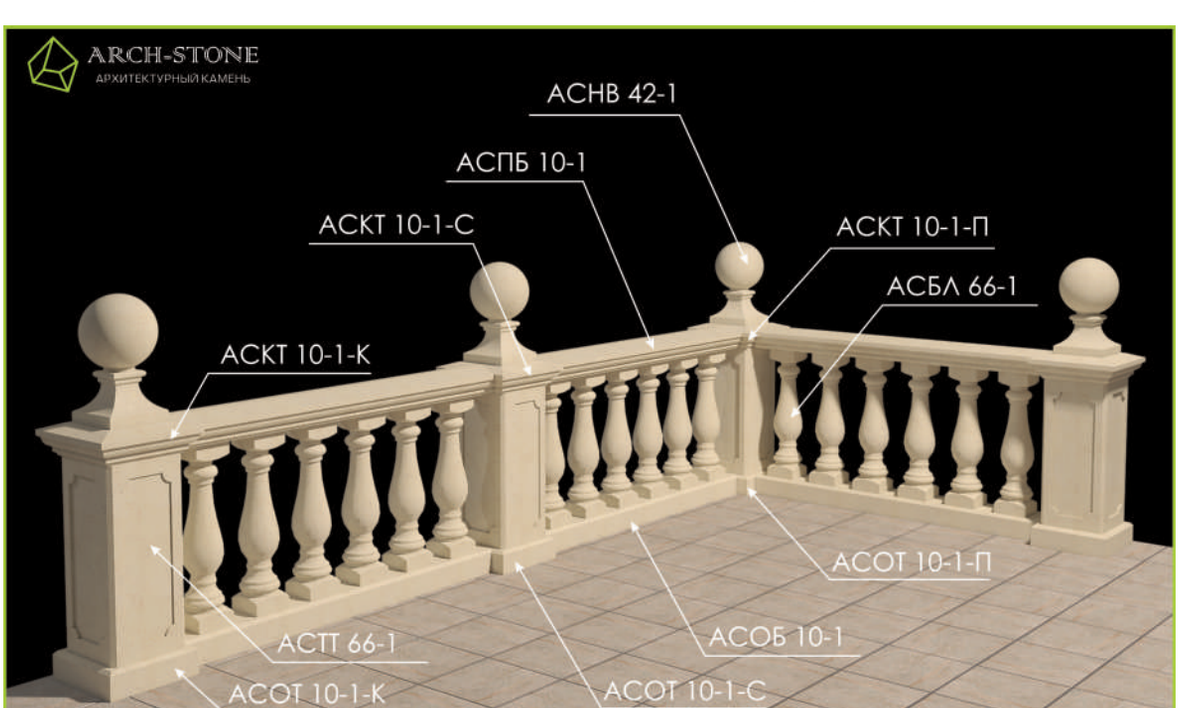

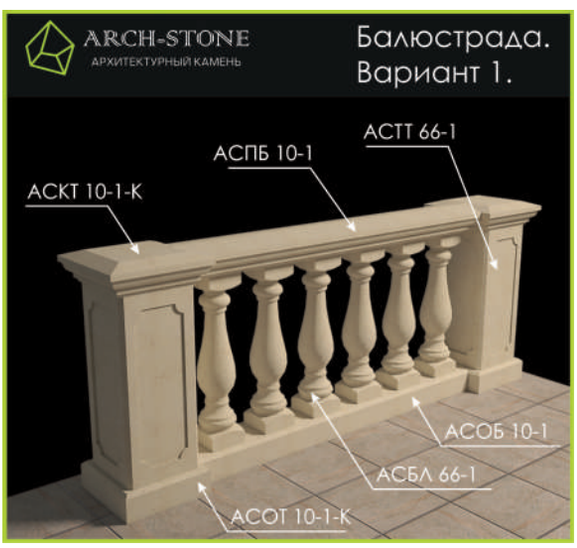
ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
Балюстрада.
Вариант 1.
АСКТ 10-1-К
АСПБ 10-1
АСТТ 66-1
АСОБ 10-1
АСБЛ 66-1
АСОТ 10-1-К


ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
Балюстрада.
Вариант 2.
АСКТ 10-4-К
АСПБ 10-4
АСТТ 78-1
АСОБ 10-1
АСБЛ 78-2
АСОТ 10-1-К


ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
Балюстрада.
Вариант 3.
АСКТ 14-1-К
АСПБ 14-1
АСТТ 78-1
АСОБ 10-1
АСБЛ 78-1
АСОТ 10-1-К



ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
Балюстрада.
Вариант 4.
АСКТ 10-2-К
АСПБ 10-2
АСТТ 78-1
АСОБ 16-1
АСБЛ 78-5
АСОТ 16-1-К


ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
Балюстрада.
Вариант 5.
АСКТ 10-1-К
АСПБ 10-1
АСТТ 78-1
АСОБ 16-1
АСБЛ 78-3
АСОТ 16-1-К


ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
Балюстрада.
Вариант 6.
АСКТ 10-1-К
АСПБ 10-1
АСТТ 78-2
АСОБ 10-1
АСБЛ 78-10
АСОТ 10-1-К

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСТТ 66-1

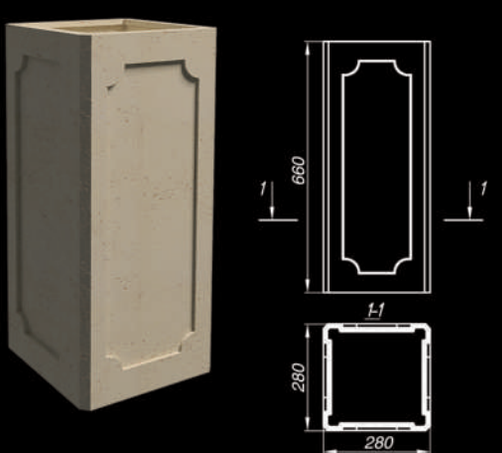

Масса изделия 14,4 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСТТ 78-1

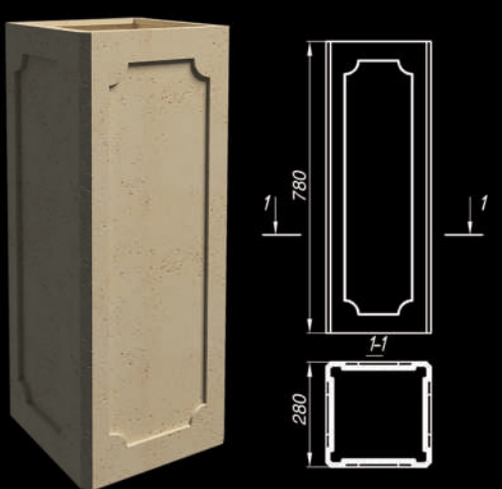

Масса изделия 16,0 кг/шт


ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ

Вариант использования добавочных деталей балясин

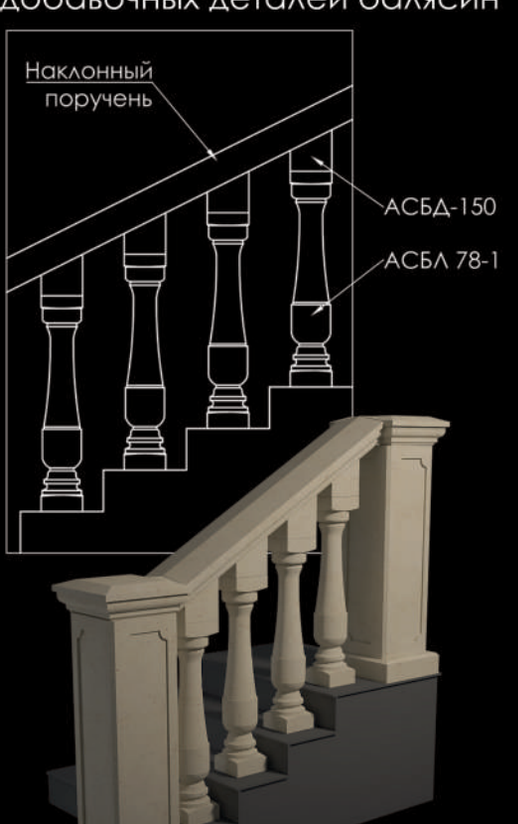

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСТТ 78-2

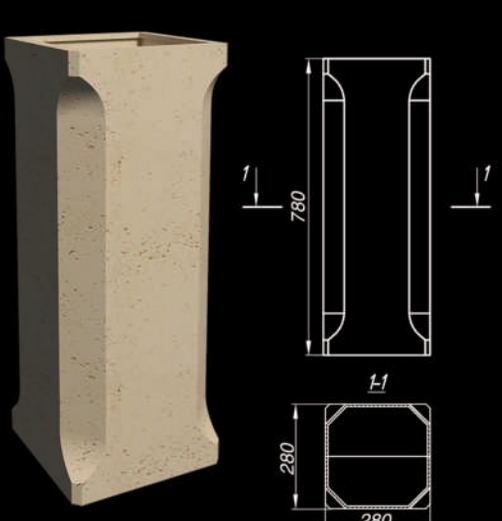

Масса изделия 16,2 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСБЛ 55-1

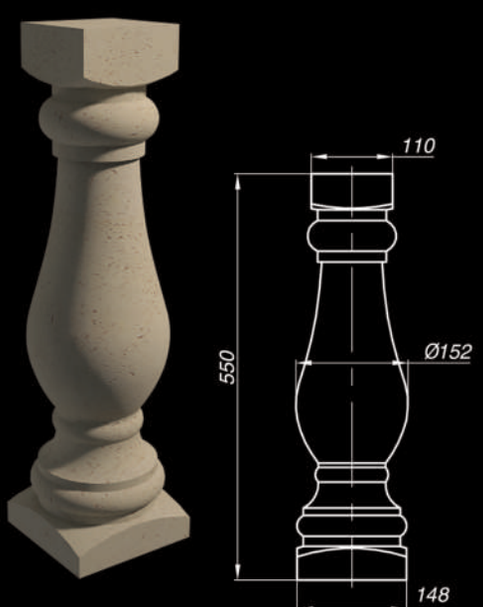

Масса изделия 3,7 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСБЛ 66-1

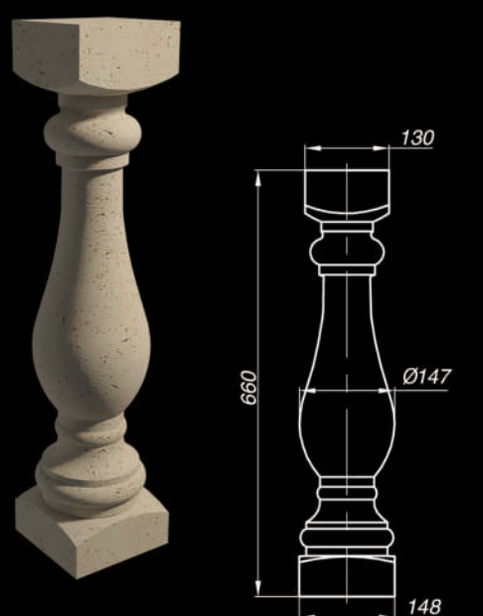

Масса изделия 4,8 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСБЛ 66-2

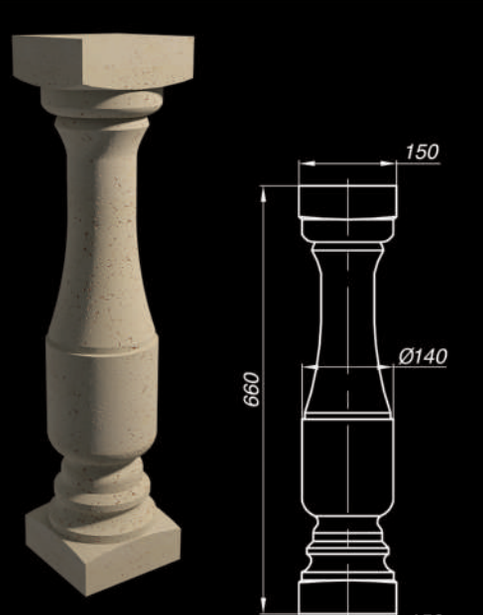


Масса изделия 4,9 кг/шт


ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСБЛ 70-1

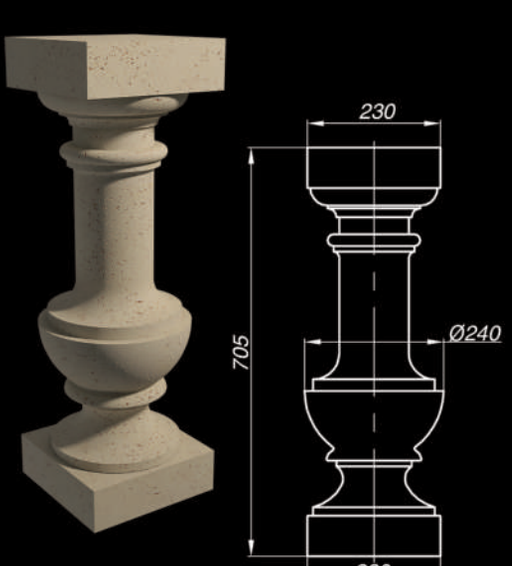


Масса изделия 9,3 кг/шт

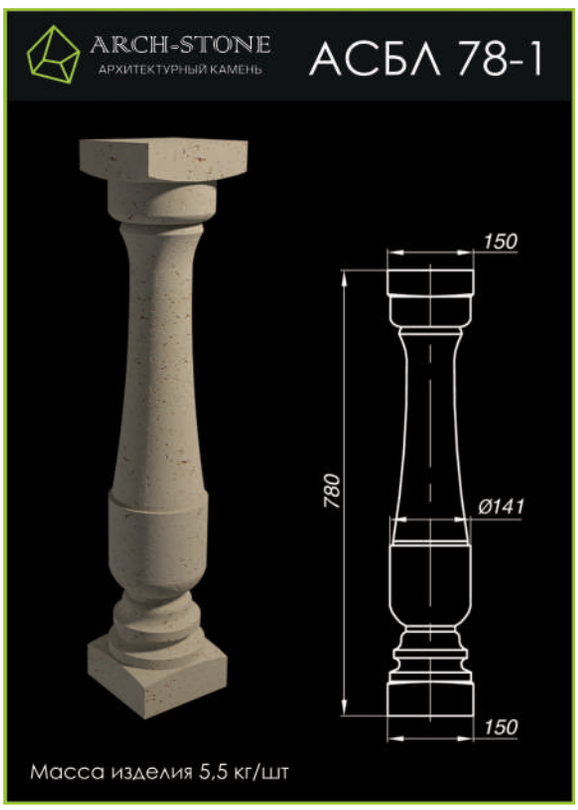
ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСБЛ 78-1
150
780
Ø141
150
Масса изделия 5,5 кг/шт

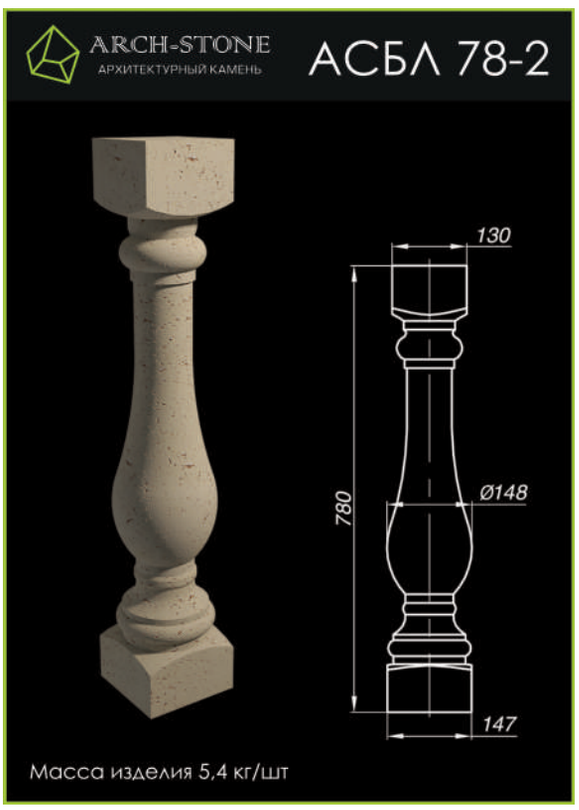

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСБЛ 78-2
130
780
Ø148
147
Масса изделия 5,4 кг/шт

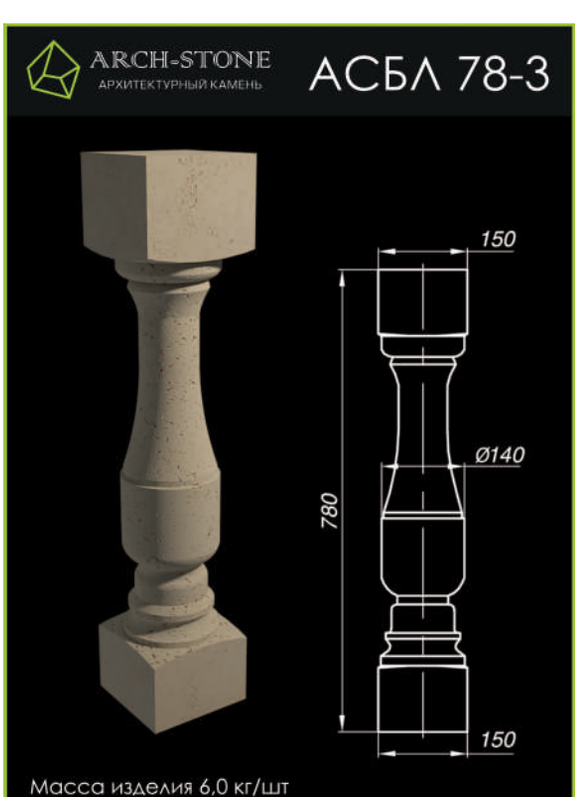
ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСБЛ 78-3
150
780
Ø140
150
Масса изделия 6,0 кг/шт

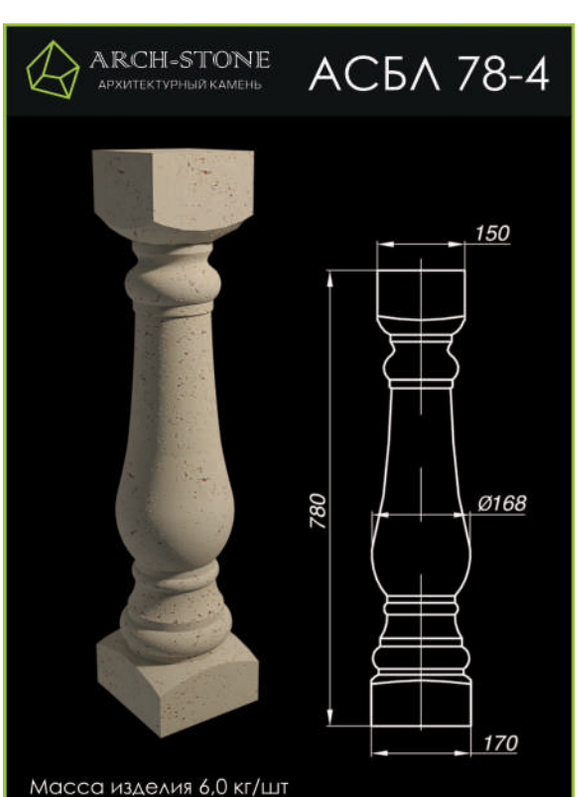
ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСБЛ 78-4
150
780
Ø168
170
Масса изделия 6,0 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСБЛ 78-5

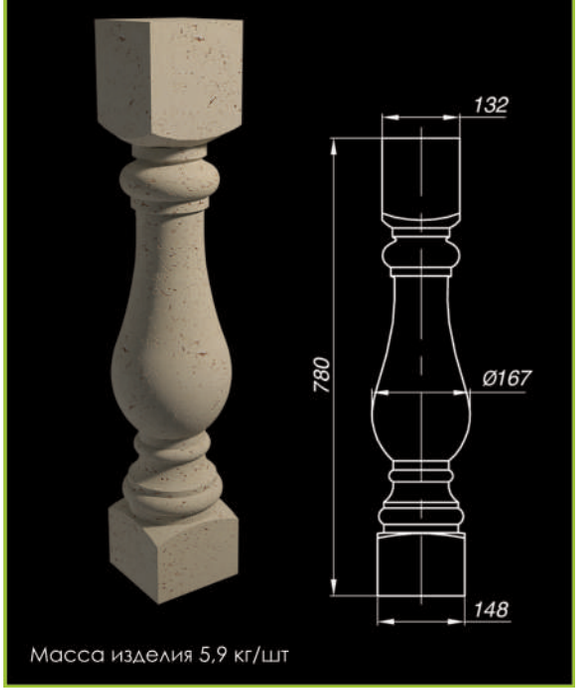

Масса изделия 5,9 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСБЛ 78-6

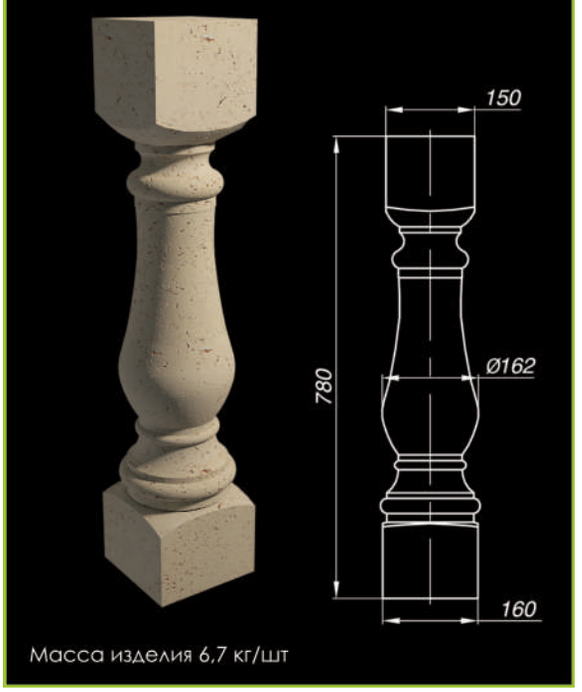

Масса изделия 6,7 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСБЛ 78-7

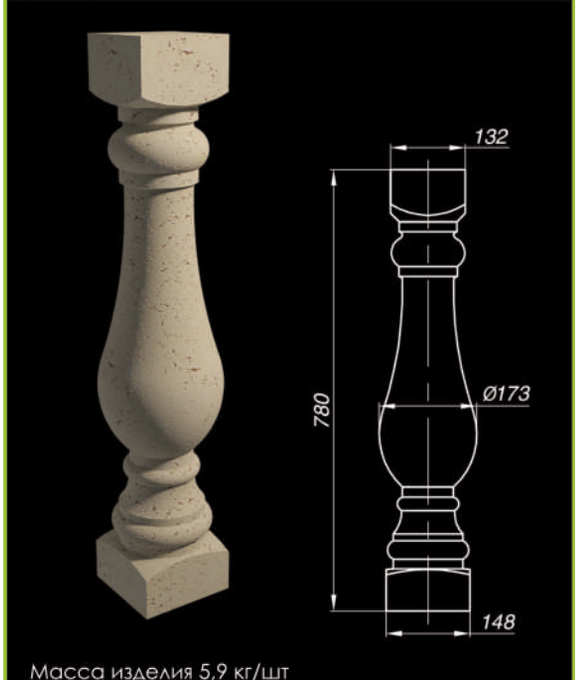


Масса изделия 5,9 кг/шт


ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСБЛ 78-8

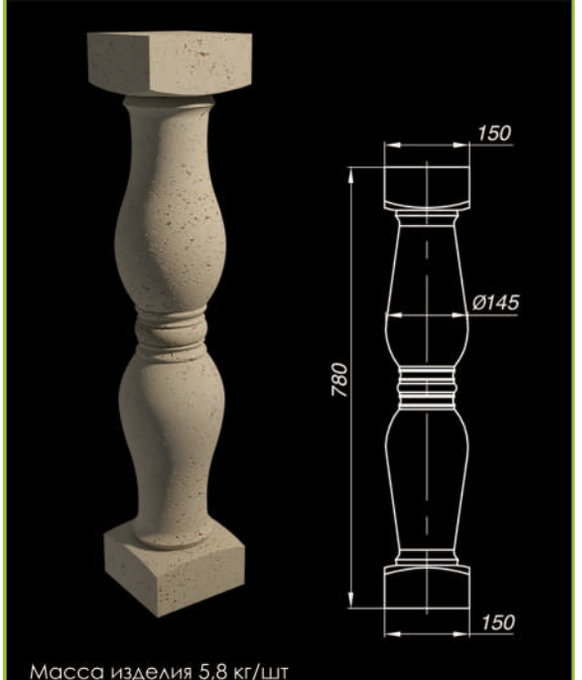

Масса изделия 5,8 кг/шт

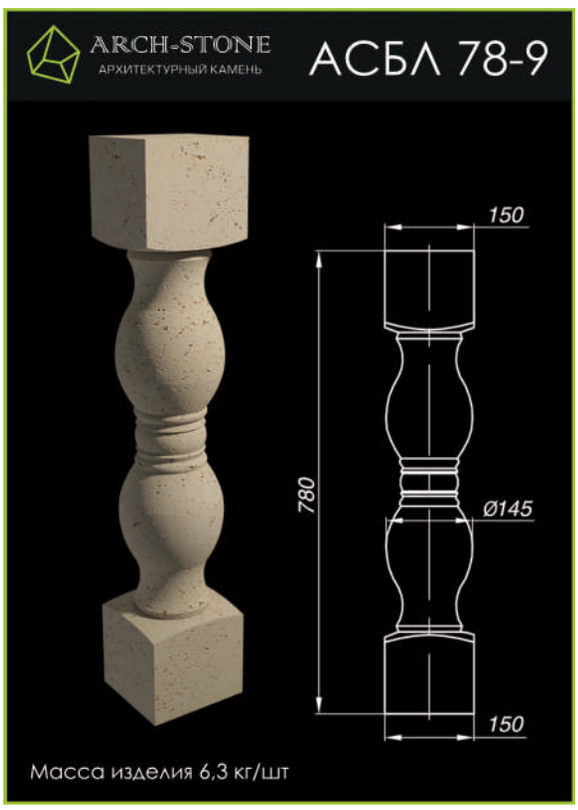

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСБЛ 78-9
150
780
Ø145
150
Масса изделия 6,3 кг/шт

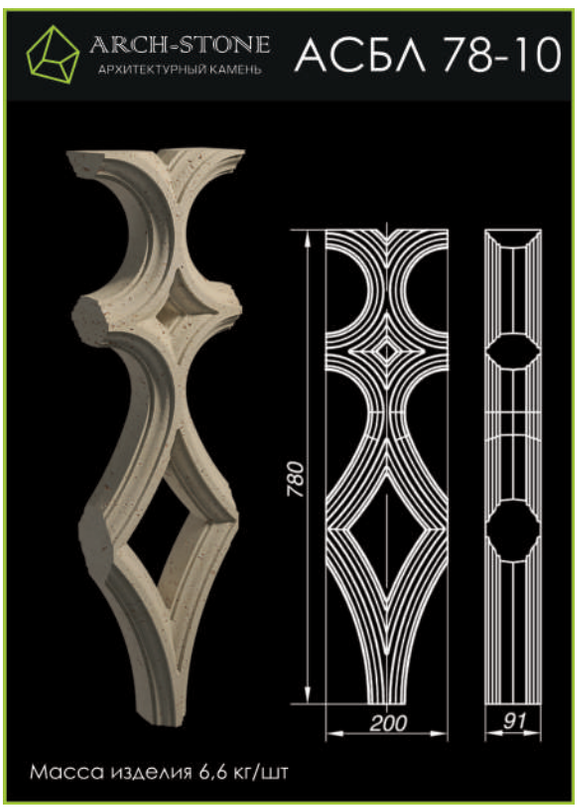
ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСБЛ 78-10
780
200
91
Масса изделия 6,6 кг/шт

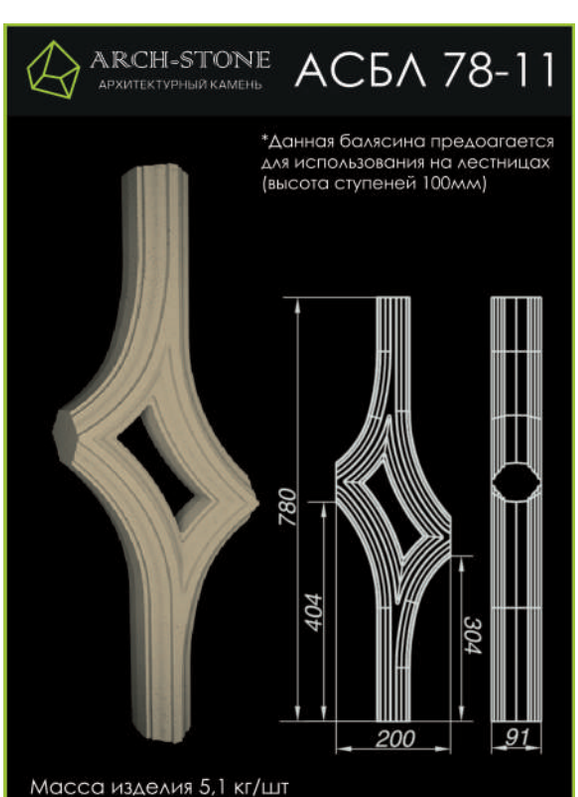
ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСБЛ 78-11
*Данная балясина предоагается для использования на лестницах (высота ступеней 100мм)
780
404
304
200
91
Масса изделия 5,1 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ

АСБД - Добавочные детали балясин





Наименование артикула	АСБД-110	АСБД-130	АСБД-132	АСБД-150
H высота добавочной детали балясины, мм	150	150	150	150
A ширина добавочной детали балясины, мм	110	130	132	150




ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСОТ 10-1-К
88
100
240
336
240
336
Масса изделия 3,5 кг/шт


ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСОТ 10-1-О
100
88
240
336
240
336
Масса изделия 3,5 кг/шт


ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСОТ 10-1-П
100
88
240
336
240
336
Масса изделия 3,6 кг/шт


ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСОТ 10-1-С
88
100
240
336
240
336
Масса изделия 3,6 кг/шт


ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСОТ 10-2-К
93
105
240
336
240
336
Масса изделия 4,2 кг/шт


ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСОТ 10-2-О
93
105
240
336
240
336
Масса изделия 3,6 кг/шт


ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСОТ 10-2-П
93
105
240
336
240
336
Масса изделия 3,7 кг/шт


ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСОТ 10-2-С
93
105
240
336
240
336
Масса изделия 3,7 кг/шт


ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСОТ 11-1-К
100
114
240
336
240
336
Масса изделия 3,8 кг/шт


ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСОТ 11-1-С
100
114
240
336
240
336
Масса изделия 3,8 кг/шт


ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСОТ 11-1-П
100
114
240
336
240
336
Масса изделия 3,8 кг/шт


ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСОТ 11-1-О
100
114
240
336
240
336
Масса изделия 3,8 кг/шт


ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСОТ 11-2-К
89
110
240
336
240
336
Масса изделия 4,3 кг/шт


ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСОТ 11-2-О
89
110
240
336
240
336
Масса изделия 3,7 кг/шт


ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСОТ 11-2-П
89
110
240
336
240
336
Масса изделия 3,7 кг/шт


ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСОТ 11-2-С
89
110
240
336
240
336
Масса изделия 3,7 кг/шт


ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСОТ 12-1-К
100
120
240
336
240
336
Масса изделия 3,9 кг/шт


ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСОТ 12-1-О
100
120
240
336
240
336
Масса изделия 3,9 кг/шт


ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСОТ 12-1-П
100
120
240
336
240
336
Масса изделия 3,9 кг/шт


ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСОТ 12-1-С
100
120
240
336
240
336
Масса изделия 4,5 кг/шт


ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСОТ 12-2-К
100
120
240
336
240
336
Масса изделия 3,9 кг/шт


ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСОТ 12-2-О
100
120
240
336
240
336
Масса изделия 3,9 кг/шт


ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСОТ 12-2-П
245
100
120
240
336
240
336
Масса изделия 4,0 кг/шт


ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСОТ 12-2-С
100
120
240
336
240
336
Масса изделия 4,0 кг/шт


ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСОТ 13-1-К
134
119
240
336
240
336
Масса изделия 4,2 кг/шт


ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСОТ 13-1-О
134
119
240
336
240
336
Масса изделия 4,2 кг/шт


ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСОТ 13-1-П
134
119
240
336
240
336
Масса изделия 4,2 кг/шт



ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСОТ 13-1-С
119
134
240
336
240
336
Масса изделия 4,2 кг/шт


ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСОТ 16-1-К
140
160
240
336
240
336
Масса изделия 4,7 кг/шт


ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСОТ 16-1-О
140
160
240
336
240
336
Масса изделия 4,7 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСОТ 16-1-С

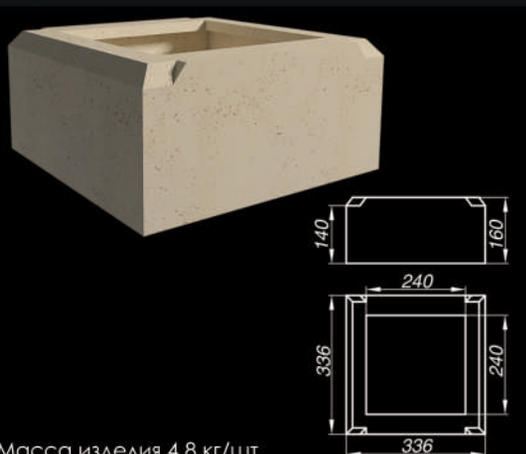

Масса изделия 4,8 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ

АСОТ 16-1-П

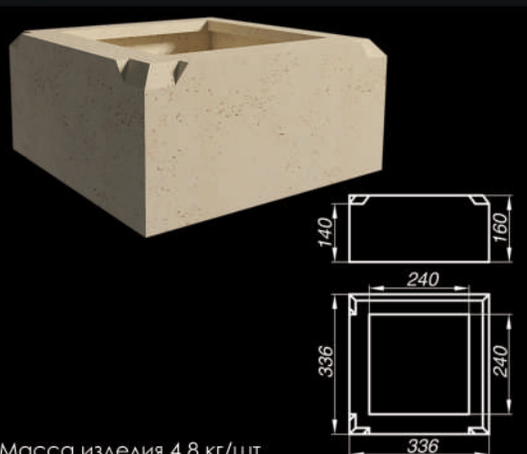

Масса изделия 4,8 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ

АСОБ 10-1



Масса изделия 6,3 кг/м погонный

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ

АСОБ 10-2



Масса изделия 6,4 кг/м погонный

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ

АСОБ 11-1



Масса изделия 6,7 кг/м погонный

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСОБ 11-2



Масса изделия 7,7 кг/м погонный

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСОБ 12-1

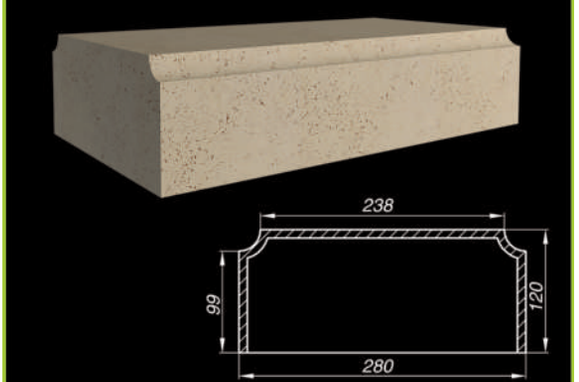

Масса изделия 8,5 кг/м погонный

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСОБ 12-2

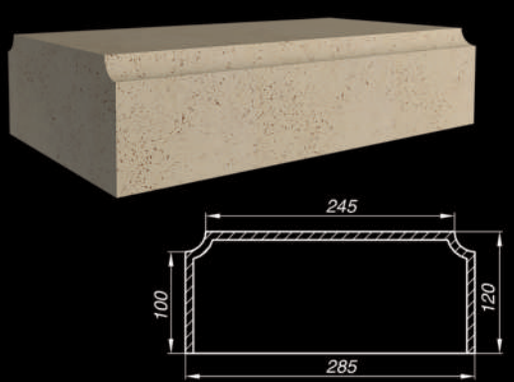

Масса изделия 8,6 кг/м погонный

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСОБ 13-1

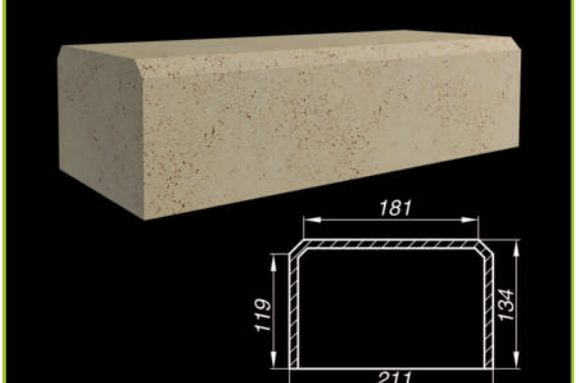

Масса изделия 7,7 кг/м погонный

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСОБ 16-1

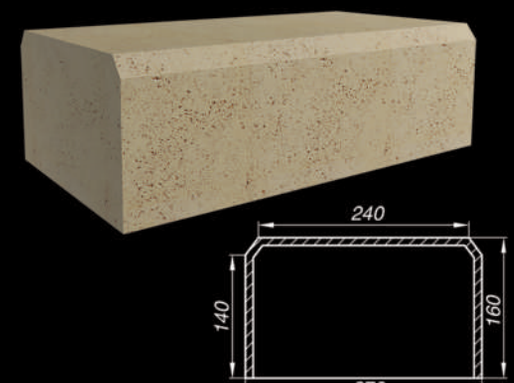

Масса изделия 9,8 кг/м погонный

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСПБ 10-1

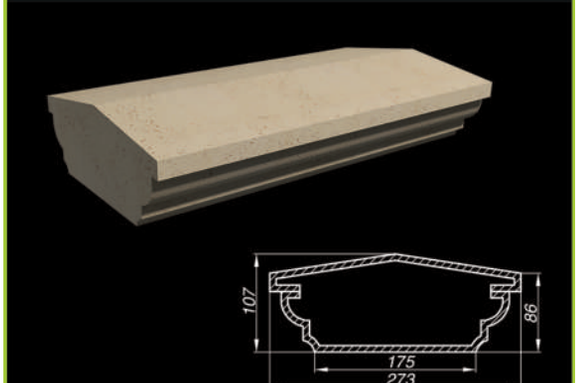

Масса изделия 10,7 кг/м погонный

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСПБ 10-2

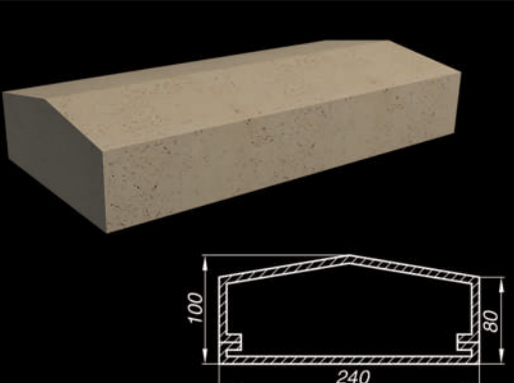

Масса изделия 10,3 кг/м погонный

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСПБ 10-3

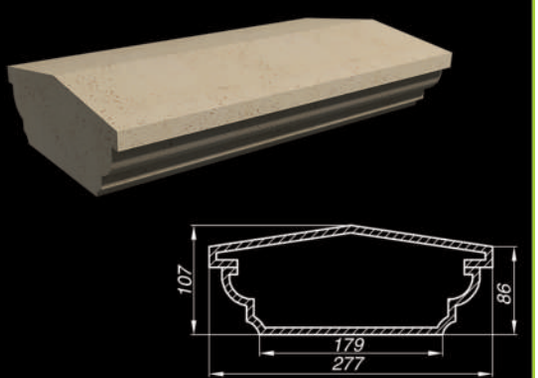

Масса изделия 11,0 кг/м погонный

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСПБ 10-4

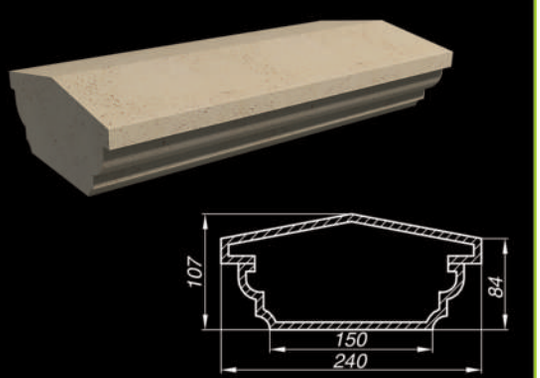

Масса изделия 9,9 кг/м погонный

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСПБ 14-1

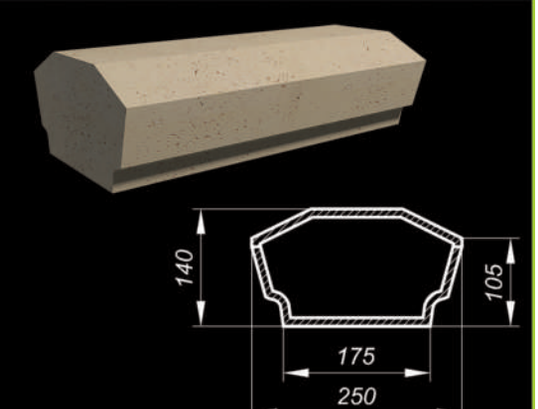

Масса изделия 11,0 кг/м погонный

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСК3 186-1

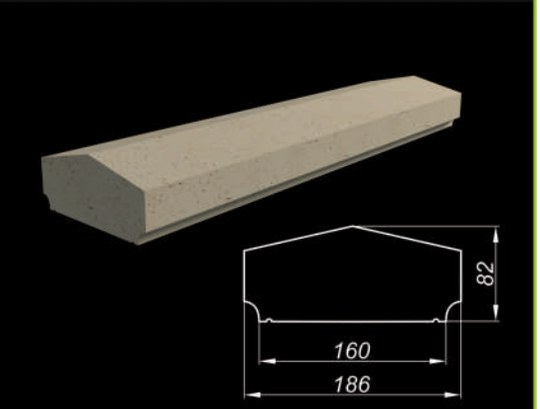

Масса изделия 7,0 кг/м погонный

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСК3 237-1

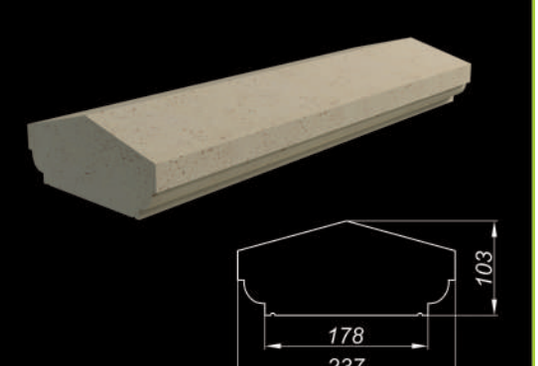

Масса изделия 8,8 кг/м погонный

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСК3 317-1

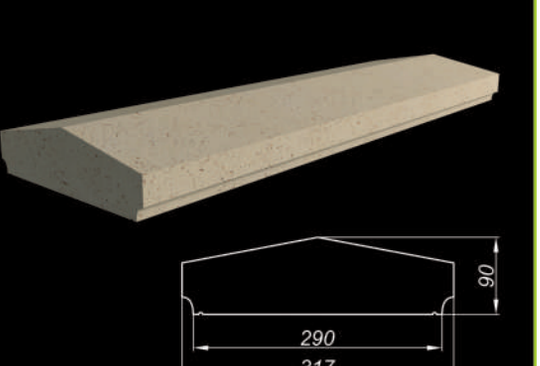

Масса изделия 9,4 кг/м погонный

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСК3 418-1

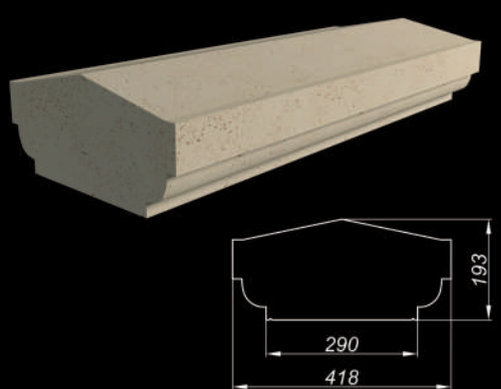

Масса изделия 16,6 кг/м погонный

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСК3 773-1

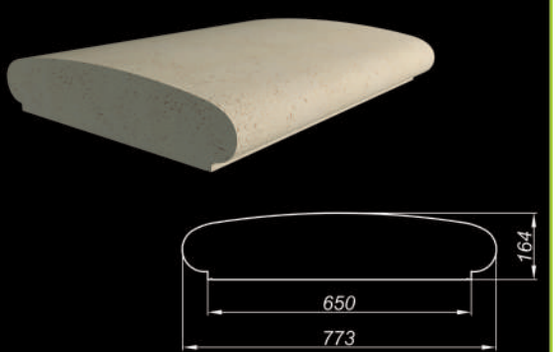

Масса изделия 22,0 кг/м погонный

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСКС 31-1

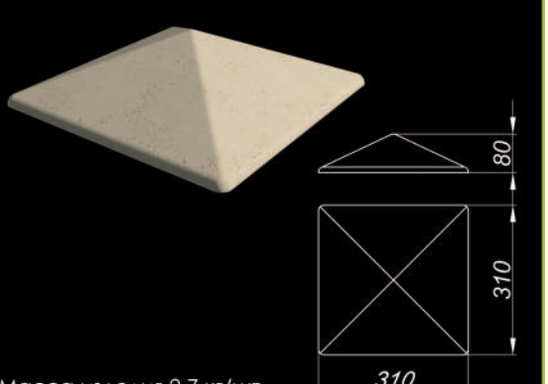

Масса изделия 2,7 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ

АСКС 40-1

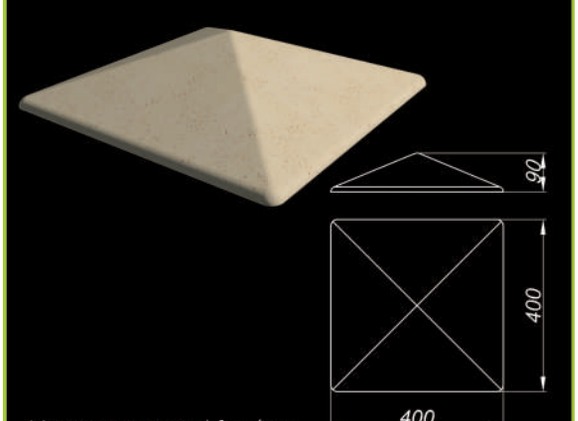

Масса изделия 4,1 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСКС 44-1



Масса изделия 6,3 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ

АСКС 44-2

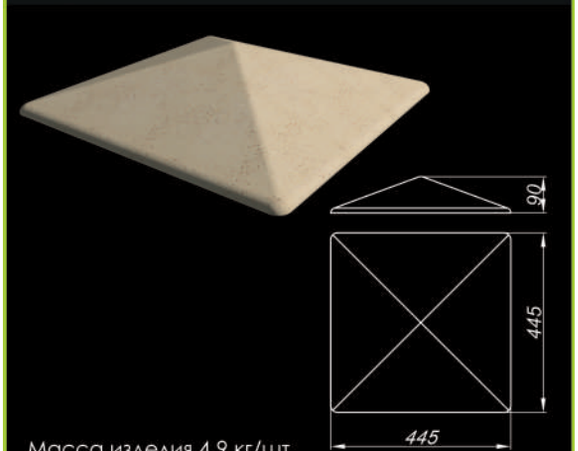

Масса изделия 4,9 кг/шт


ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСКС 45-1
90
420
451
450
450
Масса изделия 6,3 кг/шт


ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСКС 50-1
500
500
I-I
140
50
80
80
Масса изделия 7,5 кг/шт


ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСКС 59-1
115
565
595
595
595
Масса изделия 10,0 кг/шт


ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСКС 59-2
125
565
595
595
595
Масса изделия 10,4 кг/шт


ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСКС 65-1
170
625
657
657
657
Масса изделия 12,3 кг/шт


ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСКС 65-2
228
535
659
659
659
Масса изделия 15,4 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСКТ 10-1-О



Масса изделия 4,8 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСКТ 10-1-К

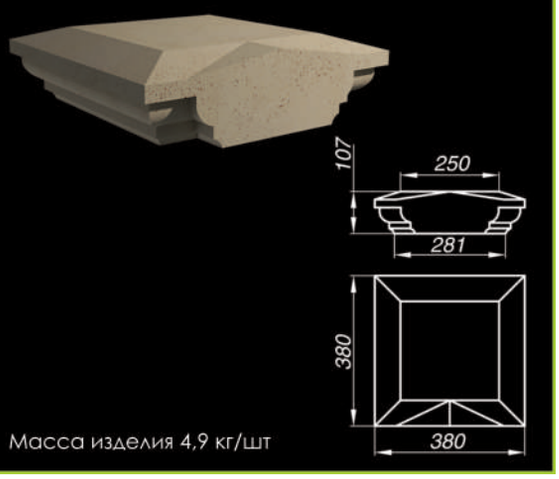

Масса изделия 4,9 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСКТ 10-1-П

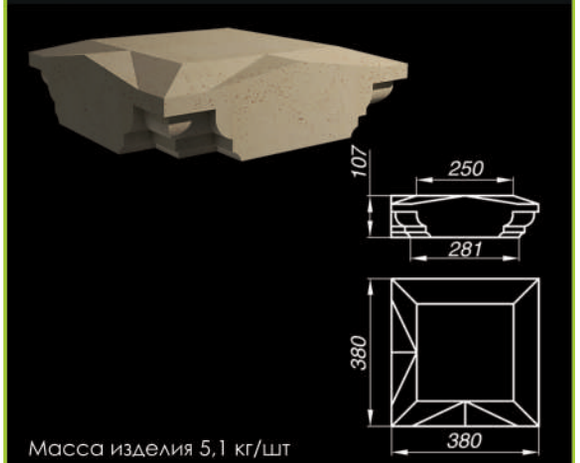

Масса изделия 5,1 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСКТ 10-1-С

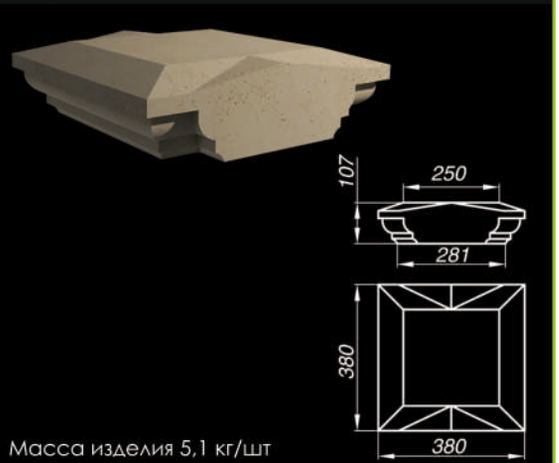

Масса изделия 5,1 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСКТ 10-2-К

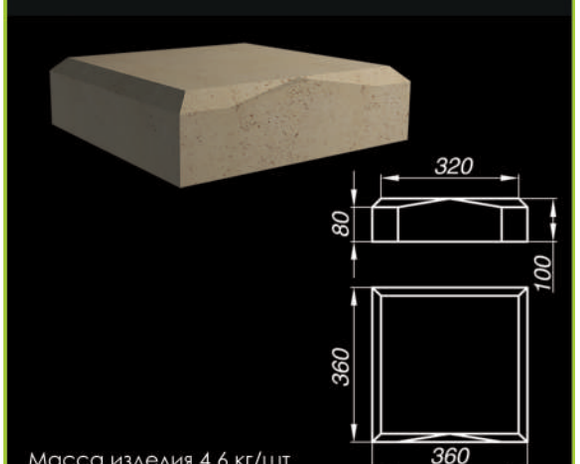

Масса изделия 4,6 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ

АСКТ 10-2-О

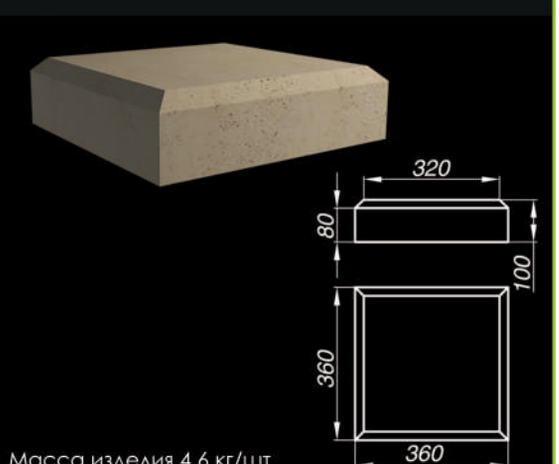

Масса изделия 4,6 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСКТ 10-2-П



Масса изделия 4,6 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСКТ 10-2-С

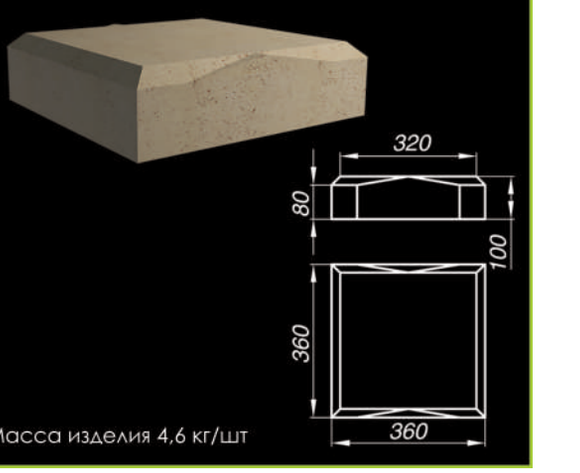

Масса изделия 4,6 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСКТ 10-3-К

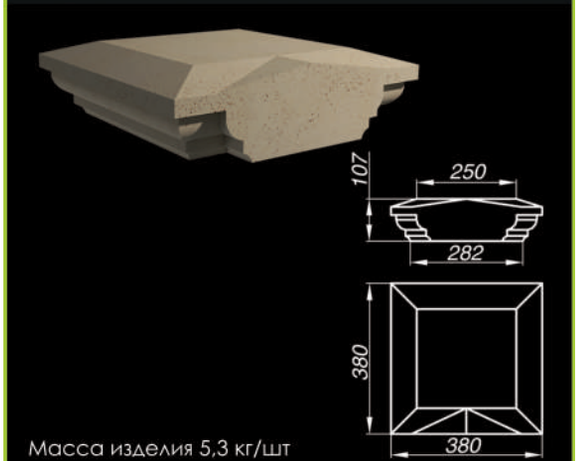

Масса изделия 5,3 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСКТ 10-3-О

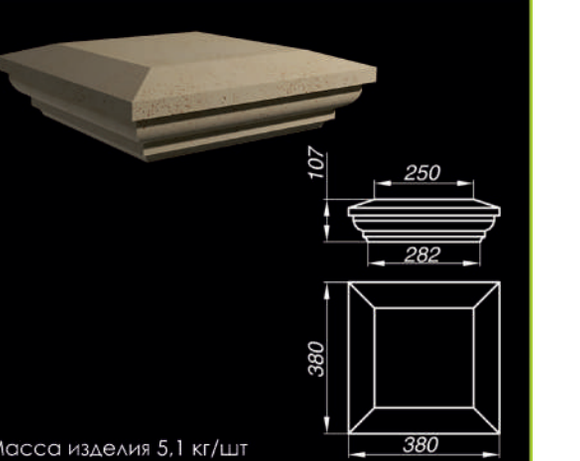

Масса изделия 5,1 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСКТ 10-3-П

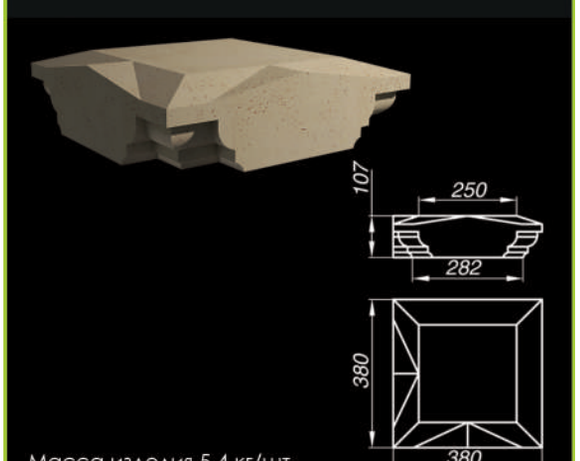

Масса изделия 5,4 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСКТ 10-3-С

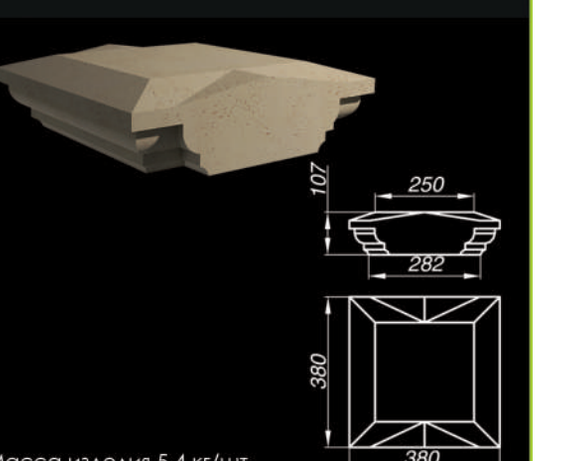

Масса изделия 5,4 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСКТ 10-4-К

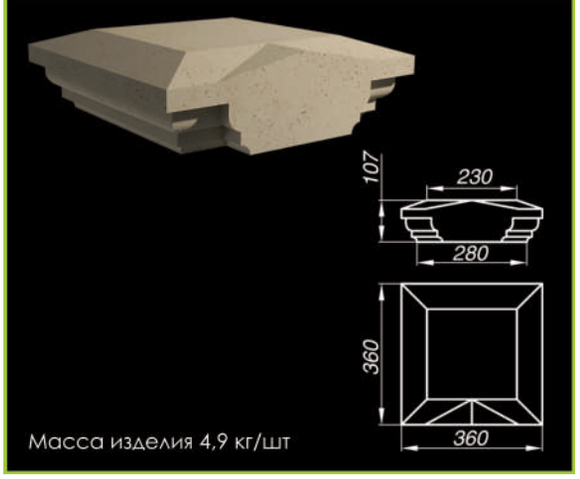

Масса изделия 4,9 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСКТ 10-4-П

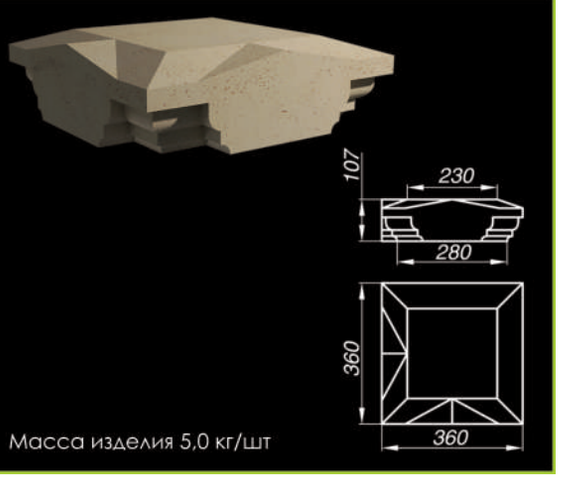

Масса изделия 5,0 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСКТ 10-4-О

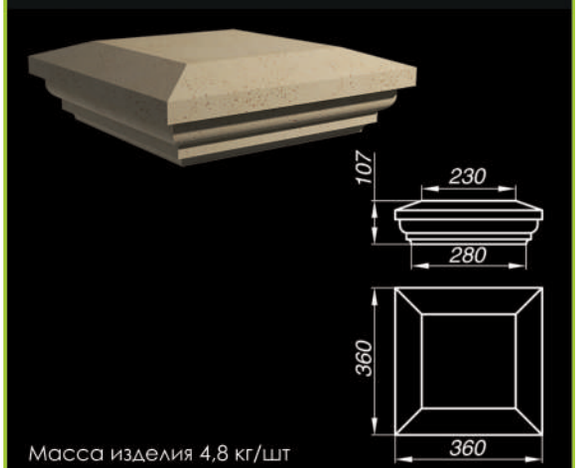

Масса изделия 4,8 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСКТ 10-4-С

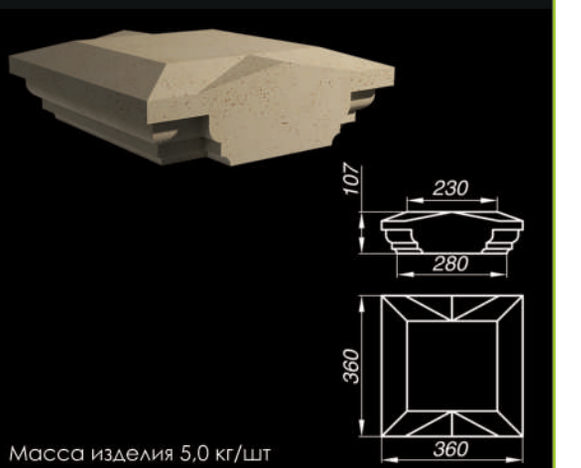

Масса изделия 5,0 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСКТ 14-1-К

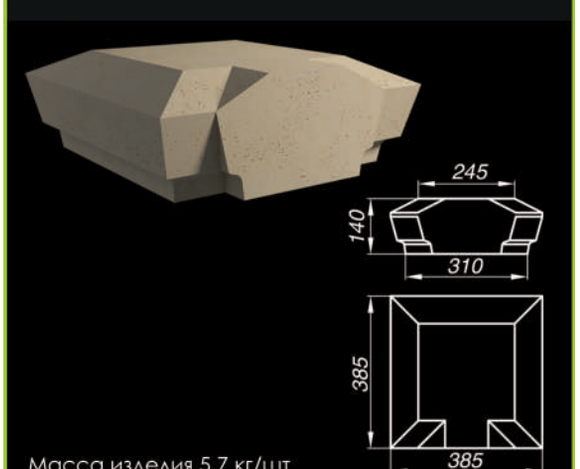

Масса изделия 5,7 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ

АСКТ 14-1-О

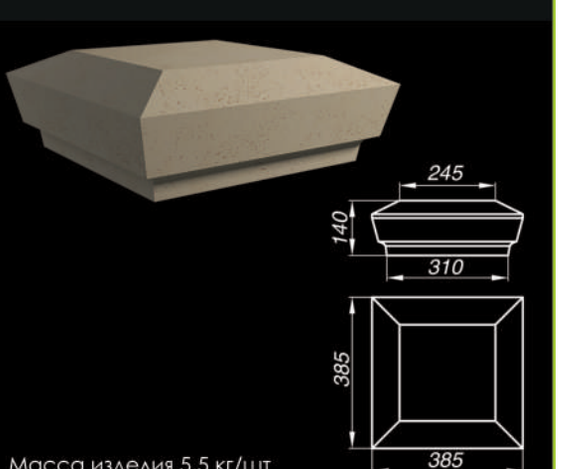

Масса изделия 5,5 кг/шт


ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСКТ 14-1-П
245
140
310
385
385
Масса изделия 5,9 кг/шт



ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСКТ 14-1-С
245
140
310
385
385
Масса изделия 5,9 кг/шт



ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ

АСНВ 33-1






Масса изделия 3,8 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ

АСНВ 35-1






Масса изделия 9,3 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ

АСНВ 40-1






Масса изделия 5,4 кг/шт


ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСНВ 42-1




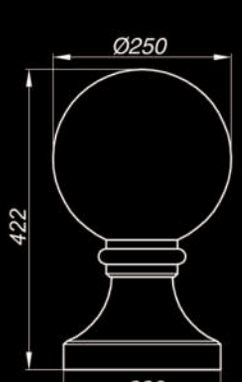


Масса изделия 5,7 кг/шт

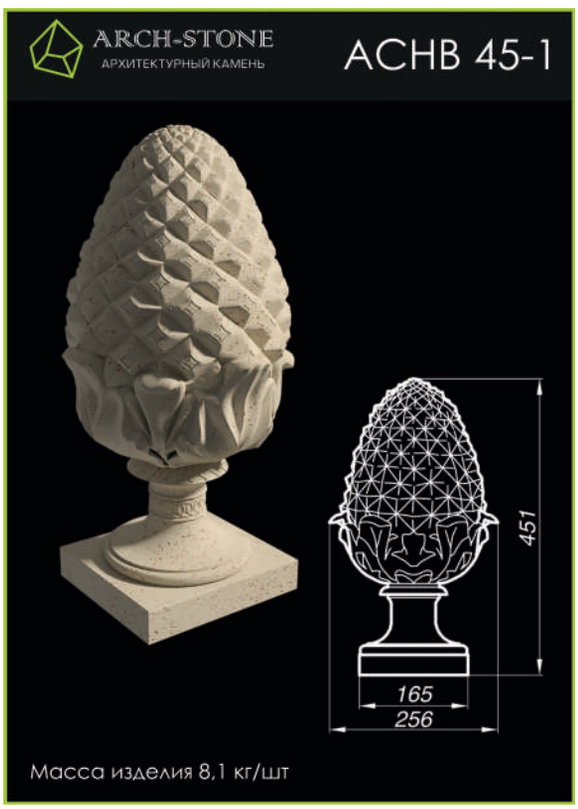
ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСНВ 45-1
451
165
256
Масса изделия 8,1 кг/шт

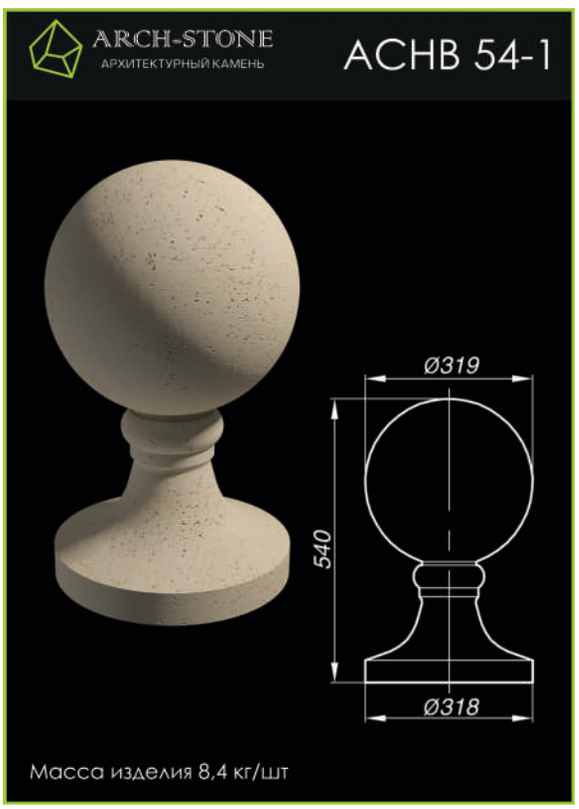
ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСНВ 54-1
Ø319
540
Ø318
Масса изделия 8,4 кг/шт

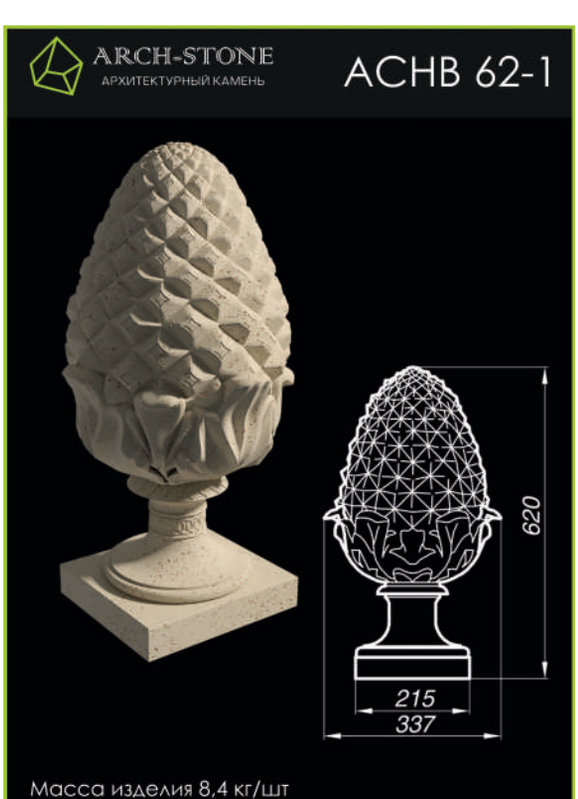
ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСНВ 62-1
620
215
337
Масса изделия 8,4 кг/шт

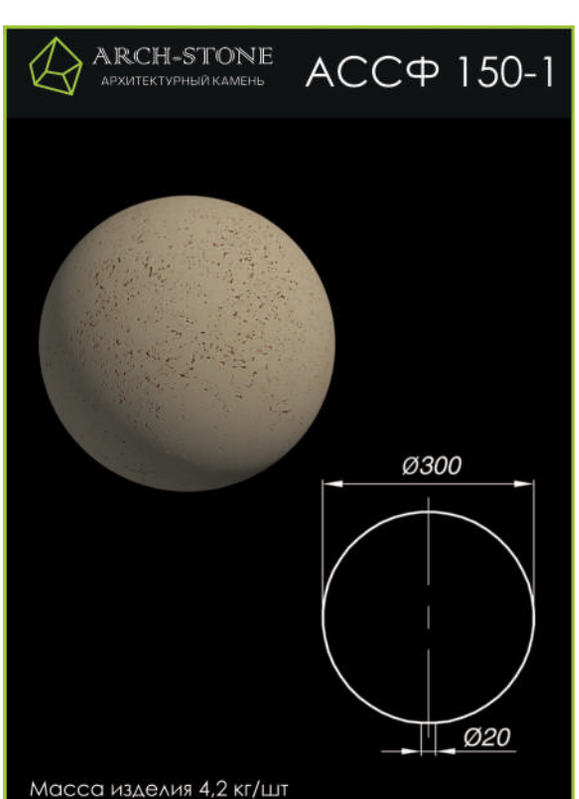
ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АССФ 150-1
Ø300
Ø20
Масса изделия 4,2 кг/шт







ARCH-STONE®
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


КОЛОННЫ, ПИЛЯСТРЫ




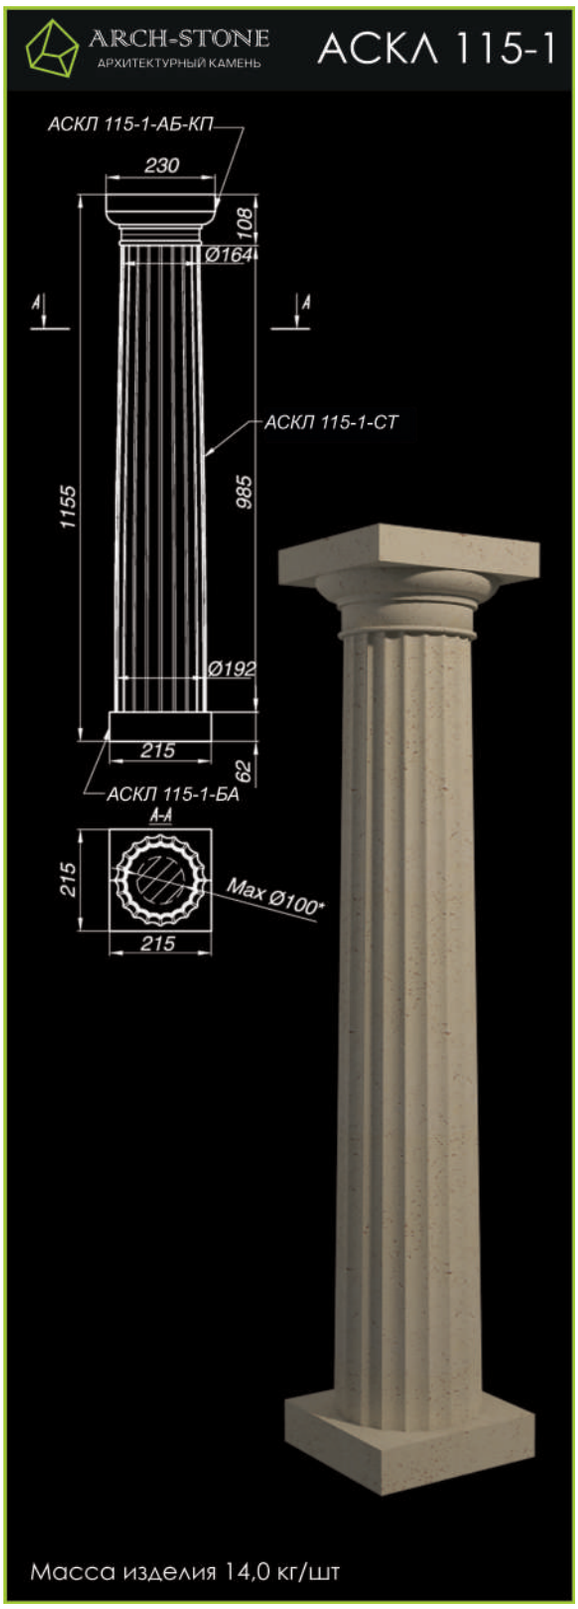

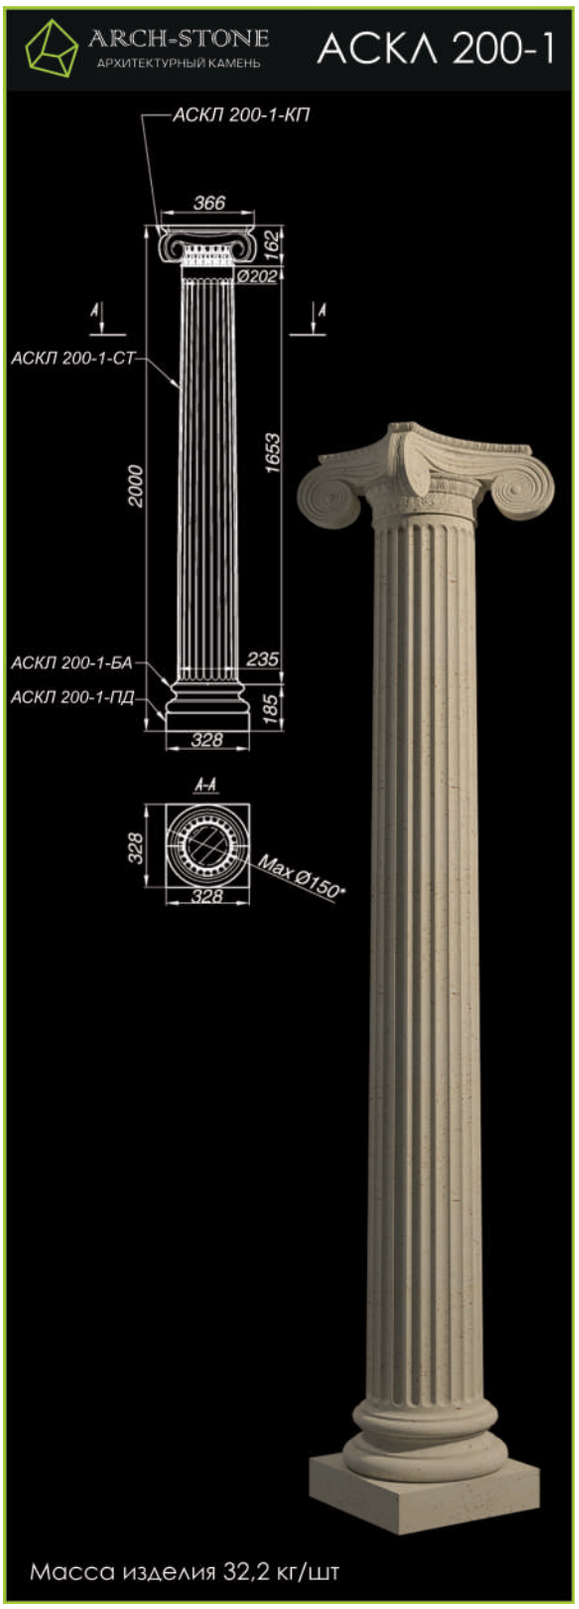



Все колонны могут быть выполнены в виде полуколонн.

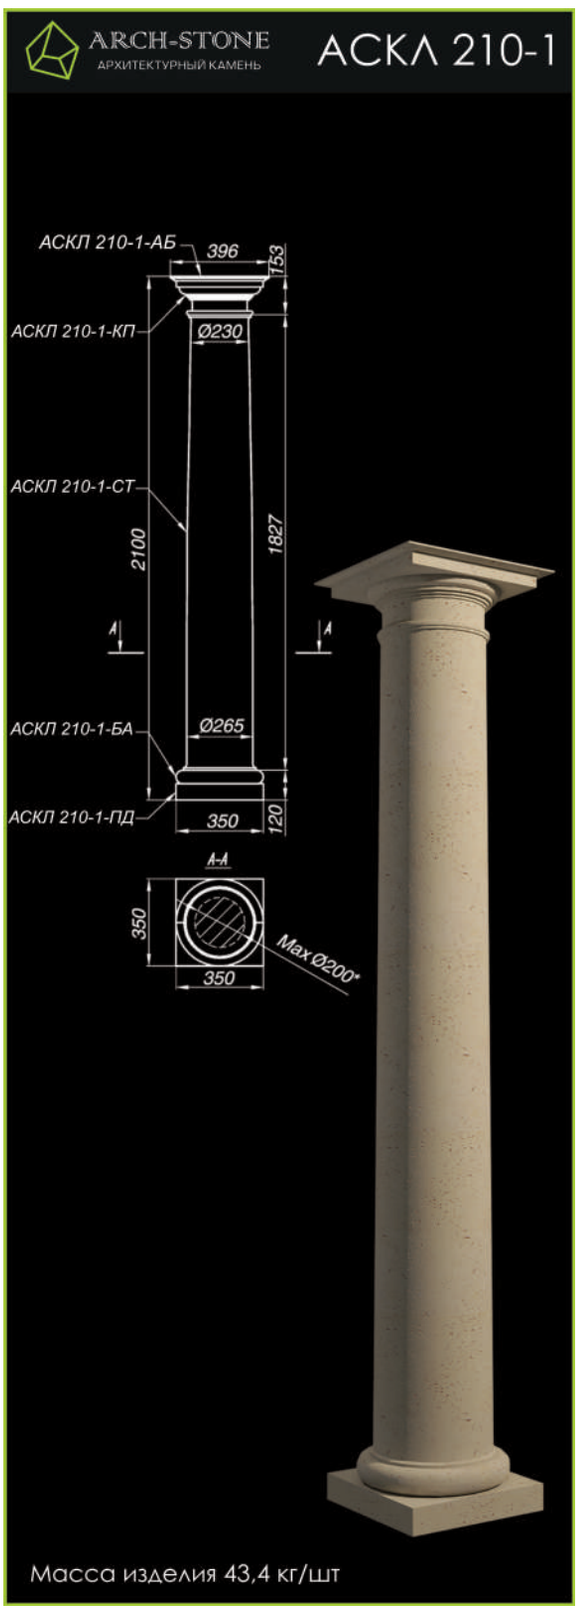

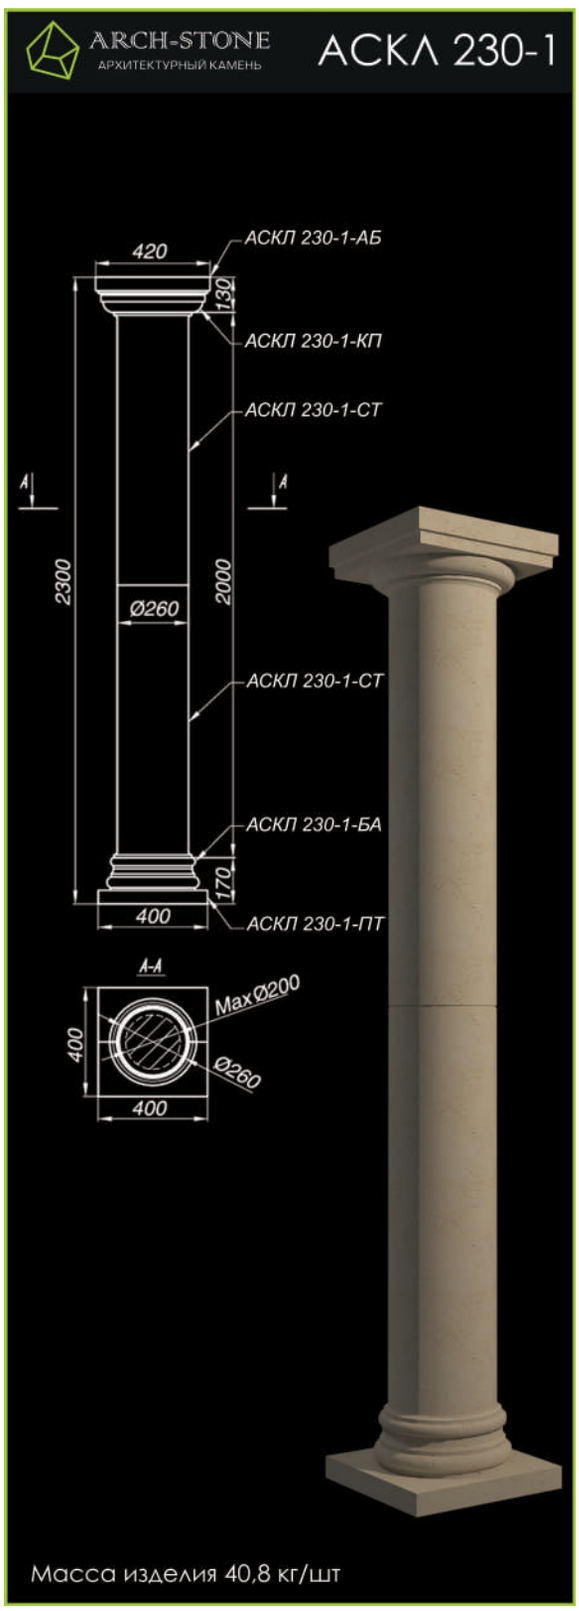



Размер, помеченный * – max ø опорного столба

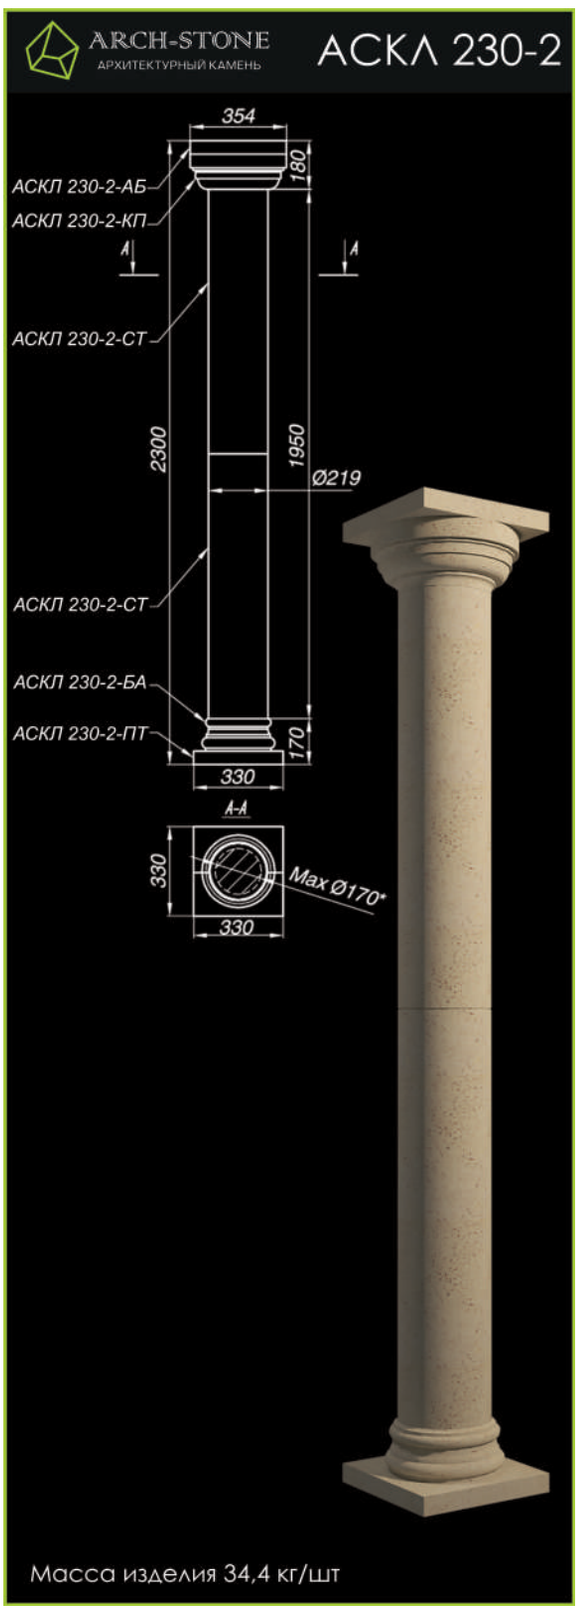

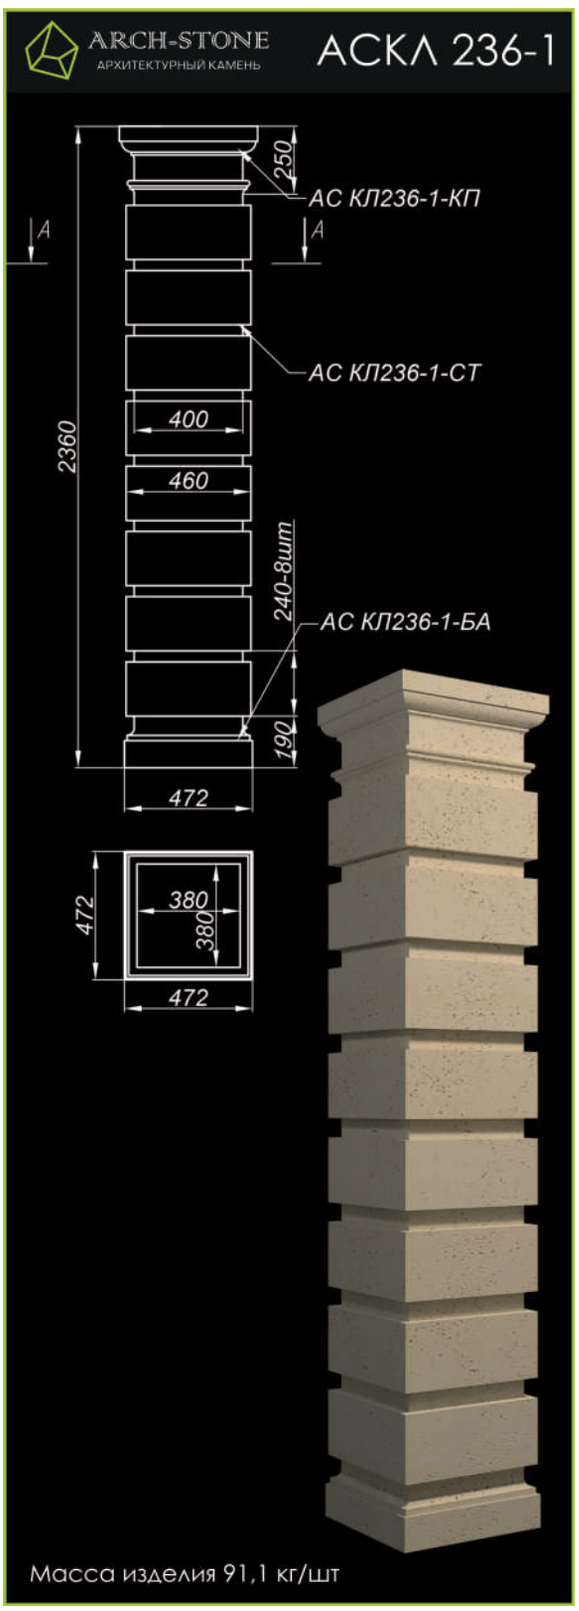



Все колонны могут быть выполнены в виде полуколонн.

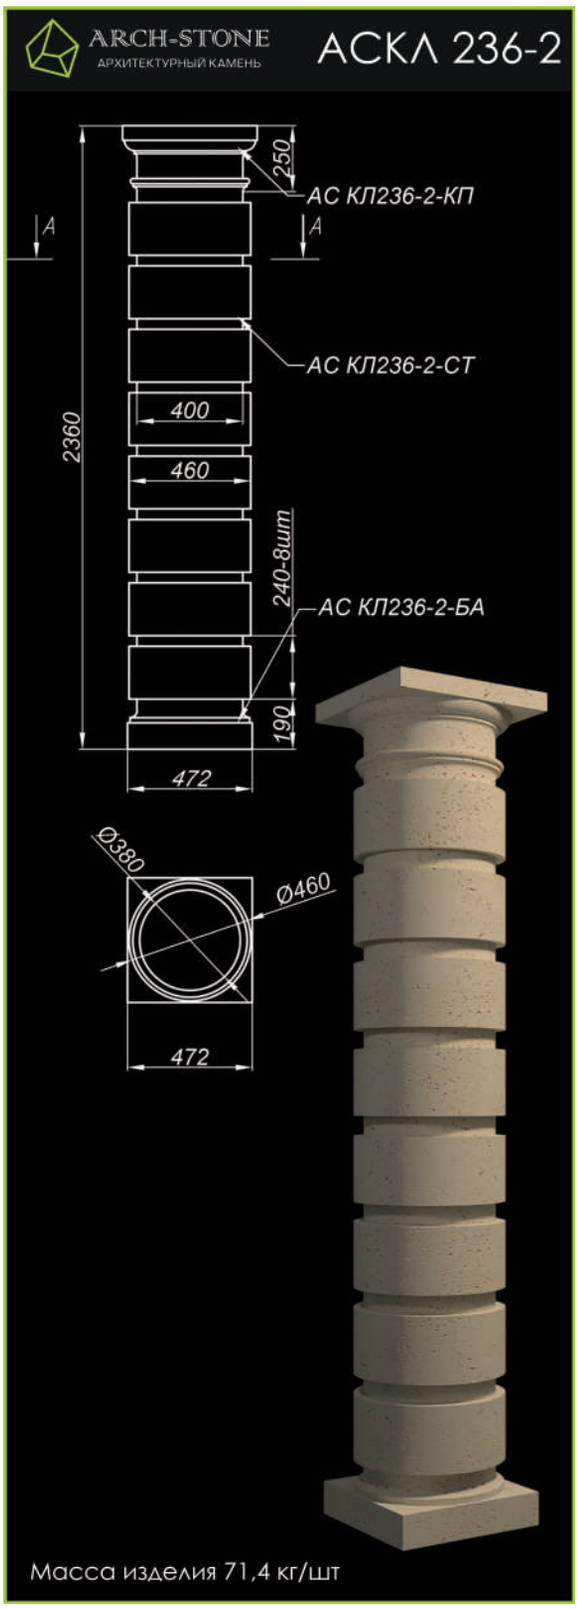

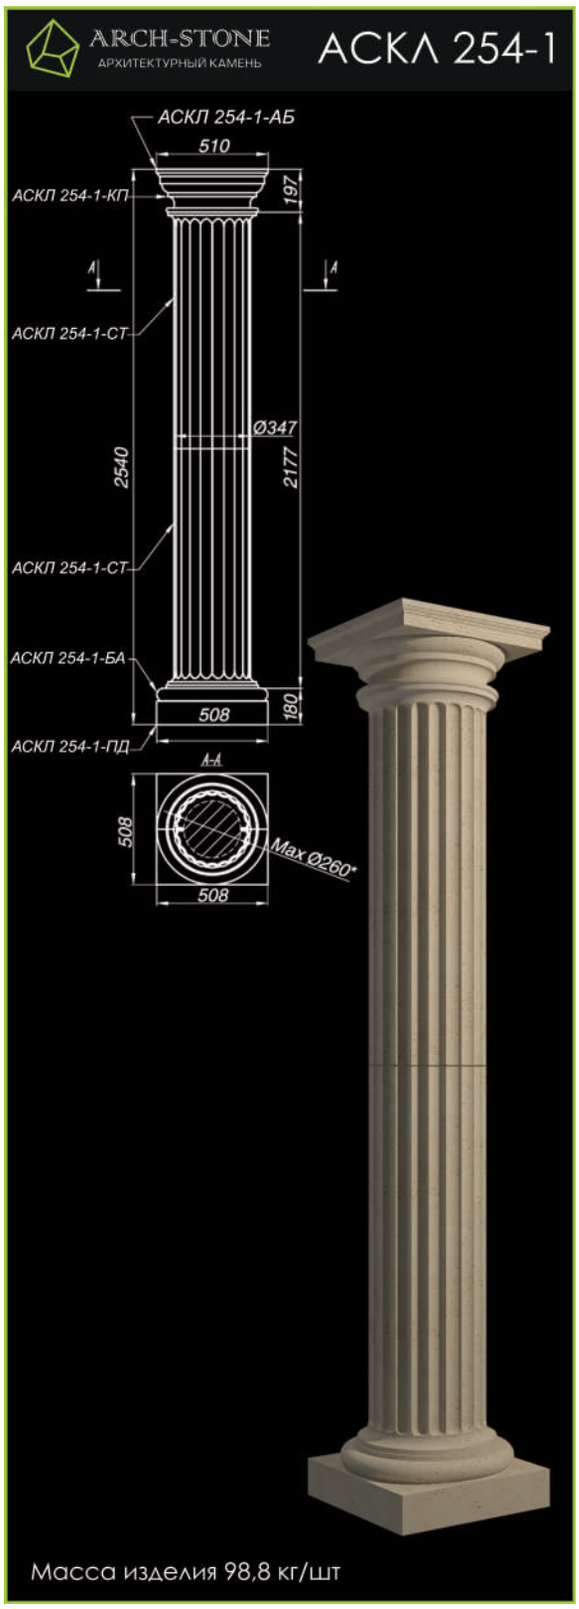



Размер, помеченный * – max ø опорного столба

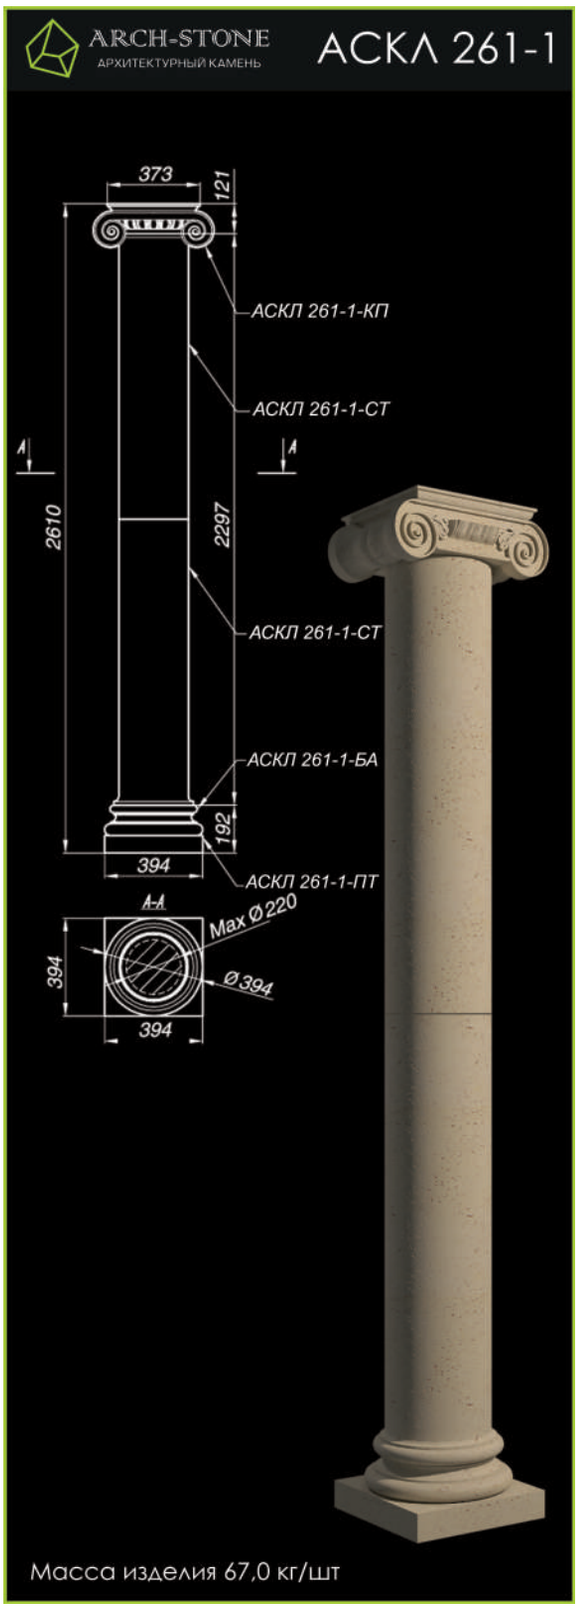

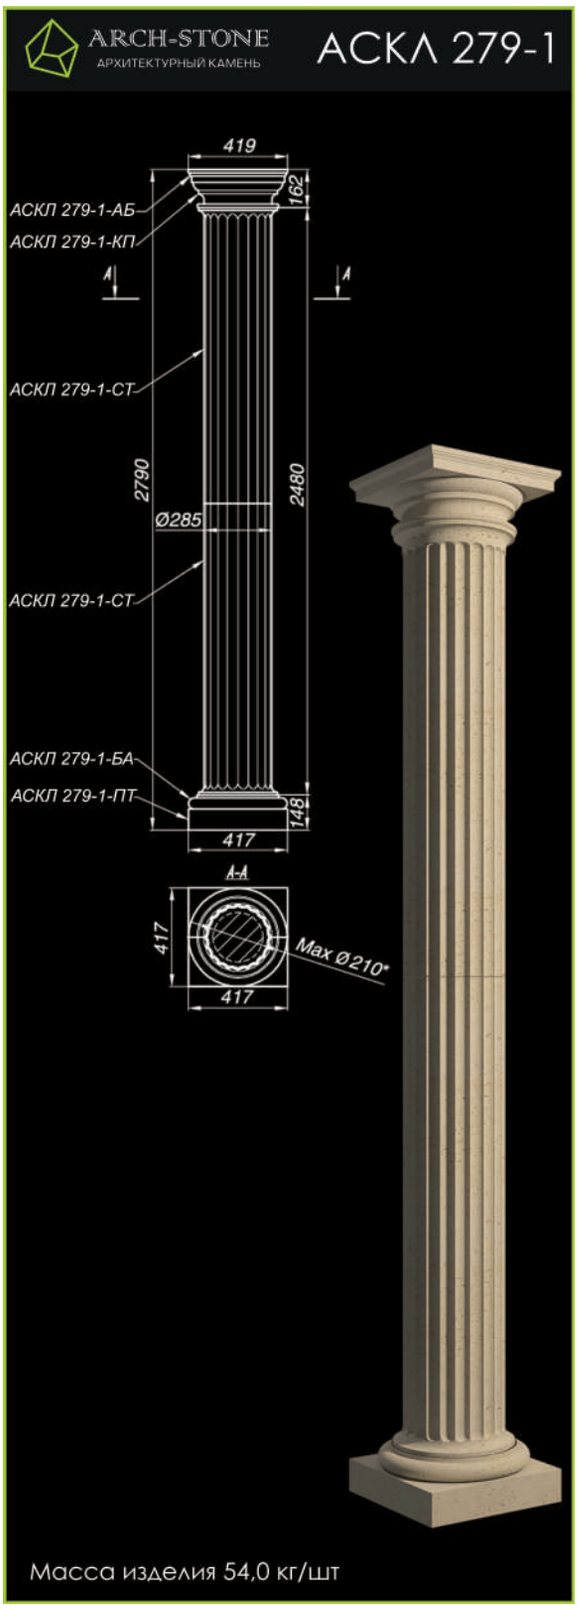



Все колонны могут быть выполнены в виде полуколонн.

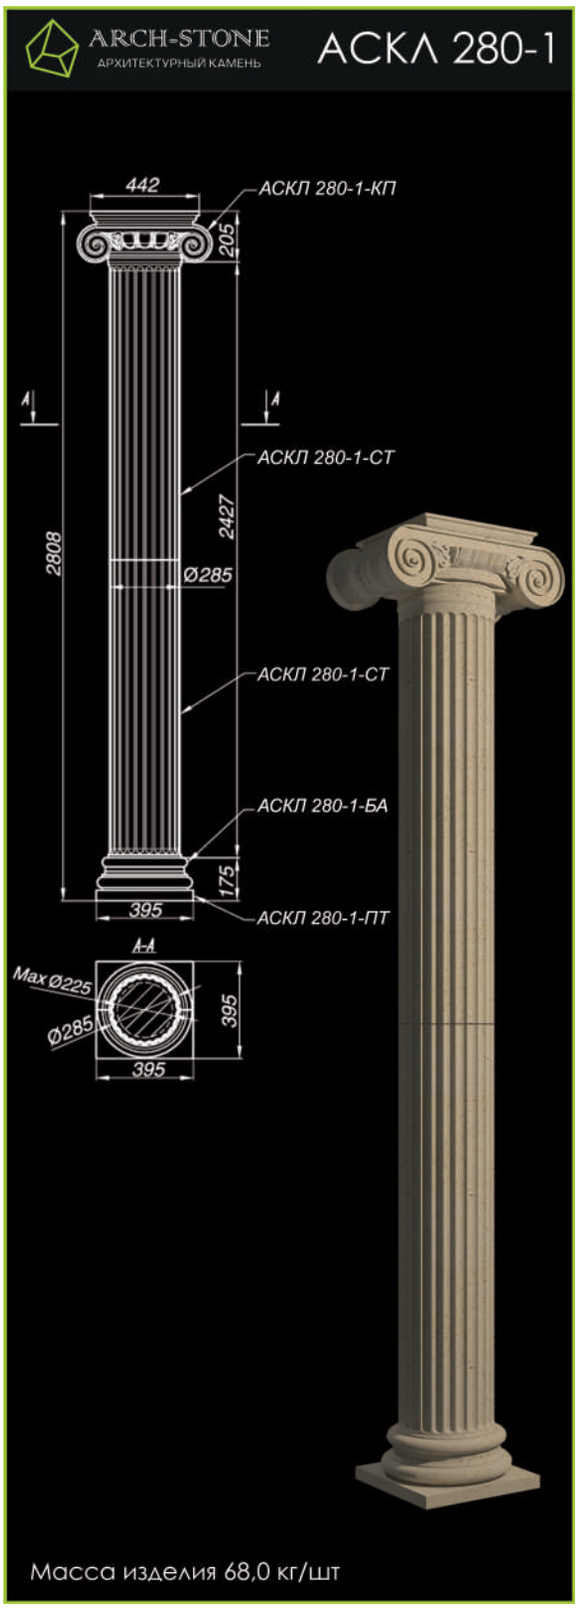

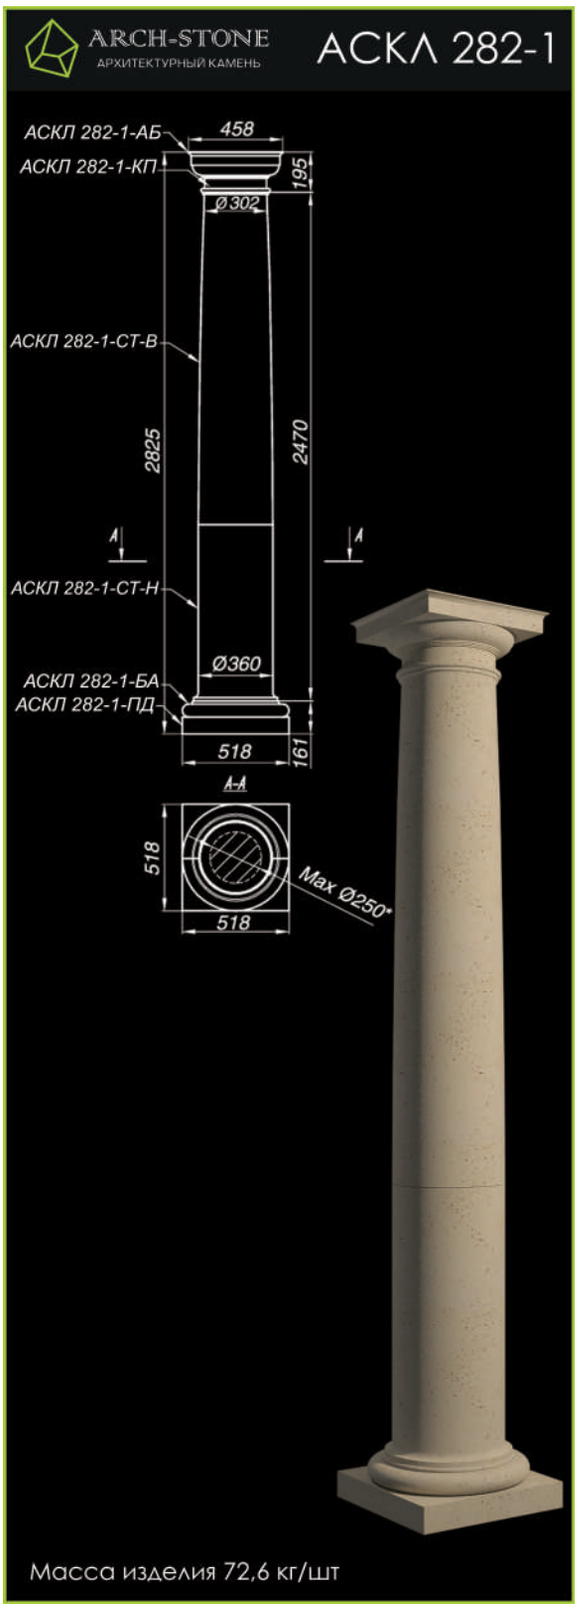



Размер, помеченный * – max ø опорного столба

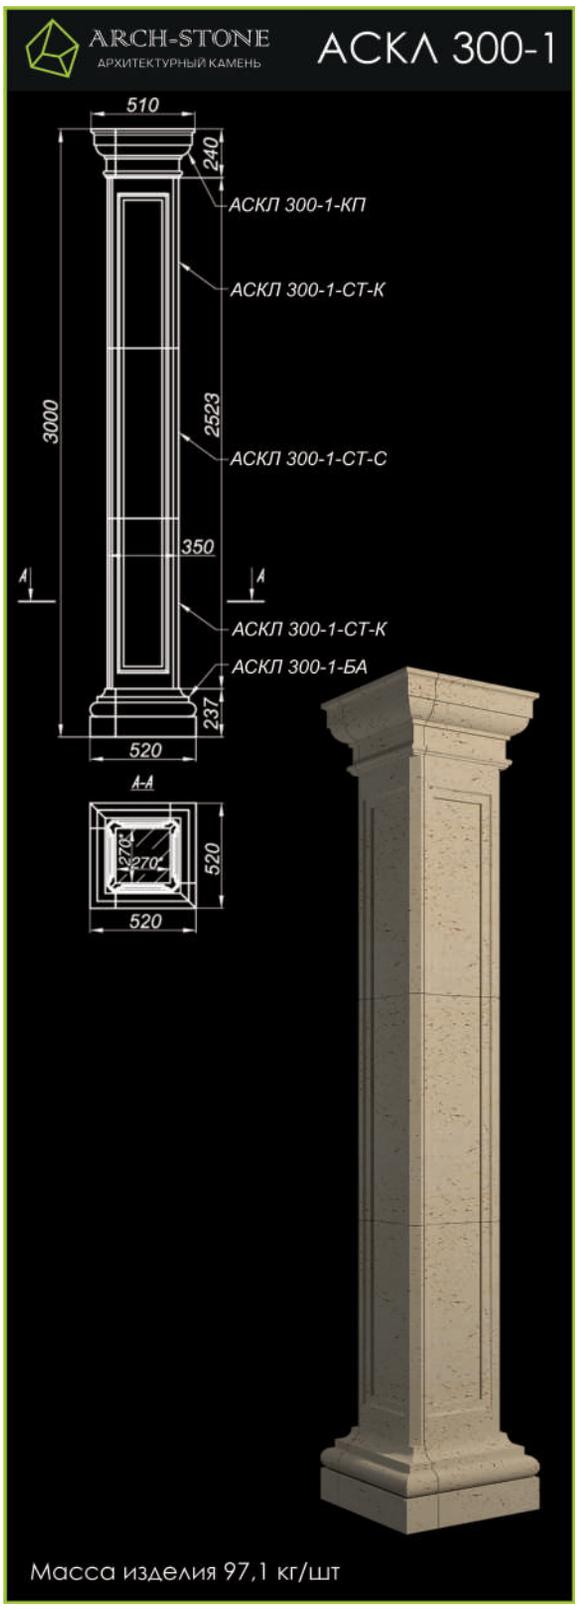

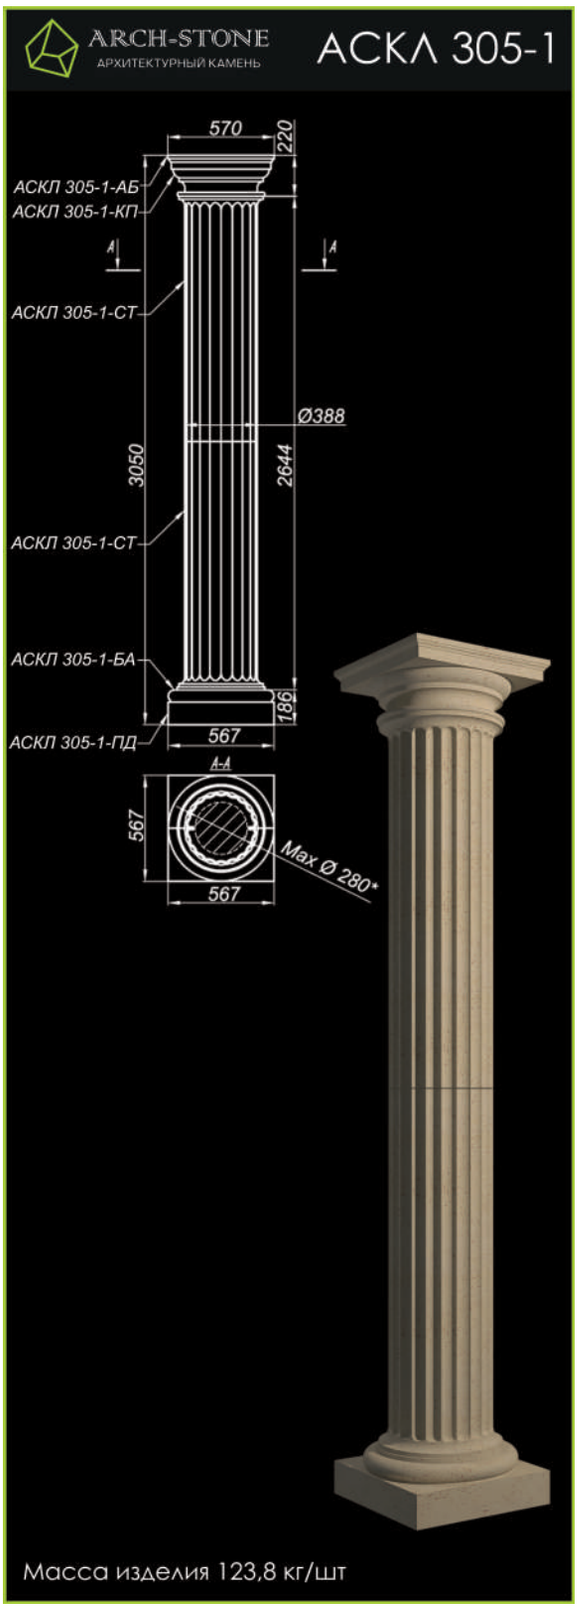



Все колонны могут быть выполнены в виде полуколонн.

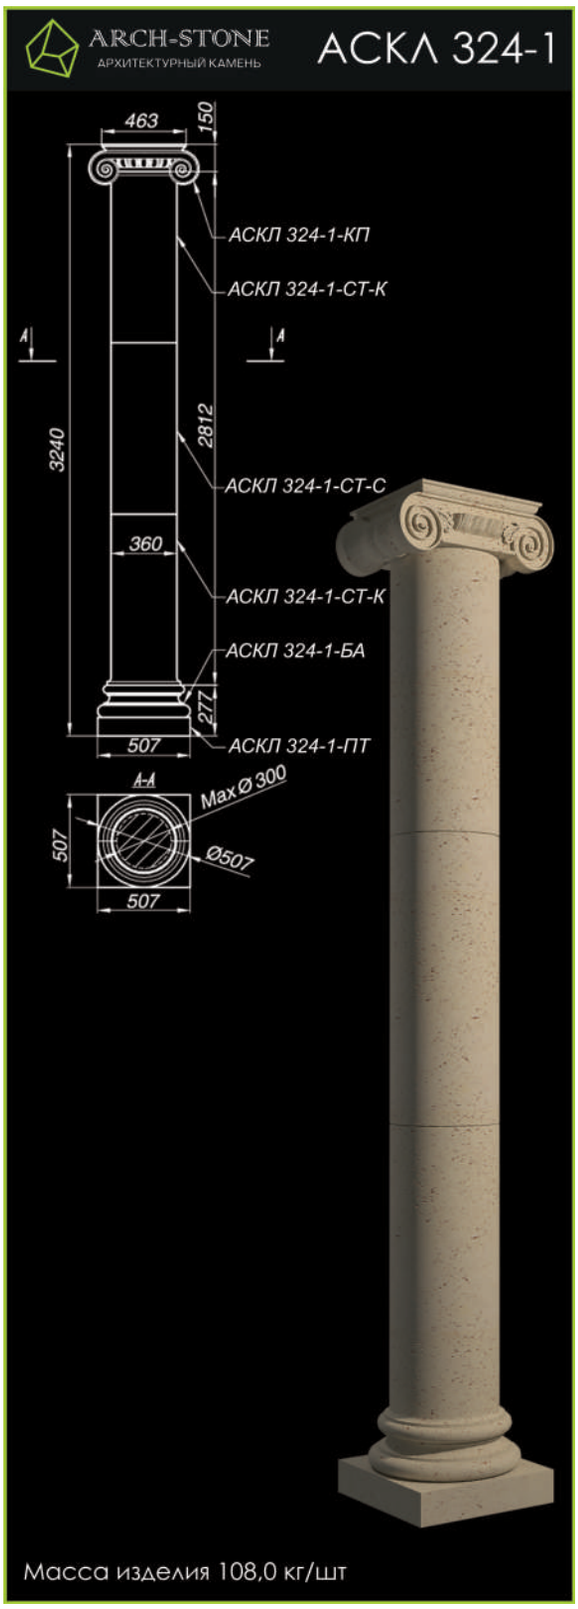

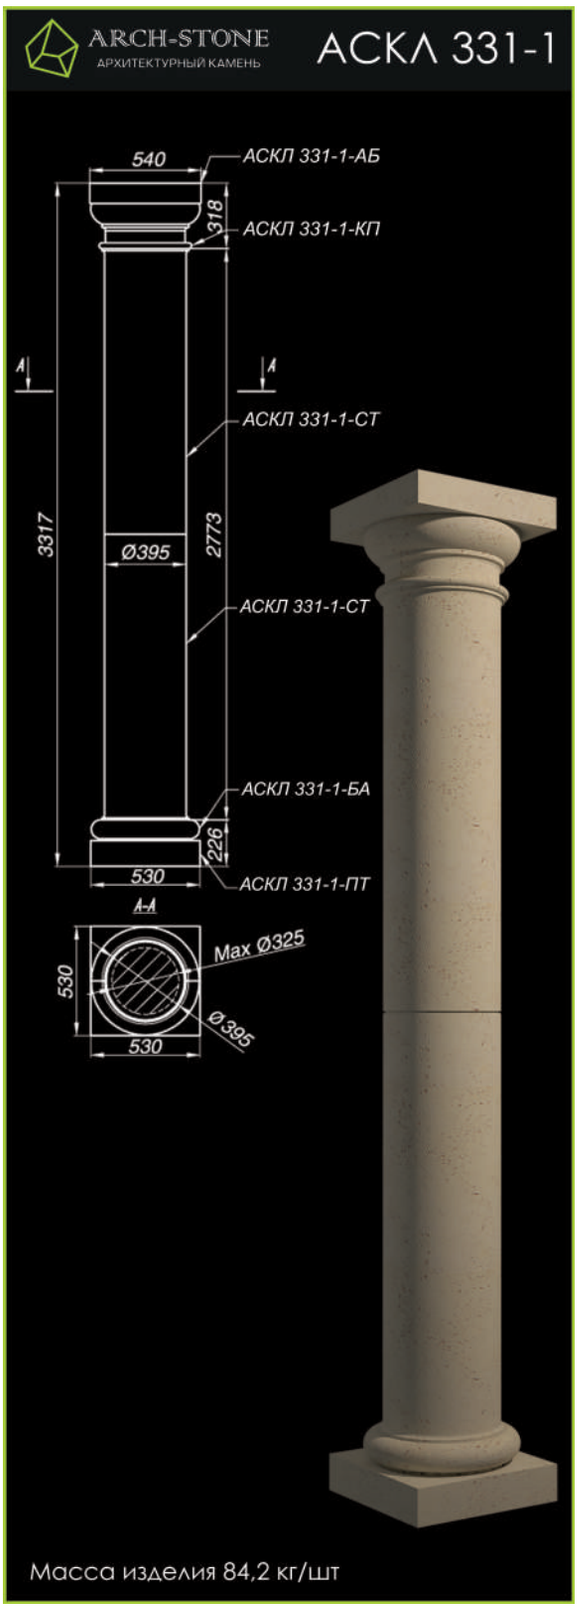



Размер, помеченный * – max ø опорного столба

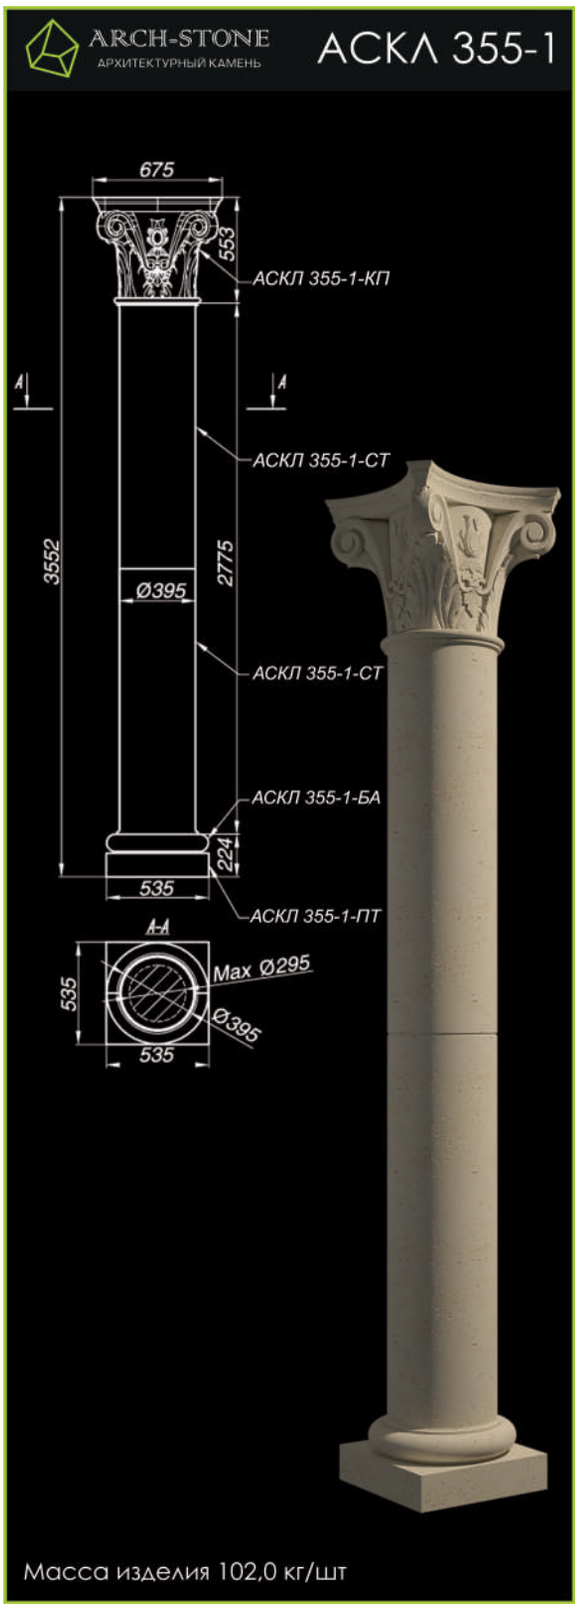

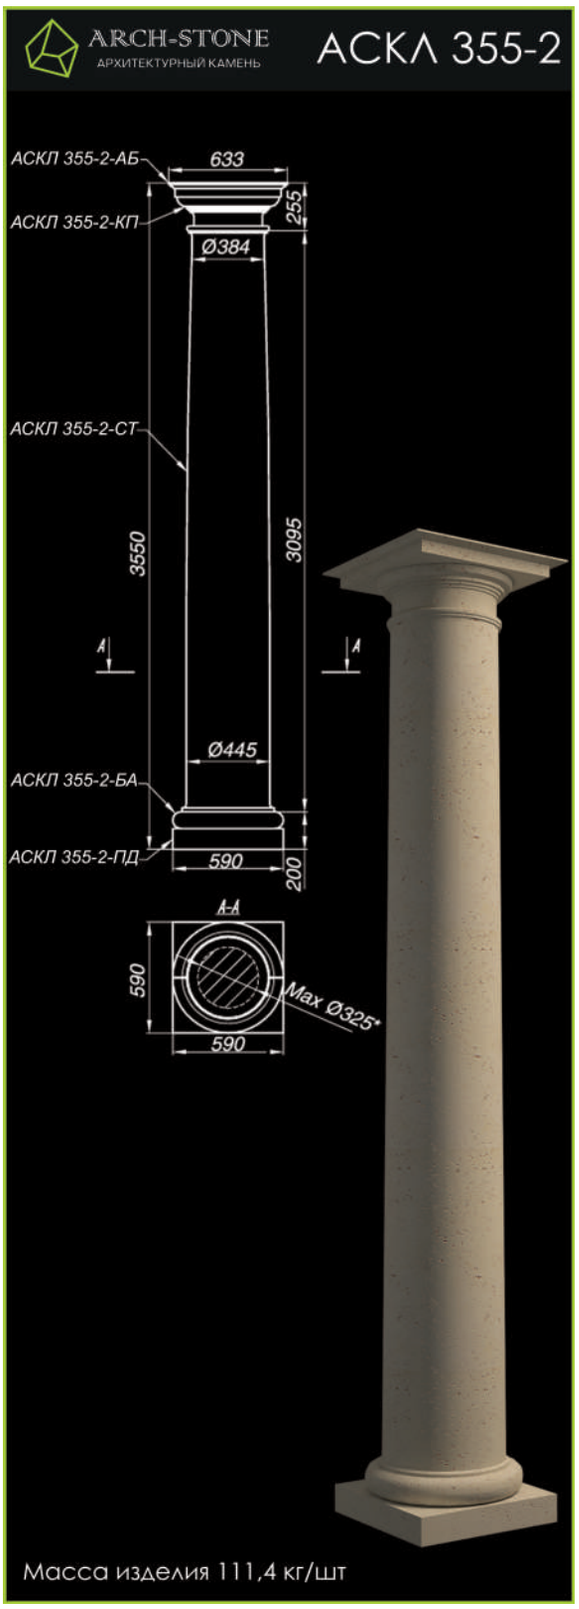



Все колонны могут быть выполнены в виде полуколонн.

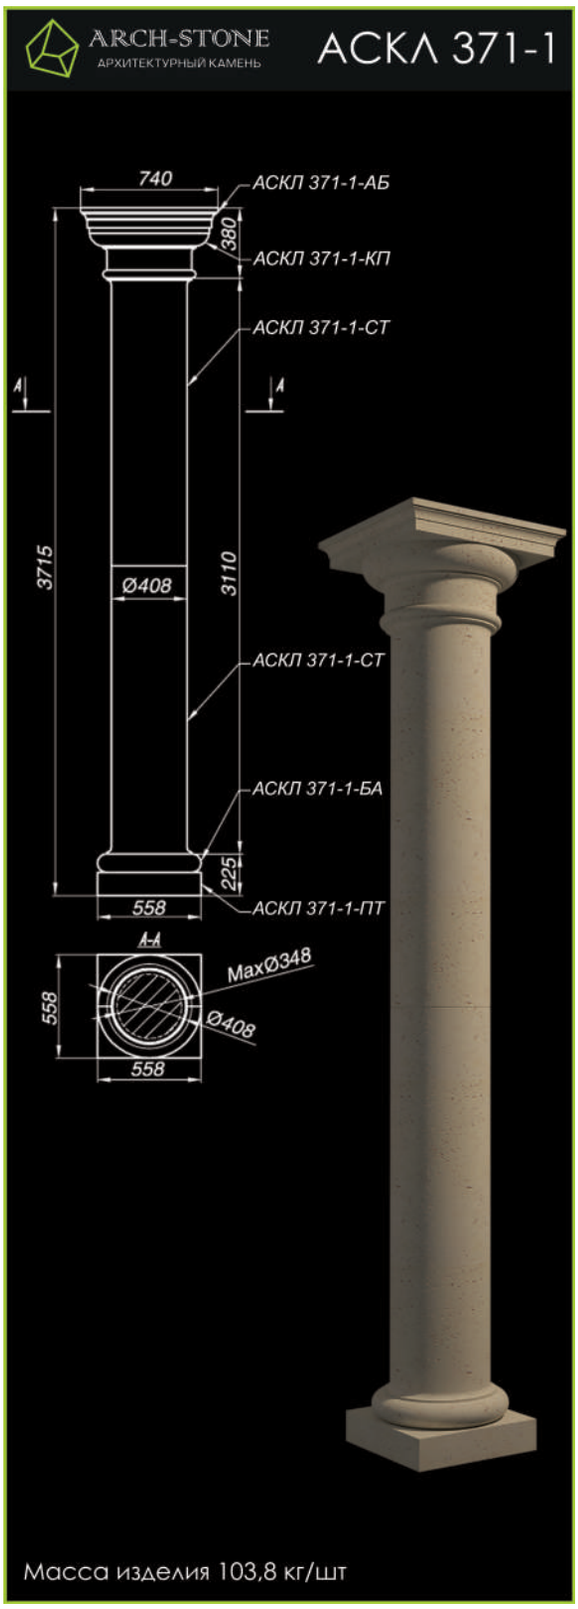

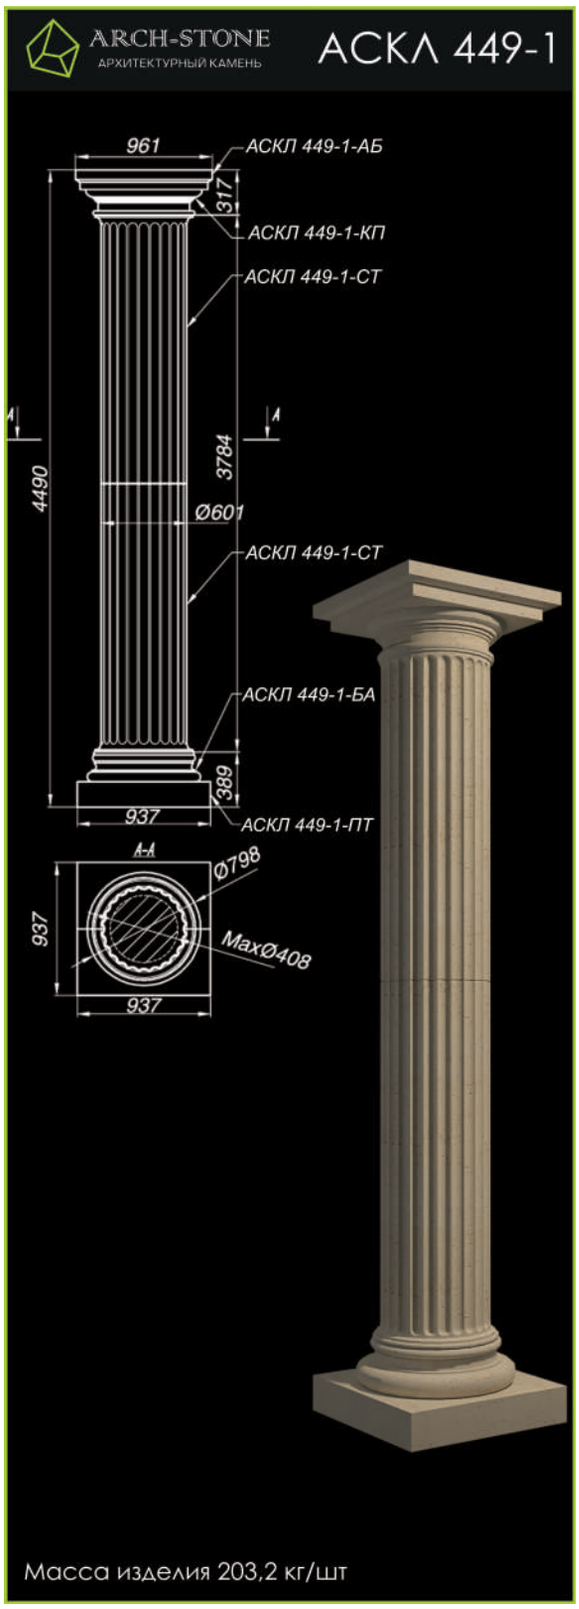

Размер, помеченный * – max ø опорного столба

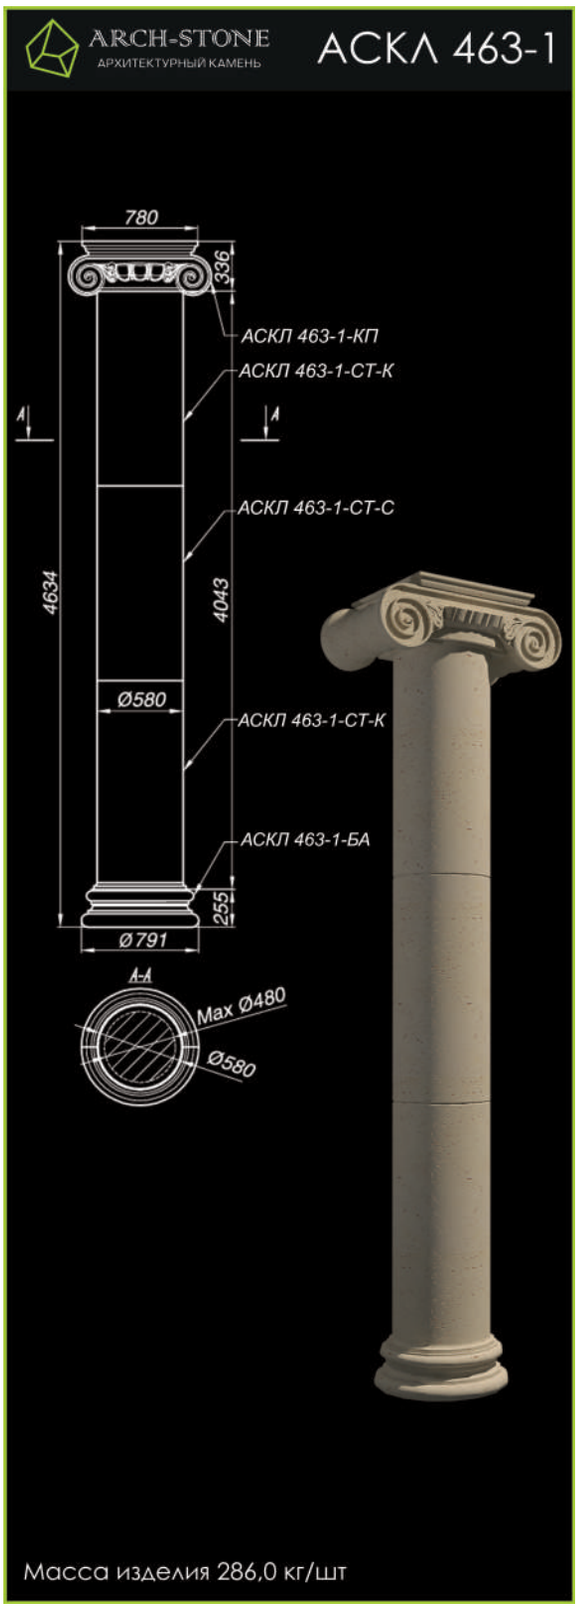

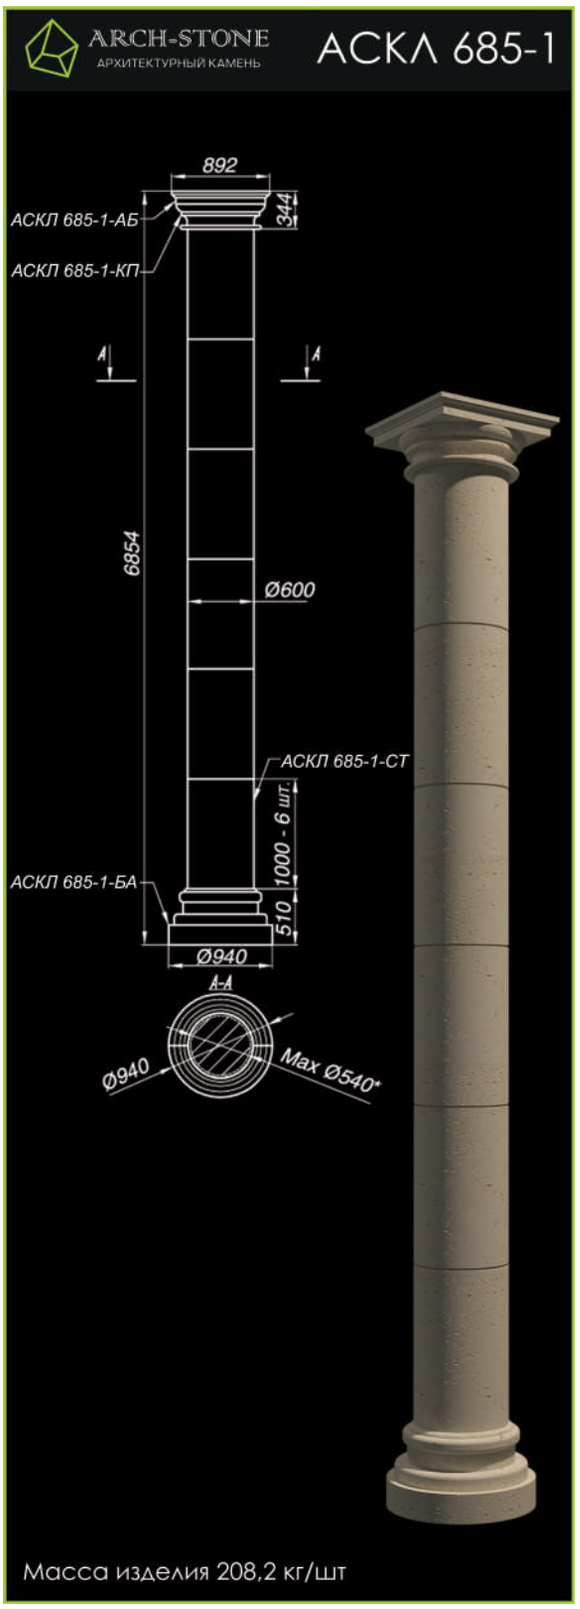



Все колонны могут быть выполнены в виде полуколонн.

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ

АСКЛП 90-1



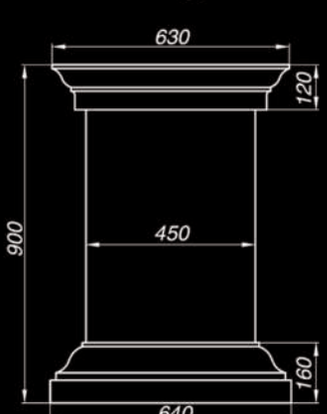




Возможно использование в качестве пьедестала с колоннами, подходящими по габаритам.

Масса изделия 81,6 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


Вариант использования пьедестала

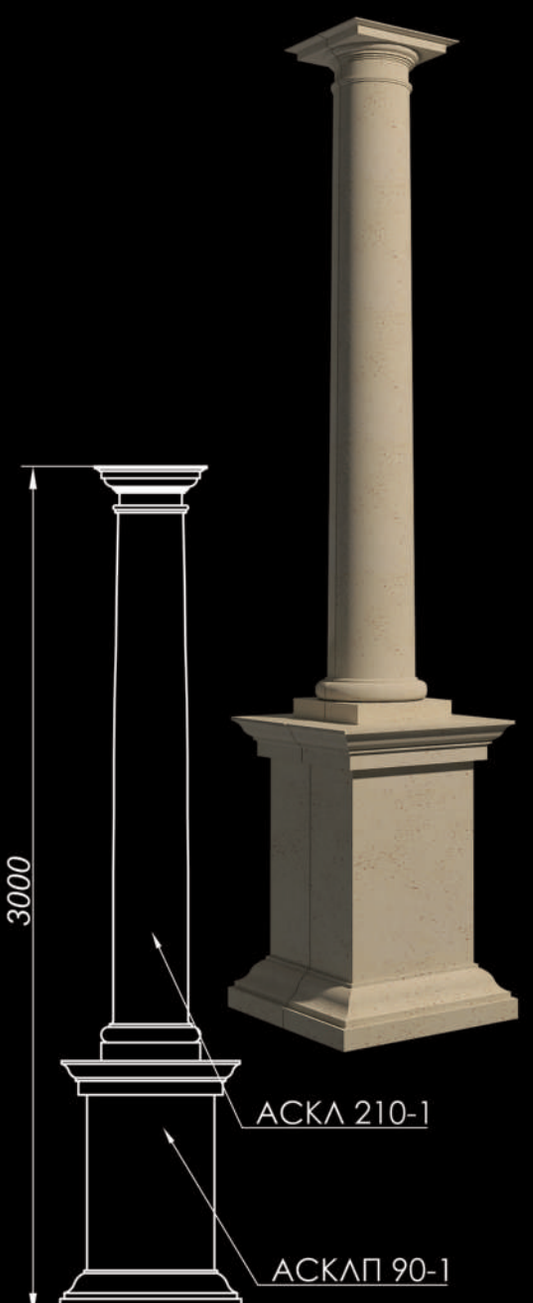



ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСПЛ 233-1

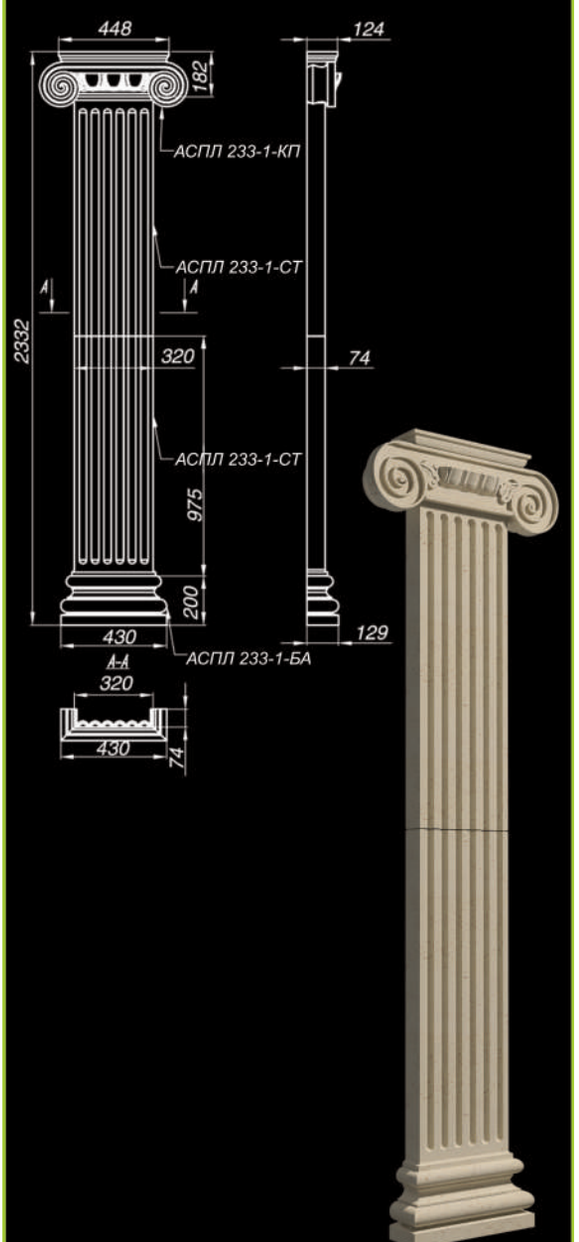

Масса изделия 31,1 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСПЛ 265-1

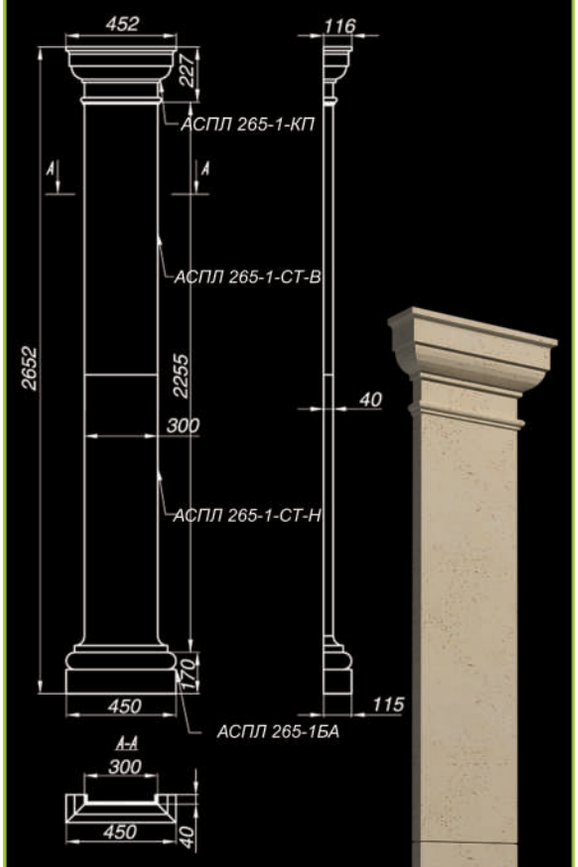

Масса изделия 20,8 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСПЛ 265-2

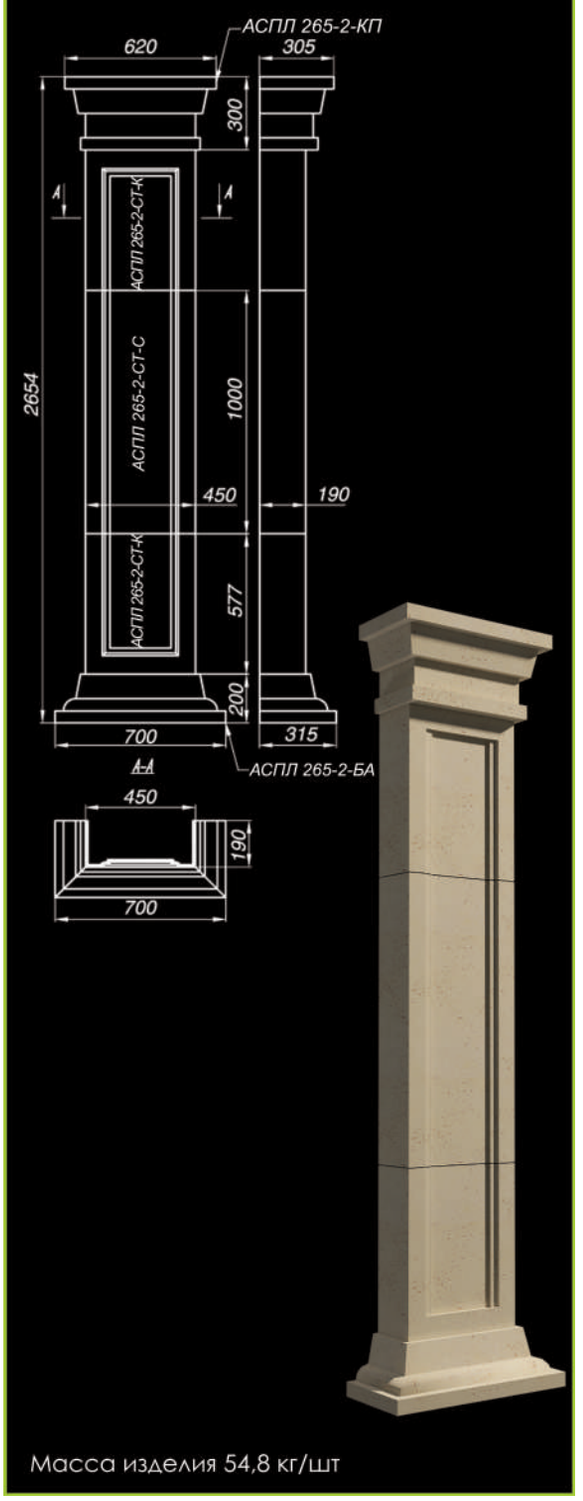

Масса изделия 54,8 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСПЛ 268-1

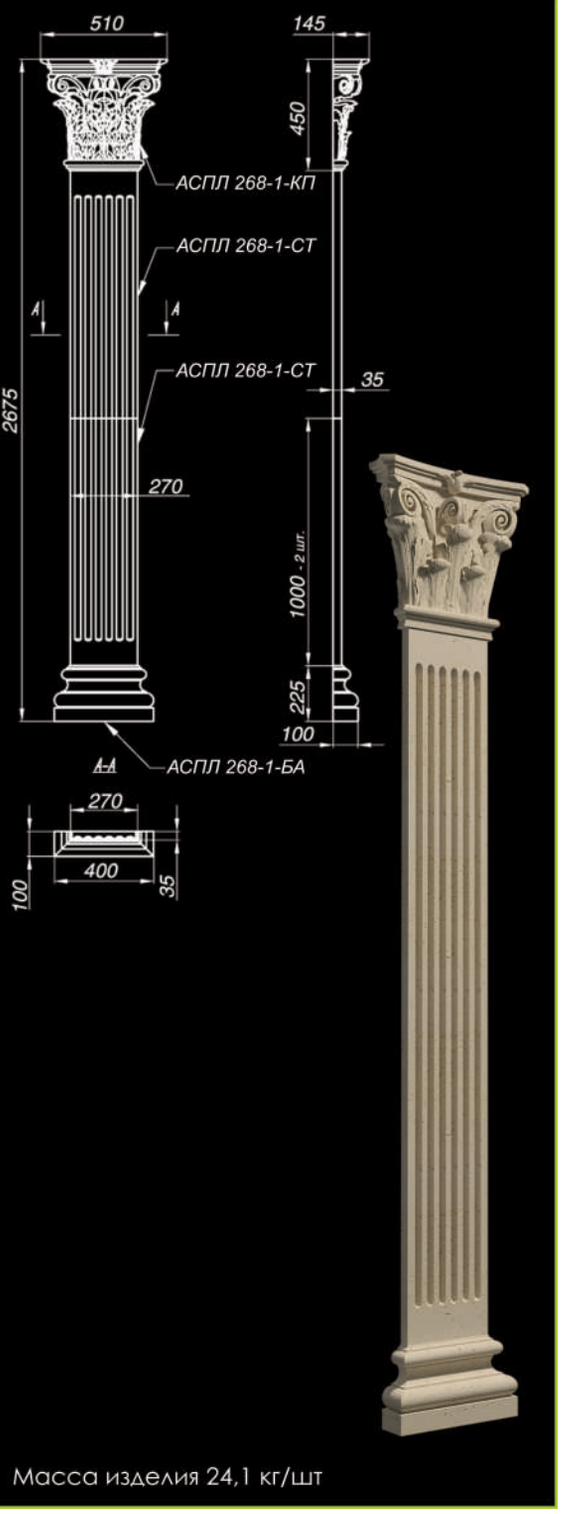

Масса изделия 24,1 кг/шт

ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСПЛ 305-1

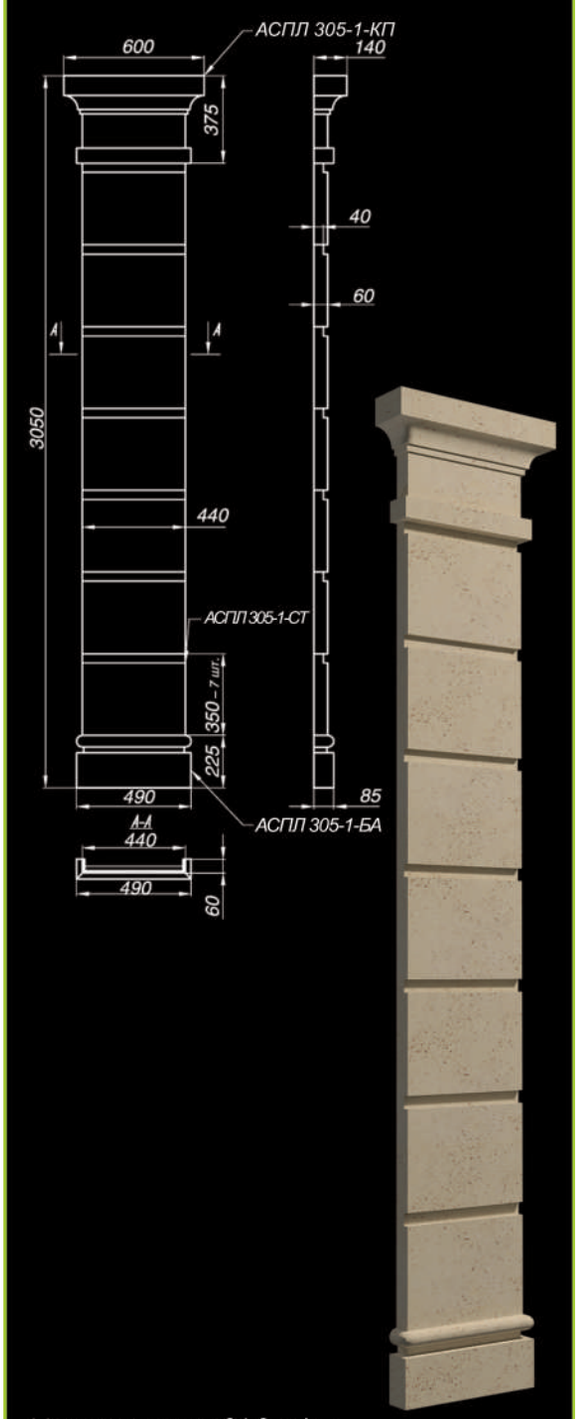


Масса изделия 36,0 кг/шт


ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


АСПЛ 305-2

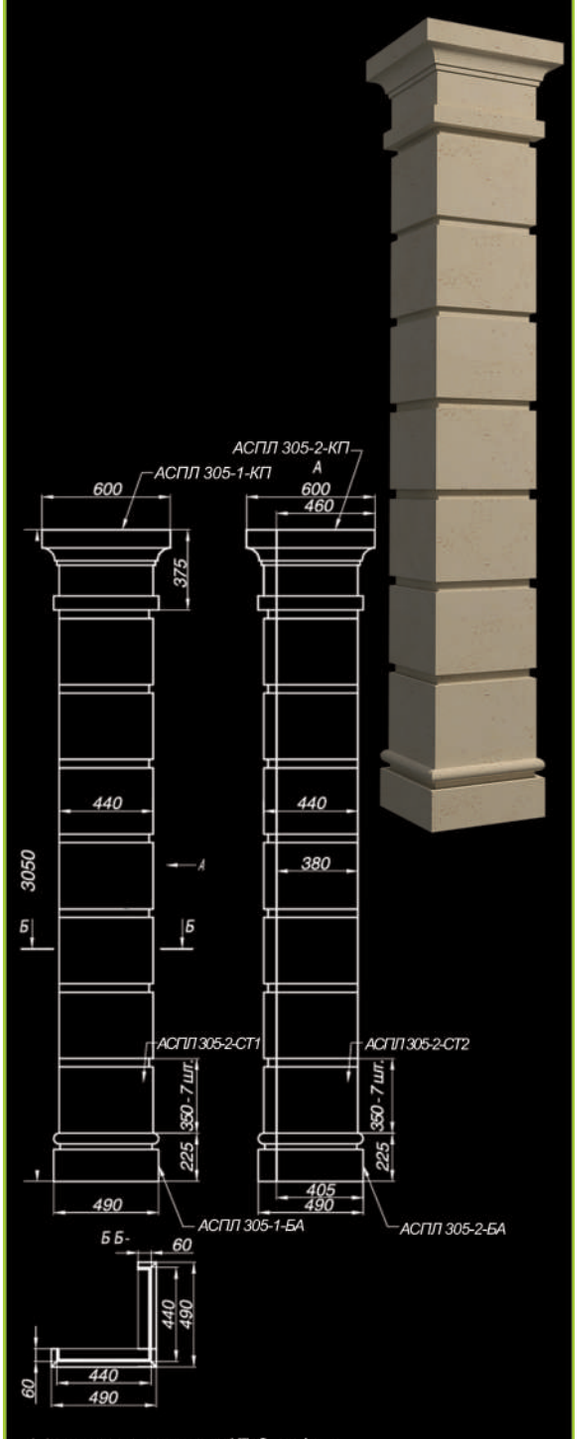

Масса изделия 67,8 кг/шт

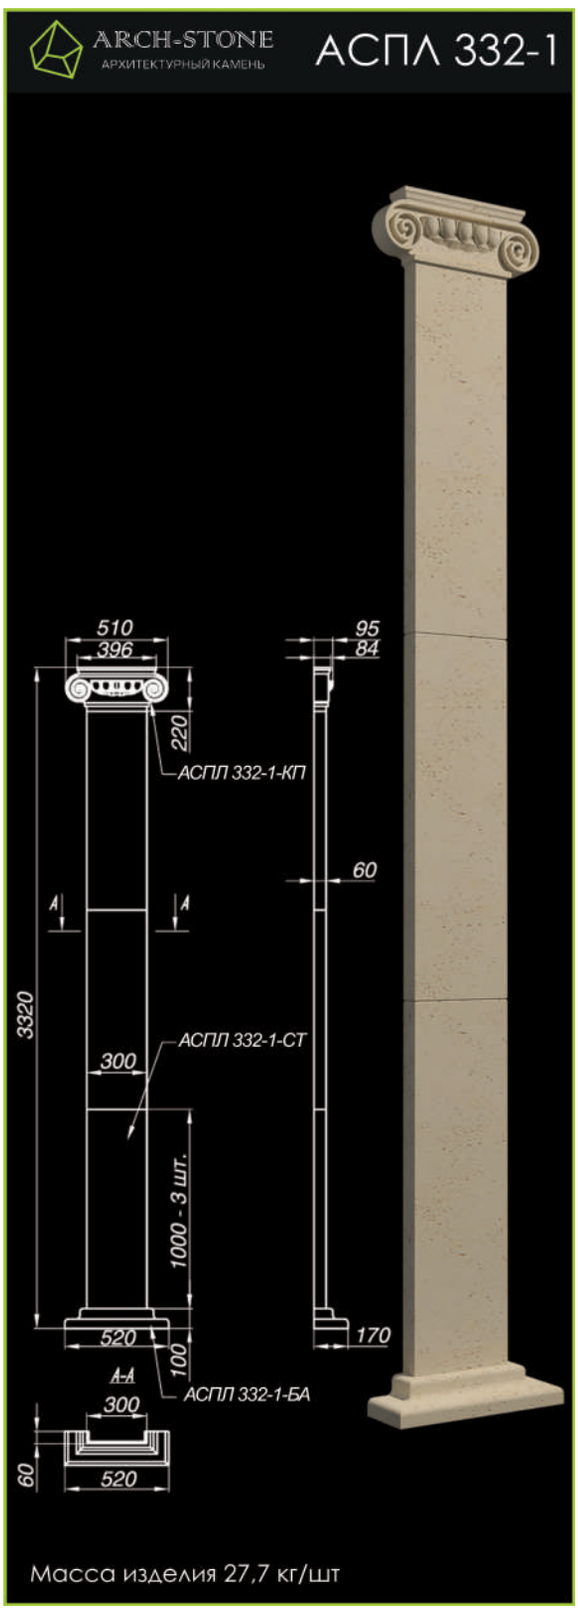
ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСПЛ 332-1
510
396
95
84
220
АСПЛ 332-1-КП
60
A
A
3320
300
АСПЛ 332-1-СТ
1000 - 3 шт.
520
100
170
А-А
АСПЛ 332-1-БА
300
60
520
Масса изделия 27,7 кг/шт

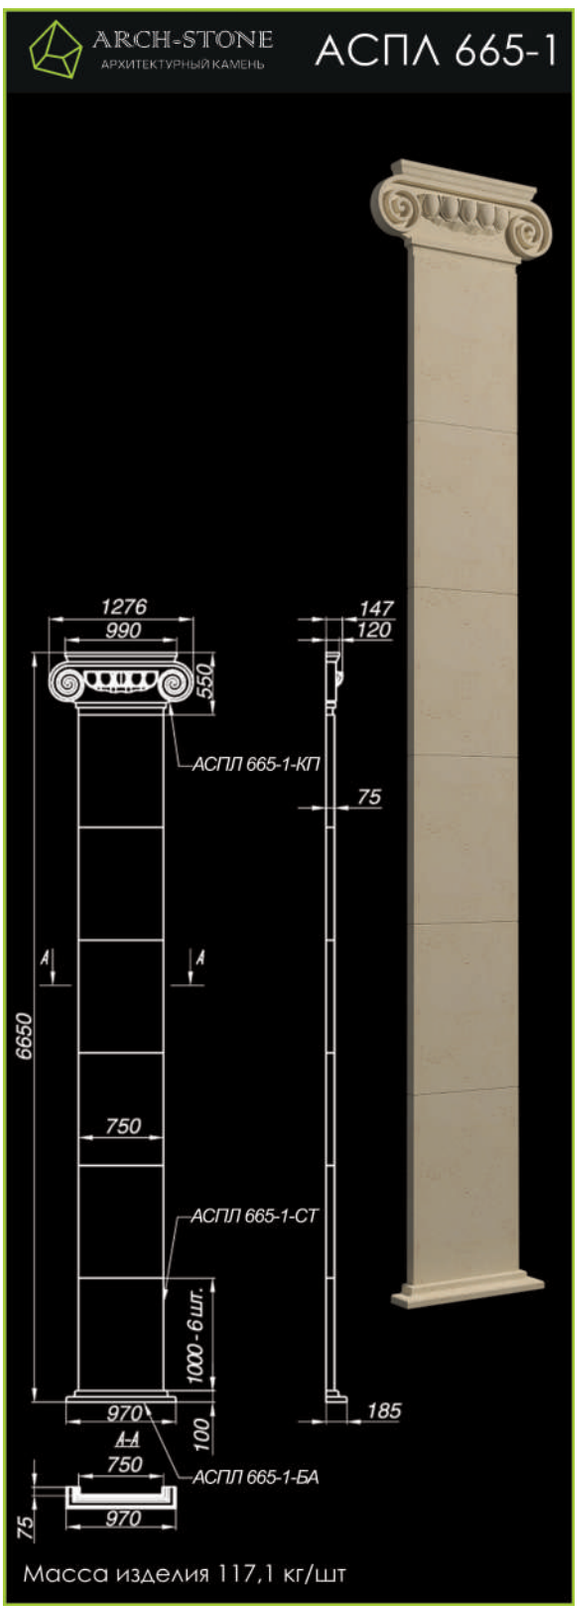
ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСПЛ 665-1
1276
990
147
120
550
АСПЛ 665-1-КП
75
A
A
6650
750
АСПЛ 665-1-СТ
1000 - 6 шт.
970
100
185
А-А
750
АСПЛ 665-1-БА
75
970
Масса изделия 117,1 кг/шт

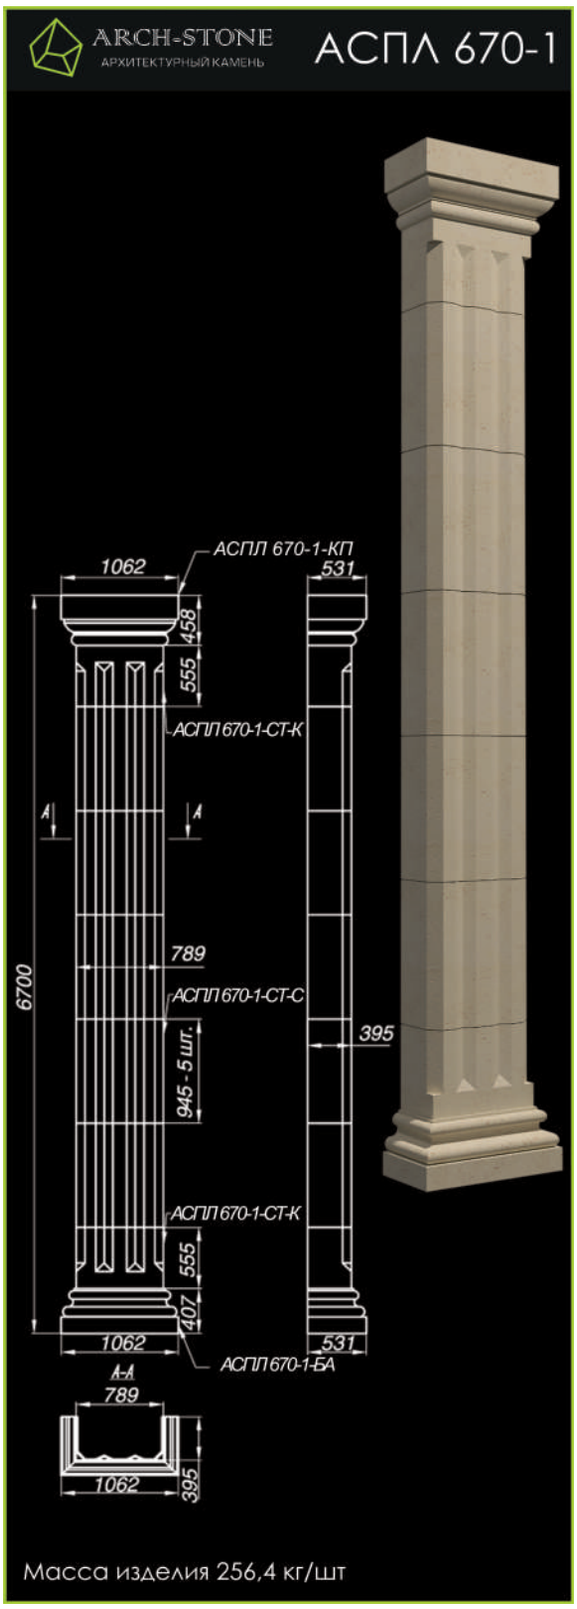
ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСПЛ 670-1
АСПЛ 670-1-КП
1062
531
458
555
АСПЛ 670-1-СТ-К
А
А
789
6700
АСПЛ 670-1-СТ-С
395
945 - 5 шт.
АСПЛ 670-1-СТ-К
555
407
1062
531
АСПЛ 670-1-БА
А-А
789
1062
395
Масса изделия 256,4 кг/шт





ARCH-STONE®
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ

РУСТЫ















Вынос любого руста может быть увеличен на 25 или 50мм.














Вынос любого руста может быть увеличен на 25 или 50мм.


ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСР 30-7
300
300
30
55
Масса изделия 2,1 кг/шт

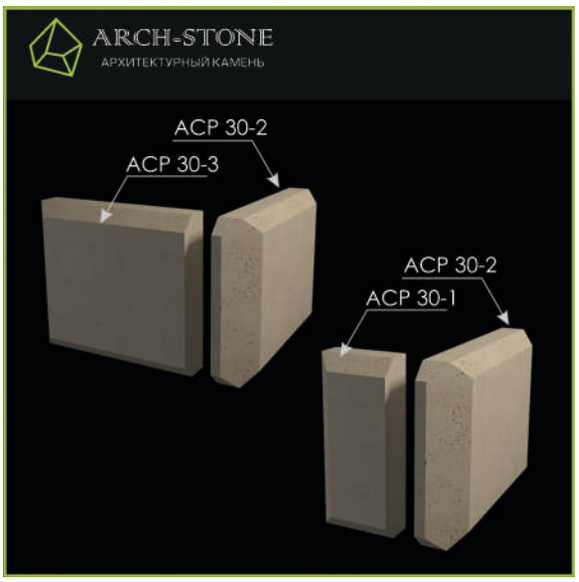
ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСР 30-2
АСР 30-3
АСР 30-2
АСР 30-1


ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСР 30-8
300
30
600
55
Масса изделия 4,0 кг/шт



ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСП 30-1
300
20
600
30
Масса изделия 3,5 кг/шт



ARCH-STONE
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ
АСП 60-1
1200
600
20
30
Масса изделия 13,07 кг/шт


ARCH-STONE®
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


РОТОНДЫ

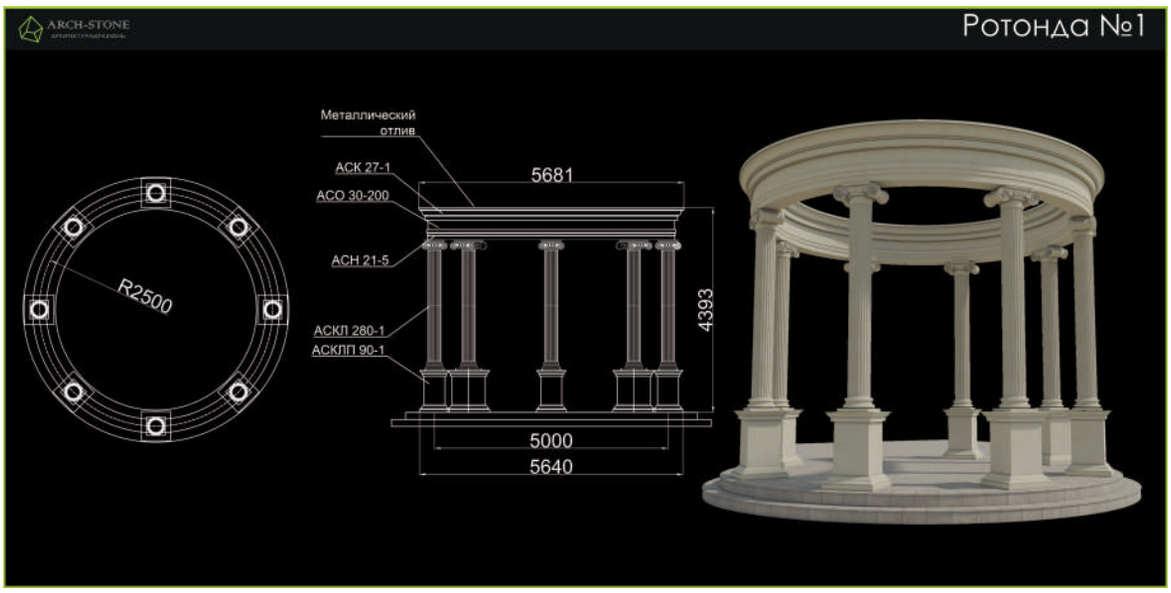



ARCH-STONE
Ротонда №1
Металлический отлив
АСК 27-1
АСО 30-200
АСН 21-5
АСКЛ 280-1
АСКЛП 90-1
R2500
5681
4393
5000
5640

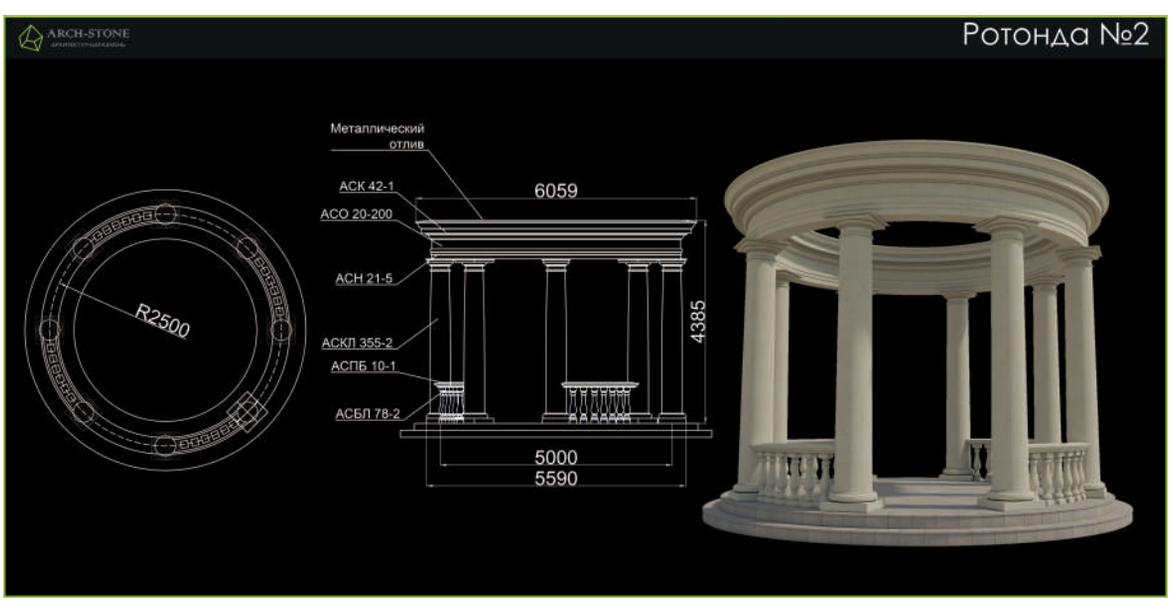
ARCH-STONE
Ротонда №2
Металлический отлив
АСК 42-1
АСО 20-200
АСН 21-5
АСКЛ 355-2
АСПБ 10-1
АСБЛ 78-2
R2500
6059
4385
5000
5590

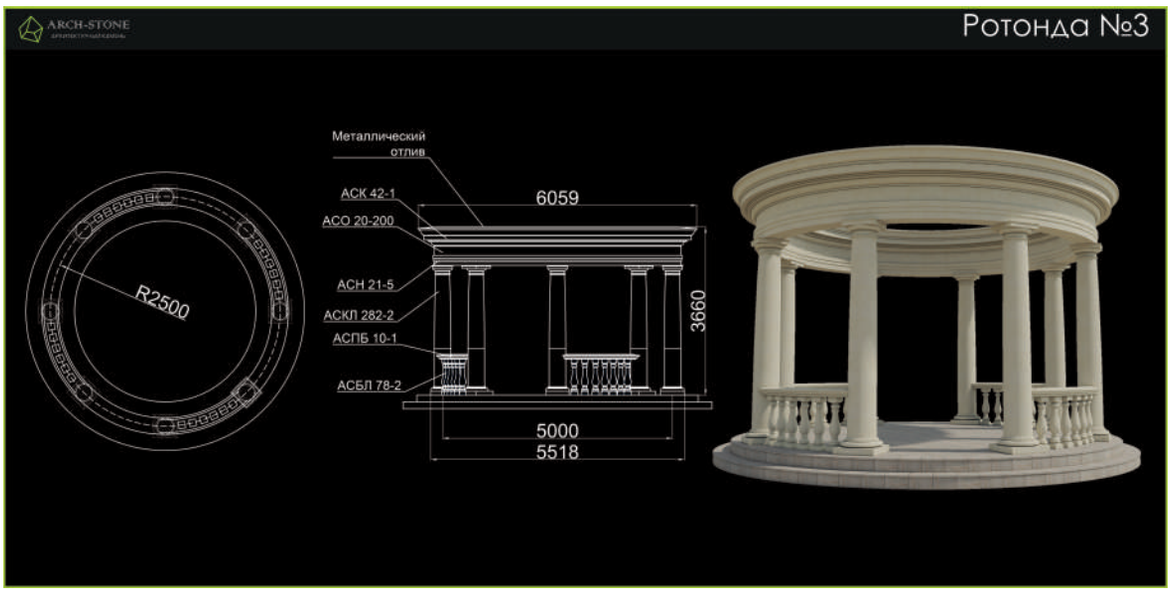
ARCH-STONE
Ротонда №3
Металлический отлив
АСК 42-1
АСО 20-200
АСН 21-5
АСКЛ 282-2
АСПБ 10-1
АСБЛ 78-2
R2500
6059
3660
5000
5518

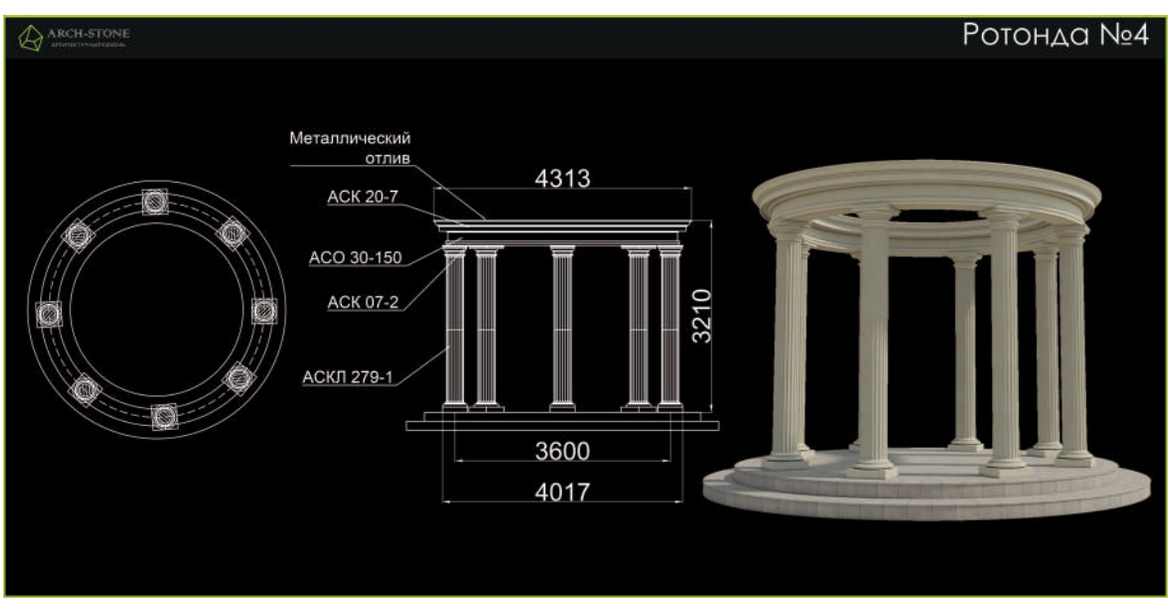
ARCH-STONE
Ротонда №4
Металлический отлив
АСК 20-7
АСО 30-150
АСК 07-2
АСКЛ 279-1
4313
3210
3600
4017

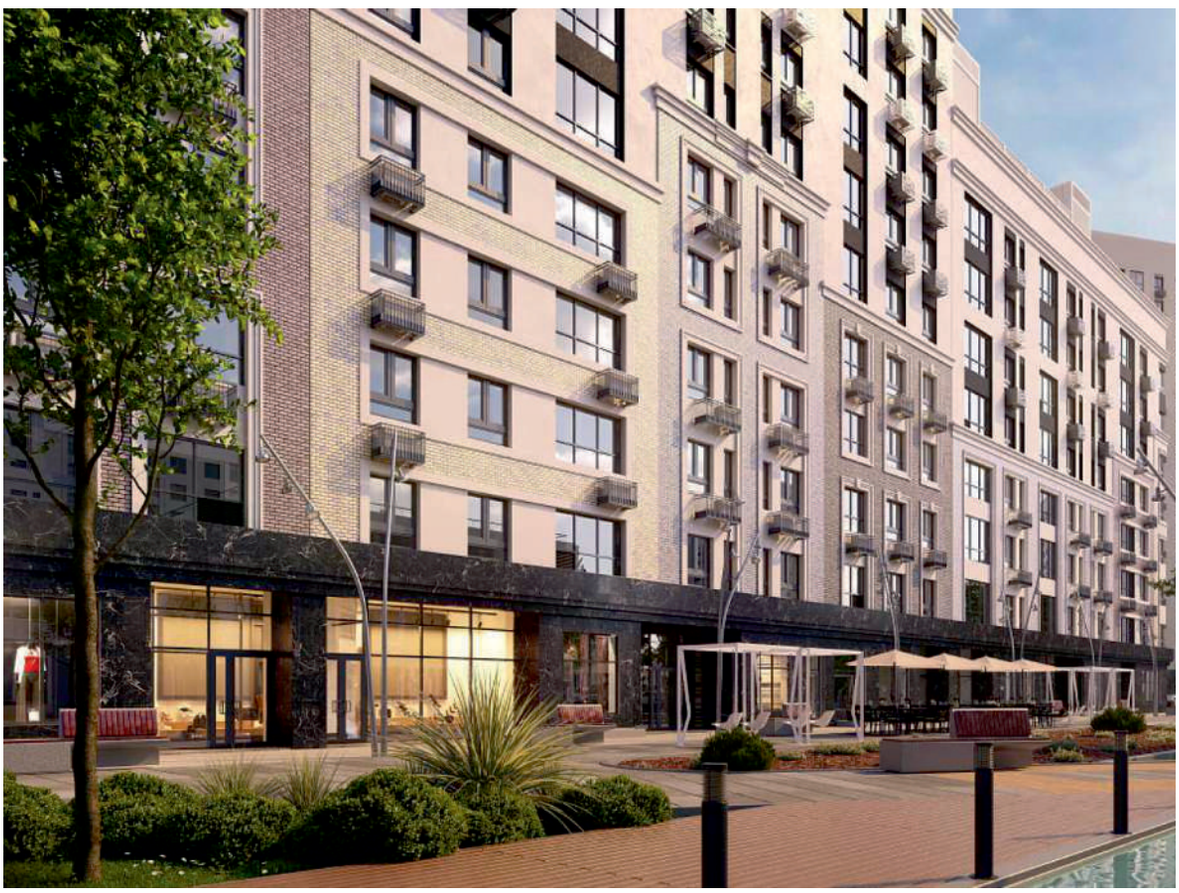



ARCH-STONE®
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ

ДОСКИ, БАЛКИ, КОНСОЛИ



ДОСКИ






Ш ширина доски, мм	90	120	150	200	250	300	350	400	450	500
Г глубина доски, мм	20/30	20/30	20/30	20/30	20/30	20/30	20/30	20/30	20/30	20/30
Д длина доски, мм	1000/ 2000	1000/ 2000	1000/ 2000	1000/ 2000	1000/ 2000	1000	1000	1000	1000	1000

КОНСОЛИ






Ш ширина консоли мм	90	120	150	190	250
В высота консоли, мм	110	135	180	240	320
Г глубина консоли мм	65	110	140	170	200

БАЛКИ

«Классика»






«Модерн»





Ш ширина балки, мм	90	120	150	190	250
В высота балки, мм	60	120	130	170	150
Д длина балки, мм	2000/ 3000	2000/ 3000	2000/ 3000	2000/ 3000	2000/ 3000

СКОБЫ

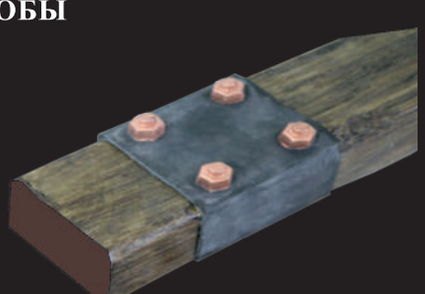



Д длина скобы, мм	90	120	150	190	250
Ш ширина скобы, мм	90	120	150	190	250
В высота скобы, мм	60	120	130	170	150

РЕМНИ



Размеры ремня:
Длина: 1000 мм
Ширина: 40 мм





ARCH-STONE®
АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ


СТАВНИ



Сейчас ставни на окнах многие воспринимают как архаичную диковинку, но интерес к этому весьма практичному элементу постепенно возрождается. И не зря, надо сказать: они способны стать оригинальным украшением вашей загородной резиденции, «изюминкой» дачного дома.

СТАВНИ «Модерн»



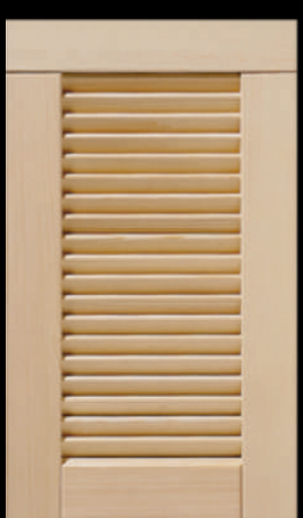



Производство по индивидуальным размерам.

СТАВНИ «Классика»








Производство по индивидуальным размерам.

ARCH-STONE®

АРХИТЕКТУРНЫЙ КАМЕНЬ

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ

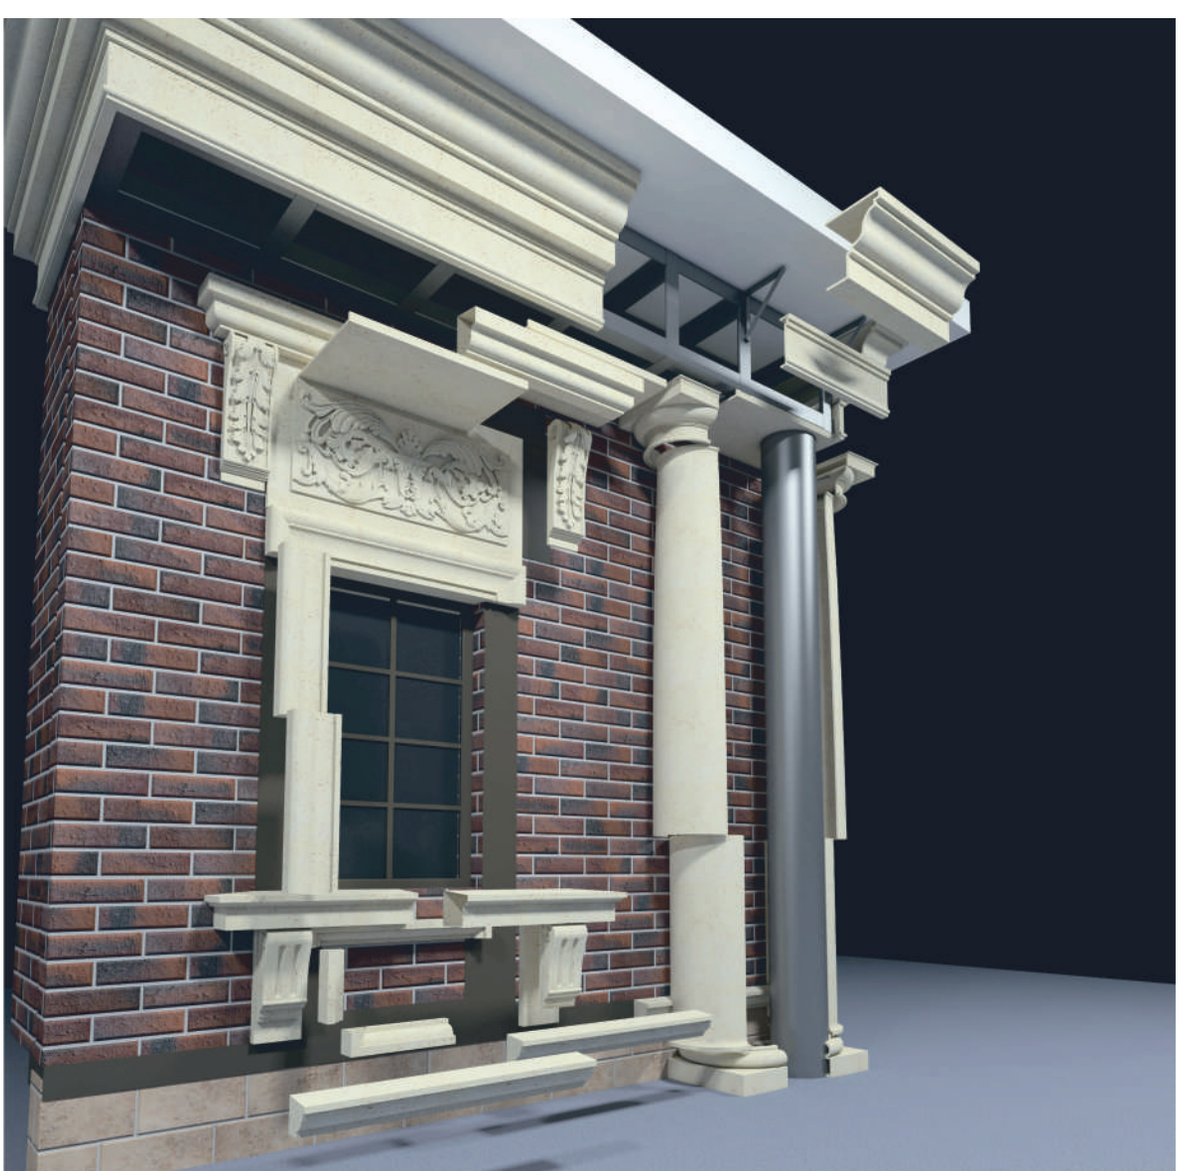

РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ


До момента установки изделия нужно хранить на паллетах и не допускать нахождения изделий под открытым небом.

Перед началом монтажа необходимо обязательно выровнять стены!

Инструменты, которые потребуются для монтажа:
1) болгарка с алмазным диском;
2) рулетка;
3) уровень;
4) саморезы с шляпкой впотай или саморезы с прессшайбой;
5) перфоратор;
6) шуруповерт;
7) малярный скотч;
8) шпатлевка для заделки шляпок саморезов (поставляется бесплатно вместе с изделиями);
9) герметик для заделки швов в цвет изделия.

ВАРИАНТ КРЕПЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЛИЦЕВУЮ ПОВЕРХНОСТЬ

По такой технологии можно крепить изделия с выносом от стены не более 150мм. При этом нужно выбирать длину крепежных элементов (саморезов, дюбель-гвоздей, нагелей) таким образом, чтобы они заходили в стену на глубину не менее 60мм.

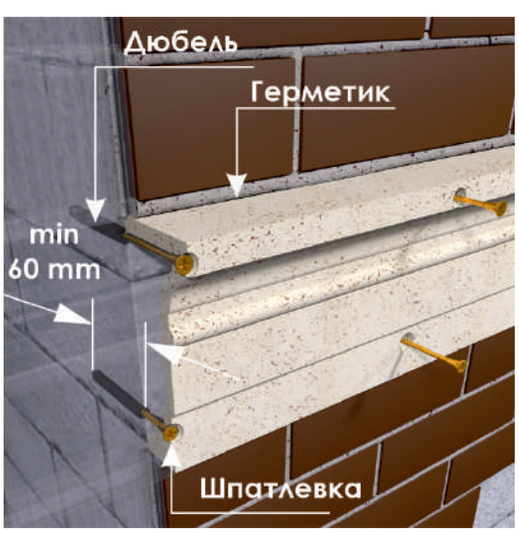

1. Просверлите в изделии отверстие под саморез и сверлом большего диаметра сделайте зенковку для крепления самореза «впотай». Обычно достаточно 4 отверстий на метровый наличник высотой и глубиной профиля не более 150х150мм.

2. Прикладывая изделия к стене и используя сделанные в нем отверстия, отметьте на стене места под дюбеля. Монтаж изделий лучше начать с одного из углов проема, смонтировав угловой элемент и примыкающий к нему вертикальный элемент, формируя угол в 90 градусов.


3. Приложите изделие к стене и прикрепите его при помощи саморезов (при использовании шуруповерта следите за тем, чтобы установленное усилие не привело к трещинам на изделии).


4. Завершив монтаж, нужно заполнить швы соединений и примыканий изделий к стене герметиком. Для этого проклейте малярным скотчем места вдоль швов. С помощью резинового шпателя вдавите герметик в швы поверх малярного скотча. После заполнения шва скотч можно удалить, не дожидаясь высыхания герметика. Если герметик все-таки попал на изделие, удалите его с помощью смоченной в воде и отжатой тряпки. Отверстия под шляпки саморезов зашпаклевывают специальной шпатлевкой с помощью мелкого резинового шпателя, стараясь не попадать на прилегающую фактуру изделия.

5. Обычно нижний стыковочный шов мы оставляем не заделанным. Плотная герметизация по верхнему краю и наличие фланцев с обеих сторон изделий позволяют при осадках любой интенсивности избежать попадания влаги внутрь изделий. При этом влага, образующая от «дыхания» стен, может испаряться через нижний стыковочный шов.

ВАРИАНТ СКРЫТОГО КРЕПЛЕНИЯ

При использовании изделий с выносом от стены менее 150мм или при монтаже на стены с утеплителем, монтаж нужно проводить на предварительно установленный на стену алюминиевый или оцинкованный уголок с использованием паронитовой прокладки. Отверстия под саморезы обезжиривают растворителем и зашпаклевывают специальной шпатлевкой с помощью мелкого резинового шпателя, стараясь не попадать на прилегающую фактуру изделия.

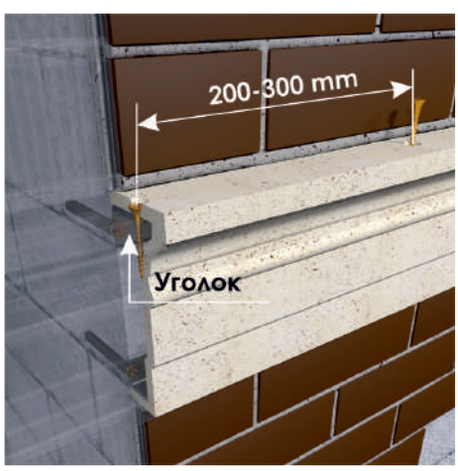

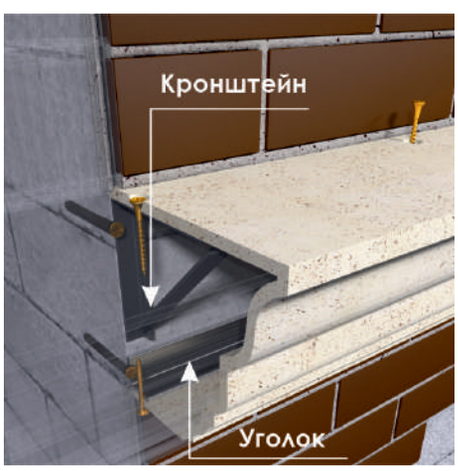

При использовании изделий с выносом от стены более 150мм или при монтаже на стены с утеплителем, монтаж необходимо проводить на предварительно установленный на стену кронштейн из алюминиевых или оцинкованных профилей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

1. При монтаже оконных комплектов обратите внимание, чтобы саморезы не входили в стену слишком близко к краю проема, т.к. это может вызвать скол угла.
2. При креплении саморезами изделий, шляпки саморезов должны быть заглублены в изделие на 2-3мм для достаточной адгезии шпатлевки.
3. При монтаже изделий оставляйте швы между устанавливаемыми деталями шириной 1-3мм.
4. При монтаже оконных комплектов, располагайте вертикальные изделия таким образом, чтобы край наличника был ориентирован обрезанным концом вниз, т.к. это позволит избежать попадания воды внутрь изделия в случае нарушения герметичности шва.
5. Обратите внимание, что материалом подконструкции могут служить алюминиевые сплавы, коррозионностойкая сталь, низкоаллергенная оцинкованная сталь.
6. Следует применять оцинкованные метизы и анкерную продуцию (анкеры, шурупы и дюбеля) торговых марок Mungo, Hilri, Fisher.

КРЕПЛЕНИЕ НА СТАНДАРТНУЮ ПОДСИСТЕМУ

Компанией накоплен богатый опыт крепления на стандартные подсистемы на городских объектах. Вариант крепления на подсистему разрабатывается индивидуально под проект, учитывая особенности конкретной подсистемы и архитектуры объекта.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

ООО «Премиум Фасад» предлагает широкий спектр услуг, что позволяет контролировать все этапы реализации проекта и гарантировать максимально качественный результат. Нашим клиентам это дает возможность взаимодействовать с одной компанией на протяжении всего периода облицовки дома, а значит, экономить свое время и силы и быть уверенными в успехе проекта.

*** Дизайн экстерьера (фасада):**
- подбор стандартных элементов;
- разработка индивидуальных (нестандартных) элементов;
- разработка дизайн-проекта дома.

*** Замеры объекта:**
- проведение замеров объекта;
- выявление тонкостей применения декора на конкретном фасаде.

*** Архитектурное проектирование:**
- разработка подробных спецификаций готовых изделий, обеспечивающей технологичность монтажа;
- разработка монтажного проекта для сложных объектов.

*** Собственное производство:**
- изготовление необходимого количества изделий под проект, возможность дозаказа;
- ритмичность поставок.

*** Доставка:**
- своевременная доставка готовой продукции на объект.

*** Монтаж:**
- профессиональный монтаж готовых изделий с соблюдением стандартов и технологий монтажа.

***Консультации:**
- персональный менеджер на весь период проведения проекта;
- профессиональные консультации дизайнеров и технических специалистов.







ARCH-STONE.RU