

PERFEKTA[®]

ЛИНКЕР

смеси для кладки
и расшивки швов



Решения для кладки кирпича и блоков,
укладки брусчатки, теплоизоляции дома

СОДЕРЖАНИЕ

Кладочные смеси цветные	4
Линкер Эксперт	6
Линкер Стандарт	8
Линкер Оптима	10
Кладочные смеси монтажные	12
Гипсолит	14
Лайтблок	16
Хардблок	18
Пеноблок	20
Кладочные смеси теплоизоляционные	22
Линкер Термо	24
Линкер Термо Профит	26
Смеси для расшивки швов	28
Линкер Шов	30
Линкер Фасад	32
Линкер Ган	34
Лаки и пропитки для камня	36
Стоун Лак	38
Гидрофобизаторы	40
Линкер Аквабарьер	42
Средства для удаления высолов	44
Антивысол	46
Антивысол Концентрат	48
Системы мощения	50
Ландшафт Кристалл	52
Ландшафт Песок Полимер	54
Ландшафт Фуга	56
Ландшафт Фикс	58
Ландшафт Адгезив	60
Ландшафт Дренаж	62
Ландшафт Комбо	64



PERFEKTA®

ЛИНКЕР

PERFEKTA – удобные смеси для строительных, ремонтных и отделочных работ, которые позволяют добиться идеального результата в рамках разумного бюджета.

Решения для кладки кирпича и блоков являются ключевыми в торговой марке PERFEKTA - цветные кладочные растворы и растворы для расшивки швов, теплоизоляционные и монтажные растворы.

В ассортименте представлены цветные кладочные растворы «Линкер Оптима», «Линкер Стандарт», «Линкер Эксперт» в гамме 25 цветов с различными показателями удержания влаги для различных видов облицовочного кирпича. Обладают высокой пластичностью, удобны в работе - легко наносятся, разравниваются, надежно фиксируют каждый элемент в кладочном ряду, что повышает производительность кладочных работ.

Для кладки стен из блоков плит ячеистого бетона разработана серия монтажных кладочных растворов. Их преимущество заключается в экономичном расходе, отсутствии «мостиков холода», за счет нанесения клея тонким слоем, а также - в простоте использования, что сокращает время работы.

Теплоизоляционные кладочные растворы «Линкер Термо» и «Линкер Термо Профит» призваны минимизировать тепловые потери в кладочных швах. Возведение конструкций способом однородной кладки и низкой теплопроводности кладочной смеси позволит избежать возникновения «мостиков холода», благодаря чему затраты на отопление заметно сокращаются. Также представлена серия теплоизоляционных клеев для различных материалов утеплителя.

«Линкер Фасад» и «Линкер Шов» предназначены для декоративно-защитной расшивки швов в системах НВФ, СФТК, между кладочными элементами с любым водопоглощением. Применяются в качестве заполнителя швов при пустошовной кладке, облицовки клинкерной плиткой, для реставрации и декоративной отделки старых кладочных и межплиточных швов.

С целью решения задач по благоустройству территории в ассортименте PERFEKTA представлена система мощения «Линкер Ландшафт». Система включает специальный эластичный клей «Линкер Ландшафт Фикс» и водонепроницаемую затирку для брусчатки «Линкер Ландшафт Фуга».

В ассортименте серии «Линкер» также есть специальная Зимняя серия для проведения работ при отрицательных температурах до -10°C. А для проведения работ при более низких температурах (до -15°C/-25°C) используется противоморозная добавка «Арктик».

На фасадах и наклонных поверхностях применяется гидрофобизатор «Линкер Аквабарьер», он защищает от воздействия внешних факторов, влияющих на долговечность материалов. С соляными отложениями, которые выступают на поверхности строительных конструкций, поможет справиться средство для удаления высолов «Антивысол», а для застарелых высолов подойдет «Антивысол концентрат».



Кладочные смеси цветные

В ходе строительства с целью соединения элементов кладки необходимо использовать специальный материал – кладочный раствор. Он представляет собой затворенную в воде сухую кладочную смесь.

Цветная кладочная смесь содержит в себе основной вяжущий компонент и заполнитель, улучшающий технические свойства материала. Смесь отличается высокими показателями эластичности и прочности, а также значительной водоудерживающей способностью. Широкая цветовая гамма позволяет удовлетворить любые запросы клиента.



- супер-белый
- белый
- кремовый
- кремово-бежевый
- желтый
- кремово-желтый
- светло-бежевый
- бежевый
- кремово-розовый
- медный
- кирпичный
- красный
- вишневый
- горчичный
- светло-коричневый
- коричневый
- шоколадный
- светло-серый
- серебристо-серый
- серый
- антрацитовый
- темно-серый
- графитовый
- черный
- фисташковый

Линкер Эксперт, 25 кг
 Линкер Эксперт, 50 кг
 Линкер Эксперт Зимняя серия, 25 кг
 Линкер Эксперт Зимняя серия, 50 кг

- водопоглощение кирпича 0-6%
- надежная и долговечная кладка без высолов
- прочный однородный декоративный шов
- универсальность и максимальное удобство в работе

Предназначен для монтажа кладочных элементов с водопоглощением от 0 до 6%. Создает прочный, долговечный, паропроницаемый, водо- и морозостойкий кладочный шов между элементами кладки с одновременной декоративной расшивкой шва кладки.

Применяется в качестве заполнителя швов при пустошовной кладке, а также для реставрации и декоративной отделки старых кладочных швов. Благодаря специально введенным добавкам состав не «садится» в пустоты кирпича, обеспечивая снижение расхода, а также предотвращает появление высолов. Для наружных и внутренних работ.



Основания

Кирпич рядовой; кирпич облицовочный; кирпич силикатный; камень искусственный; камень натуральный; кирпич клинкерный; плитка клинкерная; кирпич керамический крупноформатный; кирпич керамический.



ЛИНКЕР СТАНДАРТ



- супер-белый
- белый
- кремовый
- кремово-бежевый
- желтый
- кремово-желтый
- светло-бежевый
- бежевый
- кремово-розовый
- медный
- кирпичный
- красный
- вишневый
- горчичный
- светло-коричневый
- коричневый
- шоколадный
- светло-серый
- серебристо-серый
- серый
- антрацитовый
- темно-серый
- графитовый
- черный
- фисташковый



Линкер Стандарт, 25 кг
Линкер Стандарт, 50 кг
Линкер Стандарт Зимняя серия, 25 кг
Линкер Стандарт Зимняя серия, 50 кг

- водопоглощение кирпича 5-17%
- надежная и долговечная кладка
- прочный и однородный цветной декоративный шов
- экономичность, удобство в работе

Предназначен для монтажа кладочных элементов с водопоглощением от 5% до 17% (полнотелый и пустотелый облицовочный керамический кирпич, рядовой керамический и плотный силикатный кирпич, кирпичи или блоки из бетона и натурального камня).

Применяется для кладки с одновременной декоративной расшивкой швов. После высыхания раствора создается прочный, долговечный, паропроницаемый, свето-, водо- и морозостойкий кладочный шов.

Применение системы внутреннего армирования позволяет снизить оседание раствора в полости кирпича, повышает прочность на изгиб и увеличивает устойчивость шва к деформациям при перепадах температур. Для наружных и внутренних работ.

 ВОДПОГЛОЩЕНИЕ 5 - 17 %	 ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ 10 МПа
 МОРОЗОСТОЙКОСТЬ 150 ЦИКЛОВ	 ШИРИНА ШВА 5 - 15 мм
 АРМИРОВАНИЕ	 СИСТЕМА «АНТИВЫСОЛ»

Основания

Кирпич рядовой; кирпич облицовочный; кирпич силикатный; камень искусственный; камень натуральный; кирпич керамический крупноформатный; кирпич керамический; кирпич пустотелый; блоки бетонные крупноформатные; кирпич.



- супер-белый
- белый
- кремовый
- кремово-бежевый
- желтый
- кремово-желтый
- светло-бежевый
- бежевый
- кремово-розовый
- медный
- кирпичный
- красный
- вишневый
- горчичный
- светло-коричневый
- коричневый
- шоколадный
- светло-серый
- серебристо-серый
- серый
- антрацитовый
- темно-серый
- графитовый
- черный
- фисташковый

ЛИНКЕР ОПТИМА

Смесь кладочная цветная

Линкер Оптима, 50 кг
Линкер Оптима Зимняя серия, 50 кг

- для кирпича с водопоглощением 5-12%
- прочная и долговечная кладка
- повышенная морозостойкость
- универсальность и максимальное удобство в работе

Предназначен для кладки облицовочного и рядового керамического кирпича с водопоглощением от 5% до 12%. Обладает повышенной пластичностью и удобством в работе, легко наносится, разравнивается и надежно фиксирует каждый элемент в кладочном ряду, обеспечивая сокращение сроков выполнения работ. Повышает производительность кладочных работ, особенно рекомендуется для применения на крупных строительных объектах.

Применяется для монтажа несущих и ограждающих конструкций из керамических и плотных силикатных кирпичей; крупноформатных блоков из бетона, керамзитобетона, натурального камня и керамики, а также для создания бутовой кладки из природных камней. Образует после высыхания высокопрочный, долговечный, паропроницаемый, водо- и морозостойкий шов. Для наружных и внутренних работ.



Основания

Кирпич рядовой; кирпич облицовочный; кирпич силикатный; камень искусственный; камень натуральный; кирпич керамический крупноформатный; кирпич керамический; кирпич пустотелый; блоки бетонные крупноформатные; кирпич.





Кладочные смеси монтажные

Совсем недавно ячеистый бетон соединяли традиционным раствором цемента. Технологии не стоят на месте – в мире современного строительства для ячеистых бетонов используют монтажный клей.

Монтажный клей для ячеистого бетона - сухая смесь, состоящая из вяжущего вещества, песка и добавок. Использование клея достигается повышенная прочность соединения и высокая теплоизоляция. Сравнивая его с обычным раствором, можно выделить ряд преимуществ:

- отсутствие «мостиков холода» за счет возможности нанесения клея тонким слоем;
- экономичность, расход в 3-5 раз меньше в сравнении с обычным цементно-песчаным раствором;
- простота в использовании, сокращение времени работы.



арт. 0275 Гипсолит, 30 кг
арт. 1593 Гипсолит Зимняя серия, 30 кг

- высокая клеящая способность
- быстрый набор прочности
- оптимальное время работы
- для внутренних работ

Предназначен для приклеивания гипсокартонных и гипсоволокнистых листов (ГКЛ, ГВЛ), пазогребневых плит (ПГП), а также пенополистирольных и минераловатных плит на поверхности стен внутри помещений с нормальной влажностью.

Позволяет выравнивать поверхности стен листами ГКЛ и ГВЛ без использования дополнительных механических креплений, обладает высокой адгезией, быстрым твердением и набором прочности. Высокий уровень пластичности, водоудерживания, укрывистости, а также оптимальное время жизнеспособности позволяет применять материал в качестве базовой шпаклевки для выравнивания стен и потолков. Для внутренних работ.

3 в 1 МОНТАЖ ШПАКЛЕВАНИЕ РЕМОНТ	 ЭКОЛОГИЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
 РУЧНОЕ НАНЕСЕНИЕ	 ТОЛЩИНА СЛОЯ 2 - 20 мм
 АДГЕЗИЯ 0,3 МПа	 ПАРПРОНИЦАЕМОСТЬ

Основания

Бетон; цементно-известковое; ЦПС;
пенобетон; газобетон; ГКЛ; ЦСП;
ГВЛ; ПГП; ДСП; дерево; гипсовое;
пенополистиролбетон; кирпич; блоки
на пористых заполнителях; кирпич;
газосиликат; газоблок.



арт. 0893 Лайтблок, 25 кг
 арт. 2378 Лайтблок белый, 25 кг
 арт. 1289 Лайтблок Зимняя серия, 25 кг

- для кладки стен и перегородок
- для теплоизоляционных блоков класса D300 – D600
- высокая водоудерживающая способность и низкий расход
- пластичность и удобство в работе

Рекомендуется для тонкослойной кладки ограждающих стен и перегородок из пенобетонных, газобетонных и газосиликатных, керамзитобетонных и пенополистиролбетонных блоков класса D300 - D600.

Обладает высокой водоудерживающей способностью и пластичностью, что делает материал удобным в работе. Тонкий шов кладки предотвращает возникновение термических мостиков между блоками. Применяется для внутренних и наружных работ.



Основания

Бетон; цементно-известковое;
 цементно-песчаное; пенобетон;
 газобетон; цементное;
 пенополистиролбетон; блоки на
 пористых заполнителях; блоки
 бетонные крупноформатные;
 блоки керамзитные; блоки
 керамзитобетонные; газосиликат;
 газоблок.



арт. 0930 Хардблок, 25 кг
арт. 0947 Хардблок Зимняя серия, 25 кг

- для кладки несущих и ограждающих стен
- для блоков класса D300 – D1200
- высокая клеящая способность и прочность
- водо- и морозостойкий

Рекомендуется для кладки несущих стен из блоков высокой марочной прочности и плит перекрытий из ячеистых бетонов класса D300-1200. Высокая водоудерживающая способность позволяет осуществлять работы при температуре воздуха от +5°C до +40°C.

Позволяет осуществлять кладку толщиной шва от 1 мм, предотвращая возникновение термических мостиков между блоками. Водо- и морозостойкий. Обладает высокой прочностью и адгезией. Высокая пластичность делает материал удобным в работе. Предназначен для кладки всех типов ячеистых блоков, а также арболита и силикатного кирпича. Применяется для внутренних и наружных работ.



Основания

Бетон; цементно-известковое; цементно-песчаное; пенобетон; газобетон; цементное; пенополистиролбетон; блоки на пористых заполнителях; блоки бетонные крупноформатные; блоки керамзитные; блоки керамзитобетонные; газосиликат; газоблок.





арт. 0848 Пеноблок, 40 кг
арт. 1609 Пеноблок Зимняя серия, 40 кг

- высокая клеящая способность
- отсутствие мостиков холода
- обеспечивает монолитность кладки

Предназначен для кладки стен и перегородок из блоков и плит ячеистого бетона (пенобетон, газобетон и газосиликат), керамзитобетона и пенополистиролбетона. Используется для тонкослойной кладки пазовых и беспазовых блоков.

Позволяет укладывать блоки тонкими швами от 2 мм, предотвращая возникновение термических мостиков между блоками. Водостойкий и морозостойкий. Обладает высокой прочностью и адгезией. Высокая пластичность делает материал удобным в работе. Для внутренних и наружных работ.



Основания

Бетон; цементно-известковое; цементно-песчаное; пенобетон; газобетон; цементное; пенополистиролбетон; блоки на пористых заполнителях; блоки бетонные крупноформатные; блоки керамзитные; блоки керамзитобетонные; газосиликат; газоблок.



Кладочные смеси теплоизоляционные

Теплоизоляционная кладочная смесь предназначена для укладки крупноформатных поризованных блоков. Основное преимущество таких смесей - низкий коэффициент теплопроводности.

Применение смесей позволит избежать образования «мостиков холода» и сократить потери тепла через швы кладки до минимума. Раствор получаемый из сухой смеси характеризуется малой плотностью, хорошей адгезией и устойчивостью к образованию трещин. Обладает высокой пластичностью и отличным водопоглощением.

При эксплуатации зданий, возведенных с помощью теплоизоляционного раствора, затраты на отопление заметно сокращаются.



ЛИНКЕР ТЕРМО

Смесь кладочная теплоизоляционная

арт. 0619 Линкер Термо, 20 кг
арт. 0787 Линкер Термо Зимняя серия, 20 кг

- для пустотелых керамических блоков
- высокий выход раствора, снижение теплотерь
- прочная армированная однородная кладка
- экономичность и максимальное удобство в работе

Предназначен для кладки стеновых стройматериалов с высокими теплоизоляционными свойствами, например, легких пустотелых крупноформатных керамических блоков, легкого пустотелого кирпича с вертикальными пустотами, пористого бетона и блоков из бетона на пористых заполнителях, а также для заполнения и замоноличивания щелей и пустот.

Изготовлен с применением системы внутреннего армирования, которая позволяет снизить оседание раствора в полости блоков, повышает прочность на изгиб и увеличивает устойчивость шва к деформациям при перепадах температур. Применяется для возведения стен и конструкций способом однородной кладки без тепловых потерь в кладочных швах за счет низкой теплопроводности кладочной смеси. Для внутренних и наружных работ.

 АРМИРОВАНИЕ	 ШИРИНА ШВА 10 - 20 мм
 МОРОЗОУСТОЙКОСТЬ 50 ЦИКЛОВ	 $0.2 \text{ Вт/(м}\cdot\text{K)}$ КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ
 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ	 30 л ОБЪЕМ ГОТОВОГО РАСТВОРА

Основания

Кирпич рядовой; кирпич облицовочный; кирпич силикатный; камень искусственный; камень натуральный; кирпич клинкерный; плитка клинкерная; кирпич керамический крупноформатный; кирпич керамический; кирпич пустотелый; блоки бетонные крупноформатные; кирпич.



арт. 1661 Линкер Термо Профит, 25 кг
арт. 2408 Линкер Термо Профит Зимняя серия, 25 кг

- для пустотелых керамических блоков
- снижение теплопотерь через кладочный шов
- прочная однородная кладка
- высокая эффективность на больших площадях

Предназначен для кладки стеновых стройматериалов с высокими теплоизоляционными свойствами, например, легких пустотелых крупноформатных керамических блоков, легкого пустотелого кирпича с вертикальными пустотами, пористого бетона и блоков из бетона на пористых заполнителях, а также для заполнения и замоноличивания щелей и пустот.

Применяется для возведения стен и конструкций способом однородной кладки без тепловых потерь в кладочных швах за счет низкой теплопроводности кладочной смеси. Для внутренних и наружных работ.

 ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ	 ШИРИНА ШВА 10 - 20 мм
 МОРОЗОУСТОЙЧЕСТЬ 50 ЦИКЛОВ	 0,24 Вт/(м·К) КОЭФФИЦИЕНТ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ

Основания

Кирпич рядовой; кирпич облицовочный; кирпич силикатный; камень искусственный; камень натуральный; кирпич клинкерный; плитка клинкерная; кирпич керамический крупноформатный; кирпич керамический; кирпич пустотелый; блоки бетонные крупноформатные; кирпич.





Смеси для расшивки швов

При облицовке поверхностей большую роль играет затирка швов, с помощью которой происходит уплотнение и обработка стыков между отдельными элементами кладки. В результате достигается высокая герметичность швов, строение будет надежно защищено от негативного действия влаги. Применение расшивки швов помогает увеличить срок эксплуатации строения.

К технологии затирки швов прибегают не только при возведении нового объекта, но и во время реставрации старых фасадов уже существующих строений, выполняя защитную и декоративную функцию.

Затирка также служит для увеличения теплоизоляционных свойств здания.



- супер-белый
- белый
- кремовый
- кремово-бежевый
- желтый
- кремово-желтый
- светло-бежевый
- бежевый
- кремово-розовый
- медный
- кирпичный
- красный
- вишневый
- горчичный
- светло-коричневый
- коричневый
- шоколадный
- светло-серый
- серебристо-серый
- серый
- антрацитовый
- темно-серый
- графитовый
- черный
- фисташковый

ЛИНКЕР ШОВ

Линкер Шов, 25 кг

- долговечный и однородный шов без высолов
- водоотталкивающий, морозостойкий и невыцветающий шов
- максимальное удобство в работе

Смесь предназначена для декоративно-защитной расшивки швов между кладочными элементами с любым водопоглощением (полнотелый или пустотелый облицовочный керамический и клинкерный кирпич, рядовой керамический или силикатный кирпич, кирпичи или блоки из бетона и натурального камня, клинкерная и керамическая фасадная плитка).

Применяется в качестве заполнителя швов при пустошовной кладке, реставрации и декоративной отделке старых кладочных и межплиточных швов. После высыхания раствора создается прочный, долговечный, паропроницаемый, устойчивый к образованию высолов, свето- и морозостойкий шов. Для наружных и внутренних работ.

Затирка для кирпича цветная



Основания

Кирпич рядовой; кирпич облицовочный; кирпич силикатный; плитка керамическая; кирпич клинкерный; плитка клинкерная; кирпич керамический крупноформатный; кирпич керамический; кирпич пустотелый; кирпич.



- супер-белый
- белый
- кремово-бежевый
- бежевый
- коричневый
- шоколадный
- светло-серый
- серый
- темно-серый
- черный

ЛИНКЕР ФАСАД

Смесь для расшивки швов НВФ и СФТК

Линкер Фасад, 25 кг

- для НВФ
- для СФТК
- высокая адгезия
- морозостойкость 150 циклов

Предназначен для декоративно-защитной расшивки швов в системах НВФ и СФТК с облицовкой из керамической плитки, бетонной декоративной плитки, искусственного и натурального камня, а так же для клинкерного, керамического и силикатного кирпича.

Применяется в качестве заполнителя швов при пустошовной кладке, для реставрации и для декоративной отделки старых кладочных и межплиточных швов. После высыхания раствора создается прочный, долговечный, паропроницаемый, стойкий к образованию высолов, свето-, водо- и морозостойкий шов. Для наружных и внутренних работ. Применяется на технически сложных и уникальных объектах.



Основания

Кирпич рядовой; кирпич облицовочный; кирпич силикатный; плитка керамическая; кирпич клинкерный; плитка клинкерная; кирпич керамический крупноформатный; кирпич керамический; кирпич пустотелый; кирпич; кирпич ручной формовки.

арт. 8400 Пистолет для затирки швов кирпичной кладки Линкер Ган 1000 мл
арт. 9285 Комплект сменных носиков для пистолета Линкер Ган, узкий (2 шт)

Пистолет-шприц для затирки швов кирпича и плитки цветными смесями на цементной основе. Предназначен для быстрого, точного и легкого нанесения цветных растворов на цементной основе для расшивки швов в кирпичной кладке и швов плитки. Прочная конструкция пистолета и тубы позволяет работать с любыми растворами для затирки швов.

Подходит для расшивки швов толщиной от 4 до 14 мм.



Основания

Кирпич ручной формовки, камень натуральный; кирпич; кирпич керамический; кирпич керамический крупноформатный; кирпич клинкерный; кирпич облицовочный; кирпич пустотелый; кирпич рядовой; кирпич силикатный; плитка бетонная; плитка керамическая; плитка клинкерная; термопанели.



Лаки и пропитки для камня

Каменного типа материалы имеют высокую популярность и широкое распространение в современном строительстве и отделочных работах. Они характеризуются отличной прочностью и способностью выдерживать различные негативные воздействия. Однако даже такой материал подвержен износу, коррозии, может растрескиваться, деформироваться и разрушаться. Предотвратить такие процессы поможет обработка основания специальным лаком или пропиткой.

Эти средства представлены в форме жидкостей, имеющих особенный химический состав, который защищает каменные поверхности от множества негативных внешних влияний, а также придают дополнительную декоративную привлекательность.



СТОУН ЛАК

Лак для камня и кирпича

арт. 8691 Стоун Лак, 2,7 кг

- эффект «мокрого камня»
- защита от агрессивных воздействий
- грязеотталкивающие свойства
- повышает износостойкость поверхности
- стойкость к выгоранию под действием солнечных лучей

Высококачественный однокомпонентный акриловый лак на основе органических растворителей. Образует долговечное водо-, грязеотталкивающее прочное покрытие, стойкое к эксплуатационным нагрузкам и истиранию. Надежно укрепляет, защищает камень, кирпич, бетон от агрессивных атмосферных воздействий, перепадов температур, влаги. Препятствует образованию микротрещин, солевого налета, коррозии. Создает на поверхности прозрачную эластичную пленку с высокими декоративными свойствами, сохраняет естественный цвет кирпича и камня, придает поверхностям эффект «мокрого камня».



Основания

Бетон; блоки керамические; камень искусственный; камень натуральный; кирпич; кирпич керамический; кирпич клинкерный; кирпич силикатный; цементно-известковое; ЦПС; шпаклевки цементные; штукатурки декоративные цементные.



Гидрофобизаторы

Внешние природные факторы, особенно влага, оказывают пагубное воздействие на состояние и долговечность строительных материалов и конструкций. Устранить или минимизировать такое негативное влияние помогут специализированные составы - гидрофобизаторы. Это органические средства, предназначенные для защиты материалов и элементов строительных объектов от воздействия влаги.

Гидрофобизаторы имеют силиконовую структуру, за счет чего после нанесения состава на поверхности основы образуется защитная пленка. При этом не нарушается естественная циркуляция воздуха, благодаря чему исключается риск появления на поверхности грибков, плесени и мхов.



ЛИНКЕР АКВАБАРЬЕР

Гидрофобизатор для кирпича и бетона

арт. 6895 Линкер Аквabar'ьер, 10 л

- придает водоотталкивающие свойства
- улучшает морозостойкость
- препятствует загрязнению
- препятствует образованию и росту микроорганизмов
- препятствует появлению высолов

Гидрофобизатор для кирпича и бетона Линкер Аквabar'ьер предназначен для придания гидрофобных (эффект «лотоса») свойств фасаду и наклонным поверхностям.

Защищает фасад от высолов, грибков, плесени и атмосферных загрязнений. Увеличивает срок службы фасада за счет увеличения морозостойкости финишных покрытий и препятствования вымыванию связующих.



Основания

Цементно-песчаное; газобетон; АКМ; кирпич рядовой; кирпич облицовочный; кирпич силикатный; камень искусственный; камень натуральный; плитка керамическая; плитка клинкерная.



Средства для удаления высолов

Кристаллические отложения солей, которые выступают на поверхности строительных конструкций, называют высоломи. Такие отложения не смываются водой и не счищаются щеткой. Они не только портят внешний вид сооружений, но и свидетельствуют о начале развития коррозии. Чтобы справиться с этой проблемой, необходим специальный состав для удаления высолов.

Это химическое средство воздействует на известковые и цементные налеты, растворяя и удаляя их, при этом не влияет на внешний вид и характеристики стройматериалов. В результате поверхность полностью очищается от белесого налета.



АНТИВЫСОЛ

арт. 6857 Антивысол, 10 л

- проникновение в структуру основания
- универсальность
- паропроницаемость
- не содержит серной кислоты

Предназначен для очистки и обновления облицовочного кирпича, керамической плитки, клинкерной плитки, натурального и искусственного камня, бетонных поверхностей, цементных штукатурок, цементных шпаклевок, удаления остатков кладочных растворов и затирок, а также цементного молочка. Может использоваться для очистки инструмента от цементных растворов.

Используется на фасадах, полах, придомовых территориях (дорожках). Внутри и снаружи помещений. Средство для удаления высолов «Антивысол» не содержит растворителей и соляной кислоты. Растворяет известковый и цементный налет, остатки кладочного раствора, выцветания и незначительные загрязнения. Готов к использованию.

НЕТ СЕРНОЙ КИСЛОТЫ	УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
ПАРПРОНИЦАЕМОСТЬ	ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ
СИСТЕМА «АНТИВЫСОЛ»	

Основания

Бетон; цементно-песчаное; кирпич рядовой; кирпич облицовочный; кирпич силикатный; камень искусственный; камень натуральный; брусчатка клинкерная; кирпич клинкерный; плитка клинкерная; кирпич керамический крупноформатный; кирпич керамический; кирпич пустотелый; кирпич.



АНТИВЫСОЛ КОНЦЕНТРАТ

Средство для удаления высолов

арт. 9100 Антивысол Концентрат, 10 л

- устраняет карбонизированные высолы
- удаляет цементное молочко
- повышает адгезию к основанию
- подходит для химического фрезерования

Предназначено для удаления сложных и старых (карбонизированных) высолов. Устраняет с поверхности загрязнения, солевые и известковые налеты. Применяется для химического фрезерования. Подходит для очистки инструмента от цементных растворов. Для внутренних и наружных работ. При очистке фасадов использовать только в разбавленном виде согласно инструкции.



Основания

Бетон; брусчатка клинкерная; камень искусственный; камень натуральный; кирпич; кирпич керамический; кирпич керамический крупноформатный; кирпич клинкерный; кирпич облицовочный; кирпич пустотелый; кирпич рядовой; кирпич силикатный; плитка клинкерная; стяжка цементная; цементно-песчаное.



Системы мощения

Создание красивого и ухоженного ландшафта требует не только творческого подхода, но и использования качественных материалов. С их помощью можно воплотить в жизнь самые разнообразные идеи и проекты, сделать территорию красивой и функциональной.

К категории средств для ландшафта относят смеси для создания покрытий из различных материалов. Продукт представляет из себя сухую смесь или готовую смесь на полимерной основе.

Так для монтажа брусчатки используют модифицированную сухую смесь – клей для брусчатки. Далее используют различные смеси для заполнения швов, это может быть как модифицированный песок, так и сухая смесь, требующая затворения. При помощи связующего для камня создают дорожки, обрамления для клумб и малые архитектурные формы. Большой спектр возможного наполнителя делает этот состав универсальным и удобным.



ЛАНДШАФТ КРИСТАЛЛ

арт. 9094 Ландшафт Кристалл, 10 кг

- не содержит органических растворителей
- подходит для использования с различными видами фракционных наполнителей
- прочное и стойкое покрытие
- экономичный расход
- готов к применению

Применяется для устройств различных видов покрытий: пешеходных, велосипедных дорожек, различного рода площадок, ландшафтных объектов и отмосток. Кроме того, подходит для изготовления формованных ландшафтных объектов.

Используется в гидротехническом и транспортном строительстве для поверхностной и структурной стабилизации балластных призм на высокоскоростных участках железных дорог, щебеночных, гравийных и галечных откосов и др., наклонной поверхности выемок, дорожной насыпи, мостовых откосов (конусов путепроводов) из щебня, укрепленных и не укрепленных геосинтетическими материалами (геоячейками), искусственных насыпных противоэрозионных сооружений для берегоукрепления.



Основания

Бетон; уплотненный песок; цементно-песчаное; ЦПС.



арт. 8066 Ландшафт Песок Полимер, 25 кг

- не выцветает
- не оставляет высолов
- не выветривается из швов
- препятствует росту сорняков
- легкий монтаж

Применяется для заполнения швов в брусчатке из бетонных плит, бетонных камней, тротуарных плит (гиперпрессованных, вибролитевых, вибропрессованных), брусчатки из натурального камня, уложенных на подстилающий слой без использования вяжущих.

Под действием влаги полимер многократно активируется вновь, а микротрещины в швах закрываются. Оптимально подобранный гранулированный состав песка обеспечивает плотное прилегание песчинок, но не препятствует пропуску влаги. Для внутреннего и наружного применения. Для ручного нанесения.



Основания

Брусчатка клинкерная; камень искусственный; камень натуральный.



- белый
- кремовый
- светло-коричневый
- шоколадный
- серый
- темно-серый
- черный
- красный
- медный
- антрацит
- мох

ЛАНДШАФТ ФУГА

Линкер Ландшафт Фуга, 25 кг

- долговечный, водонепроницаемый однородный морозостойкий и невыцветающий шов
- высокая устойчивость к истиранию
- для любых пешеходных и умеренных транспортных нагрузок

Предназначена для заполнения швов брусчатки и плит из искусственного и натурального камня.

Рекомендуется для декоративного оформления мостовых, отмосток, террас, дорожек, открытых площадок с целью долговечной защиты от доступа влаги. Применяется как при первичной отделке, так и при восстановлении разрушенных швов. Пригодна для применения в системе «теплый пол». Для наружных и внутренних работ.



Основания

Бетон; цементно-известковое; ЦПС; пенобетон; газобетон; ГКЛ; ЦСП; ГВЛ; ППС; ДСП; дерево; гипсовое; пенополистиролбетон; кирпич; блоки на пористых заполнителях; кирпич; газосиликат; газоблок.

ЛАНДШАФТ ФИКС

Клей для брусчатки и камня эластичный



арт. 5751 Линкер Ландшафт Фикс, 25 кг

- надежная и долговечная система мощения
- экономичность и максимальное удобство в работе
- для любых пешеходных и транспортных нагрузок среднего уровня

Класс клея С2 Е по ГОСТ Р 56387. Предназначен для укладки брусчатки, тротуарной плитки, искусственного и натурального камня на бетонные основания с любым типом пешеходных и транспортных нагрузок среднего уровня.

Рекомендуется для декоративного оформления террас, дорожек, площадок с целью долговечной защиты от доступа влаги. А также для облицовки полов керамической плиткой, керамогранитом и натуральным камнем в помещениях с низкой, умеренной и высокой нагрузкой.

Применяется в системе «теплый пол». Полная нагрузка допускается через 7 суток. Для наружных и внутренних работ.



Основания

Стандартные недеформирующиеся основания (бетонные, цементные, цементно-известковые).



ЛАНДШАФТ АДГЕЗИВ

арт. 620460 Ландшафт Адгезив, 25 кг

- для клинкерной и бетонной брусчатки
- для природного камня
- высокая адгезия к основанию
- морозостойкость 100 циклов
- увеличенное время применения
- для транспортных нагрузок до 20 тонн

Сухая смесь на основе активного минерального вяжущего, наполнителя и модифицирующих добавок, предназначена для надежной фиксации штучных изделий.

Применяется в системе мощения. Повышает адгезию при укладке природного камня, клинкерной или бетонной брусчатки на подстилающие слои. После высыхания создается прочный, долговечный, стойкий к образованию высолов, водостойкий и морозостойкий слой.



Основания

Подстилающие слои, выдержанные бетонные основания, бетон, блоки бетонные крупноформатные, брусчатка, натуральный камень.



ЛАНДШАФТ ДРЕНАЖ

арт. 449643 Ландшафт Дренаж, 40 кг
арт. 620026 Ланлшафт Дренаж Про, 40 кг

- для клинкерной и бетонной брусчатки
- для природного камня
- высокая водопроницаемая способность
- морозостойкость 150 циклов
- для различных нагрузок

Сухая смесь на основе активного минерального вяжущего, наполнителя и модифицирующих добавок предназначена для создания водопроницаемого подстилающего связанного (жесткого) слоя.

Применяется в системе мощения для укладки клинкерной/бетонной брусчатки и природного камня в качестве водопроницаемого подстилающего слоя. После высыхания получается прочный, долговечный, пористый, стойкий к образованию высолов, свето-, водо- и морозостойкий подстилающий слой. Для наружных и внутренних работ.



Основания

Утрамбованный щебень, гравий,
выдержанные бетонные основания.



- антрацит
- лемезит
- медный
- шоколадный
- серый
- черный
- мох

ЛАНДШАФТ КОМБО

арт. 620064 Ландшафт Комбо, 40 кг

- для природного камня
- для горизонтальных и вертикальных поверхностей
- одновременная укладка и расшивка шва
- простота и удобство в работе
- высокая адгезия
- водостойкость

Предназначена для укладки природного камня с одновременной расшивкой швов в одном рабочем цикле.

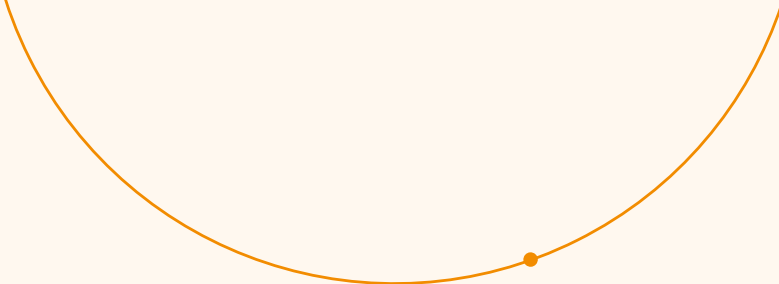
Применяется в системе мощения для укладки природного камня с одновременным формированием цветного шва. После высыхания создается прочный, долговечный, стойкий к образованию высолов, свето-, водо- и морозостойкий шов. Крупная фракция заполнителя и пигменты создают цветные швы, сочетающиеся с природным камнем.



Основания

Утрамбованный щебень, гравий, выдержанные бетонные основания.





PERFEKTA[®]

технологичные решения
для ремонта и строительства

perfekta.ru
8-800-250-25-33